



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

The CorePro LED PLC 4P integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G24Q-3 [G24q-3]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	1000 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	400 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	250 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s


Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	20-50 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	76 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	200 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLC 4P

Energiforbrug kWh/1000 t.	12 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869654117300
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
EAN/UPC – produkt	8718696541173
Ordrekode	54117300
Lokal ordrekode	2057805447

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001200902
Nettovægt (stykke)	0.088 kg


Målskitse



LEDtube PLC 9W G24q-3/840 4P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 840 4P	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm
G24q-3					

Fotometriske data




Caldwell Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page 11



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





Levetid

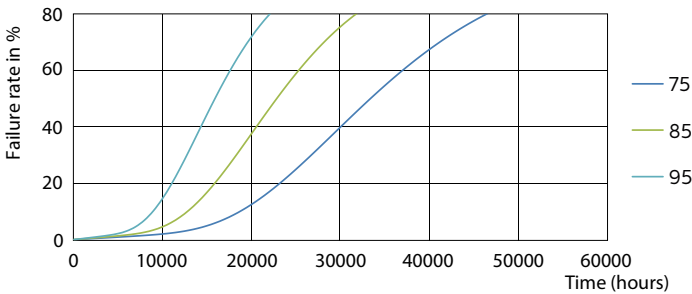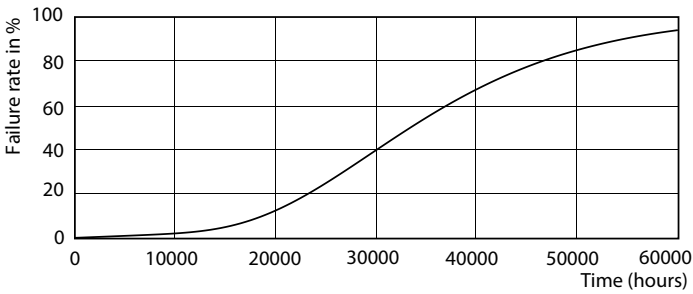


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

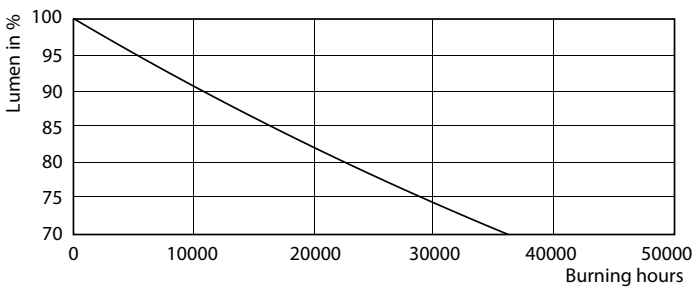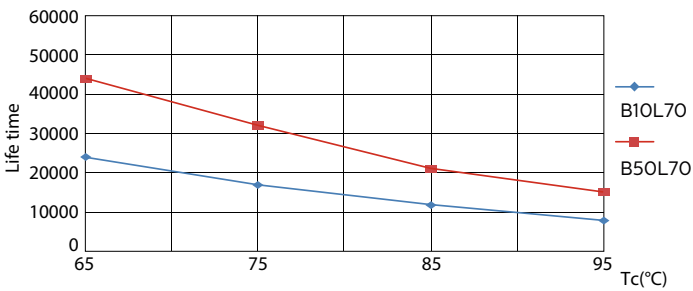

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

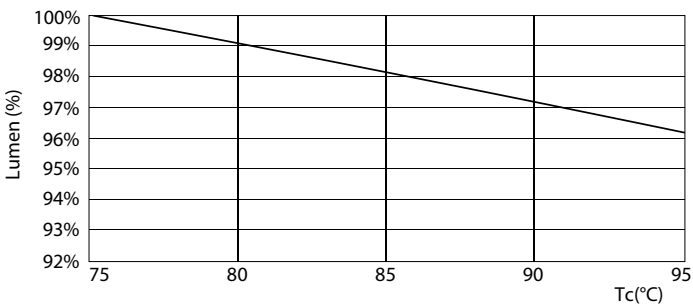

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC 4P

