



Nitrile

Vankka suojaus erinomaisella märällä, öljyisellä ja kuivalla otepidolla

- Sisältää Ansell Grip™ -teknologiaa, joka minimoi esineisiin tarttumiseen tarvittavan voiman ja vähentää väsymystä ja lisää tuottavuutta
- Minimoi sormen voiman, joka vaaditaan märkiin ja kuiviin esineisiin tarttumiseen (vaaditaan 80 % vähemmän voimaa) verrattaessa tavallisiin nitrilikäsineisiin
- Minimoi kämmenen voiman, joka vaaditaan märkiin esineisiin (vaaditaan 45 % vähemmän voimaa) ja kuiviin esineisiin tarttumiseen (vaaditaan 33 % vähemmän voimaa) verrattaessa tavallisiin nitrilikäsineisiin
- Pehmeä nitrilikoostumus tarjoaa mukavuutta pitkissä käyttöjaksoissa
- Silikoniton erinomaista tuotesuojausta varten



Toimialatv

- Autoteollisuuden jälkimarkkinat
- Biotieteet
- Kemian teollisuus

Suosittelava

- Autojen jälkimarkkinat, yleiskäyttö
- Öljyn, nesteiden ja suodattimen vaihto
- Moottorin vaihteisto ja korjaus
- Roiskeen tai vuodon puhdistus
- Nesteiden ja kiinteiden siirtäminen
- Nesteiden siirtäminen
- Näytteiden otto ja käsittely
- Tuotteiden lähetys, kuljetus ja toimitus
- Testaus
- Huolto



TEKNISET TIEDOT

TUOTETIEDOT

	93250
materiaali	Nitriili
Väri	Anthracite Grey
hansikas suunnittelu	Chlorinated, Powder-Free, Textured Fingers
mansetti	Beaded
Regulatory / standardien kanssa	ASTM D6319, Category III, EAC TP TC 019:2011, EC 1935/2004, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 374:2003, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001
Pakkaus	100 gloves per dispenser 10 dispensers per case 1000 gloves per case
varastointi	Säilytettävä suorassa auringonvalossa; säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Pidä erillään otsonin tai sytytyslähteiden lähteistä
Käyttäjän tarvitsee Segmentti	Vankka
saatavilla olevat koot	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
herkistäjistä	- Sinkkidibutyyliditiokarbamaatti (ZDBC) - Sinkki-2-merkaptobentsotiatoli - Sinkkidietyyliiditiokarbamaatti (ZDEC) Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi herkätä tälle aineosalle käsiin, ja siksi sillä voi kehittyä ärsyttäviä ja / tai allergisia kontaktireaktioita.

FYYSISET OMINAISUUDET

	tyypilliset arvot	testausmenetelmä
Pituus (mm / tuumaa)	240 / 9.5	ASTM D3767,EN420
Reiättömyyttä (Inspection taso I)	1.5 AQL	ASTM D5151,EN 455-1
Palmu Paksuus (mm / tuumaa)	0.12 / 4.7	ASTM D3767,EN420
Sormi Paksuus (mm / tuumaa)	0.14 / 5.5	ASTM D3767,EN420

Lisätietoja osoitteessa www.ansell.com tai soita

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
63000 Cyberjaya
Selangor, Malaysia
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133


Australia
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 800 337 041
F: +61 800 803 578

Venäjä
Ahcenn PYC
123610 Poccnr, Mockba
Kpachonpechehckar
Ha6. 12, n.3, op. 1304A
Ten. +7 495 258 13 16

tekniikka



Suorituskyvyn standardit ja säännösten noudattamisesta

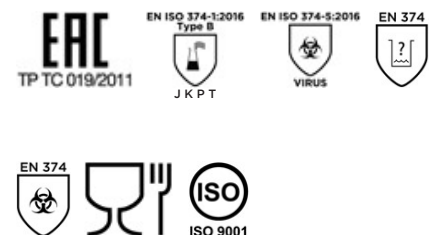

Ansell, ® ja "™" ovat Ansell Limitedin tai jonkin sen tytäryhtiön omistamia tavaramerkkejä. US Patentoitu ja Yhdysvaltain ja Yhdysvaltojen ulkopuoliset patentit odottavat: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä asiakirjaa tai muuta Ansellin tai sen puolesta antamaa lausuntoa ei tule tulkita kaupallisen kannattavuuden takuiksi tai siitä, että Ansell-tuote sopii tiettyyn tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän valitsemien käsineiden sopivuudesta tai riittävytydestä tietyille sovellukselle.