

Det ligger i luften ...

VENTICO


RADIA Centrifugal ventilator




INFO

- Velegnet til bad, toilet samt andre mindre rum, bolig og erhverv
- Dobbeltisoleret
- Motor med **kugleleje**, samt termisk overbelastningssikring
- 1-faset 230 V AC, 50/60 Hz
- Fremstillet i slagfast kunststof, Farve hvid, RAL 9016
- Montage i alle positioner
- Designet til lufttransport via lang kanalstreng
- Indbygget kontrapjæld
- Ventilatoren opfylder EN 60335-2-80 (EC lavspændingsdirektiv 73/23 - 93/68 og EC direktiv EMC 89/336)

Særdeles velegnet til lange kanaler med stort tryktab

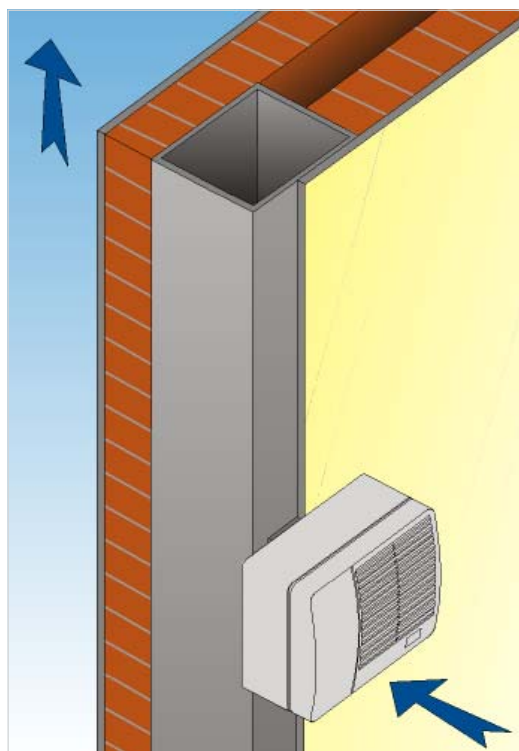

DIMENSIONER I MM

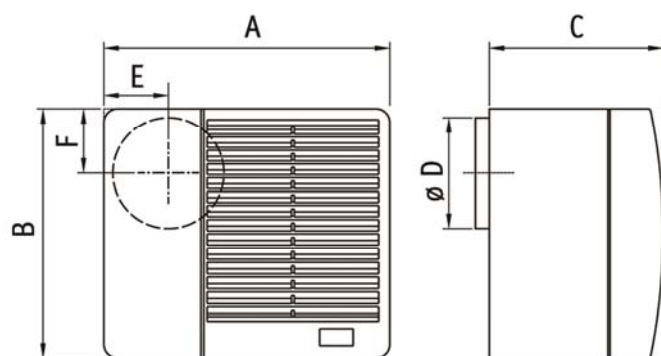


MÅLSKEMA I MM

Model	A	B	C	Ø D	E	F
RADIA 80	206	180	136	80/98	48	47
RADIA 100	206	180	136	80/98	48	47
RADIA 170	237	211	146	98	57	56

MODTRYKSDIAGRAMMER

RADIA 80

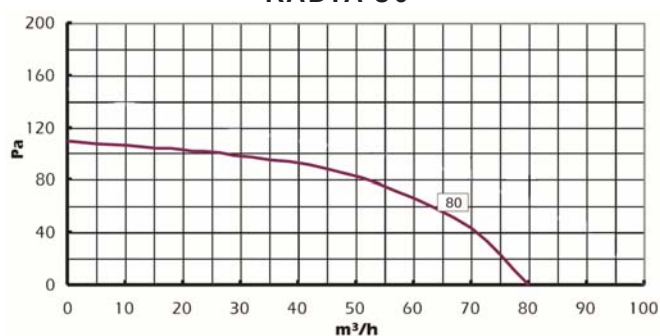


RADIA 80 HT



- Indbygget indstillelig fugtstyring, 40-85 % RL
- Indbygget indstillelig Timer 3-25 min.
- Kan anvendes med fugtstyring alene
- Kan *ikke* hastighedsreguleres


RADIA 100

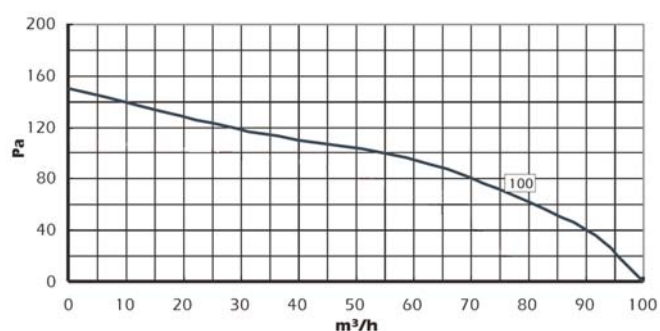

RADIA 100 2V II

- 24-timers konstant drift ved lav hastighed. Når kontakten aktiveres øges hastigheden til maksimum og vender igen tilbage til lav hastighed, når kontakten igen aktiveres.
- Kan *ikke* hastighedsreguleres

RADIA 170

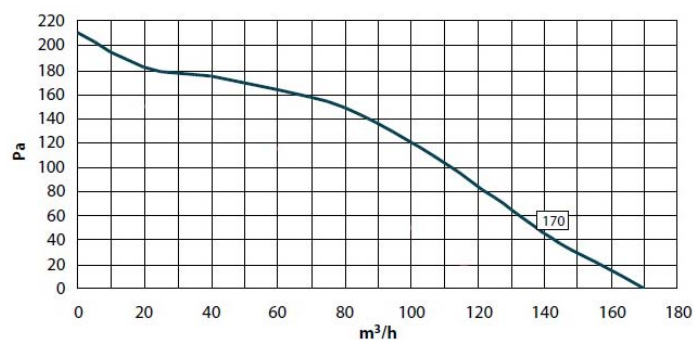

RADIA 170 2V II

- 24-timers konstant drift ved lav hastighed. Når kontakten aktiveres øges hastigheden til maksimum og vender igen tilbage til lav hastighed, når kontakten igen aktiveres.
- Kan *ikke* hastighedsreguleres

Model	Artikel nr.	El nr.	VVS nr.	EAN nr.	Kapacitet m³/t	Effekt W	Modtryk Pascal	Lydniveau dB (A) *	Tæthed
RADIA 80 HT	2RA0814	9478 082 664	3573 80180	8 0165100 0297 9	80	23	110	39	IPX4
RADIA 100 2V II	2RA1074	9478 085 629	3573 80000	8 0165100 2243 4	100/50	31/14	145/110	44/30	IPX4
RADIA 170 2V II	2RA1797	9478 085 645	3573 80100	8 0165100 2245 8	170/85	36/23	210/190	48/37	IPX2

* Målt i 3 meter frit felt