



F1135 - F1136 - F1137 - F1138 - F1139 - F1141 - F1142

Concealed Mixers - Guidelines Page 2

Indbyggningsarmatur - Vejledning..... Side 8

Verdeckte Mischer - Installationshinweise Seite 14

Mitigeurs encastrés - Instructions Page 20

Miscelatori interni - Indicazioni Pag. 26

Mezcladores empotrados - Directrices Página 32

Misturadoras ocultas - Instruções Página 38

Inbouwmengkranen - Richtlijnen Pagina 44

1. Rengøring af blandingsbatterier

Hvert blandingsbatteris overflade og funktion efterses og kontrolleres enkeltvis, før de forlader fabrikken.

Følg nedenstående vejledning for at beskytte og bevare overfladen:

Kromoverflader

samt polerede messingoverflader rengøres med en blød klud og væske, syrefri rengøringsmiddel uden slibemiddel eller med sæbevand.

Kalkaflejringer

kan fjernes med almindelig husholdningseddike.


Farvede lakoverflader

mister deres skinnende udseende, hvis de rengøres med midler, der indeholder slibemiddel. Brug kun rent vand eller fortyndet rengøringsmiddel. Kalkaflejringer kan fjernes med almindelig husholdningseddike.


Luftblander

Kalk i luftblander: Anbring luftblanderen i husholdningseddike, og lad den ligge i blød, indtil kalken er opløst.

2. Mål

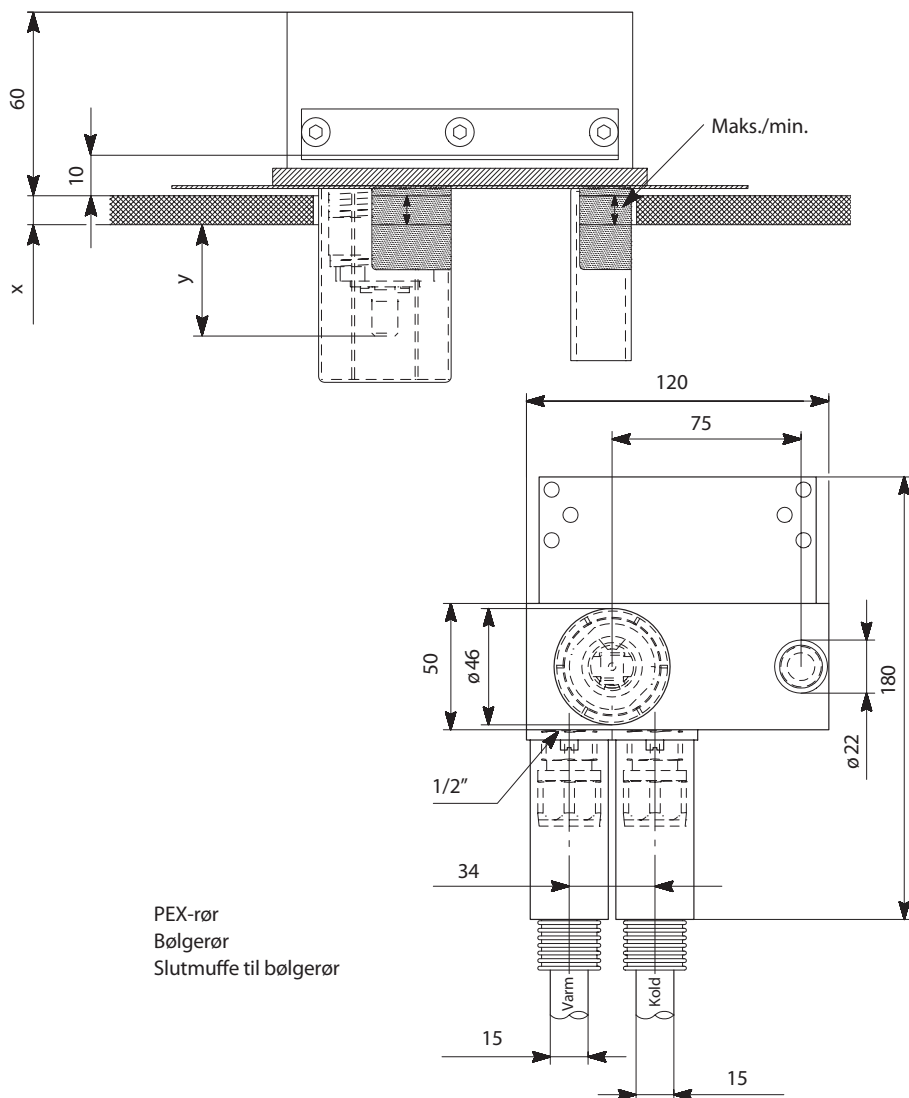

2. Mål

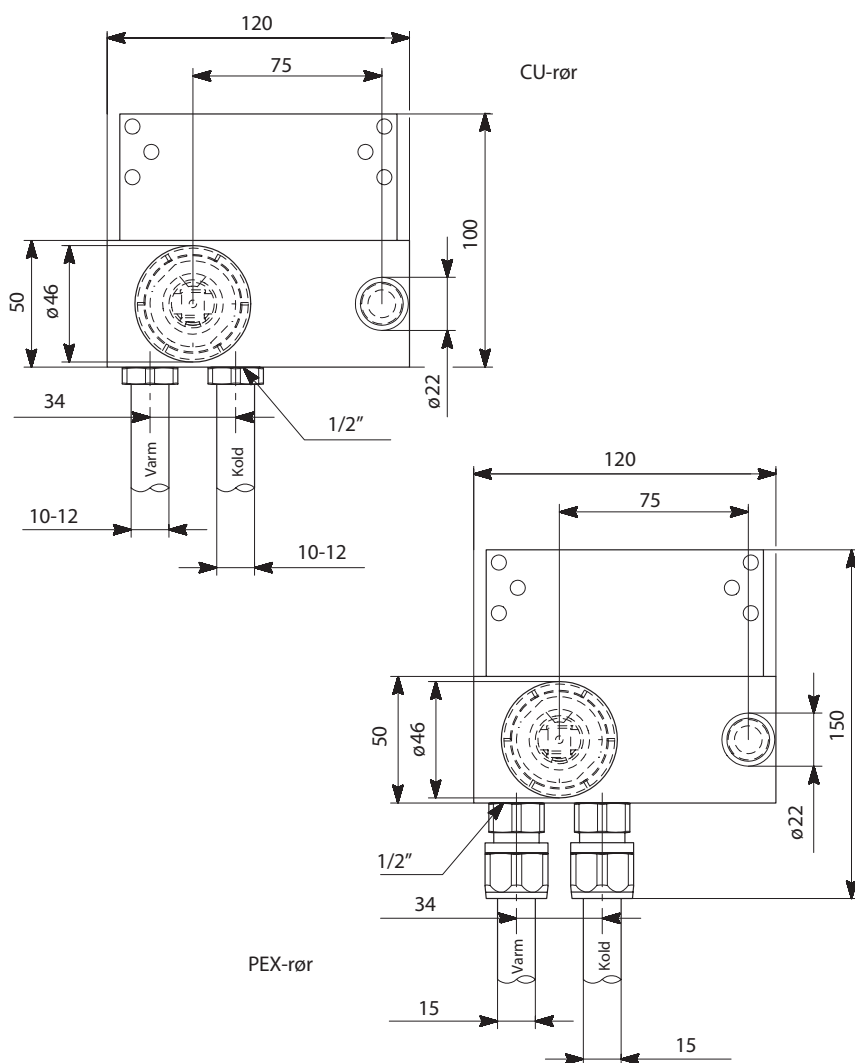

3. Forlængersæt


Vægbeklædningens standardtykkelse = 3 - 13 mm. I tilfælde af tykkere vægbeklædning kan forlængersæt leveres (se nedenstående tabel):

Flisetykkelse (x)	Mål fra spindel- enden til væg- gens overflade på ydersiden (y)	Blandingsbatteri - type				
		F1335 F1135 F1341 F1141	F1342 F1142 F1336/F1339 F1136/F1139	F1337 F1137 F1338 F1138		
3 - 13 mm		Standard	Standard	Standard		
13 - 23 mm	34 - 44 mm	F960807NU	F960679NU	F960128NU		
23 - 33 mm	24 - 34 mm	F960260NU	F960049NU	F960129NU		
33 - 43 mm	14 - 24 mm	F960262NU	F960452NU	F960130NU		
43 - 53 mm	4 - 14 mm	F960263NU	F960615NU	F960131NU		


4. Vejledning til montering af skjulte blandingsbatterier i letvægtsvæg (18 mm eller 2 x 13 mm)

Udskæring, letvægtsvæg - 18 mm


Udskæring, letvægtsvæg - 2 x 13 mm

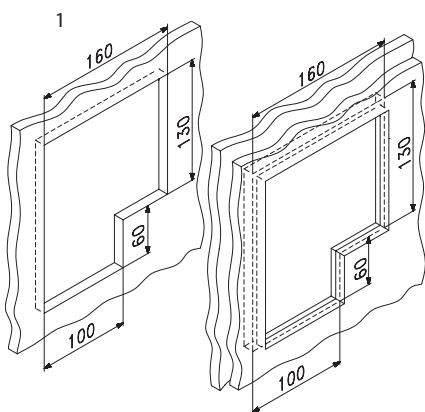


1/2" tilslutning til kobberør, plasticør eller stålør og samling af styrendåse

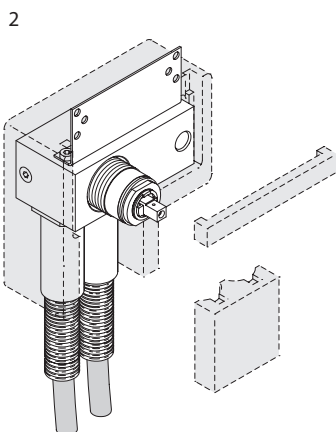


Tilmuring med membran

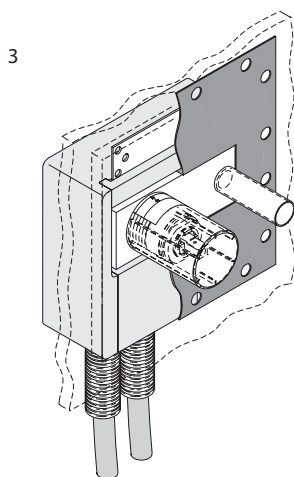


Bestrygning - 1. gang under gummimembranen

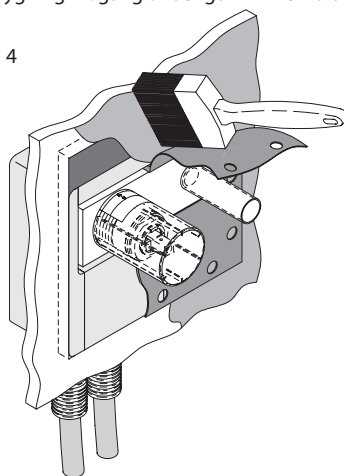

Bestrygning - 2. gang over gummimembranen

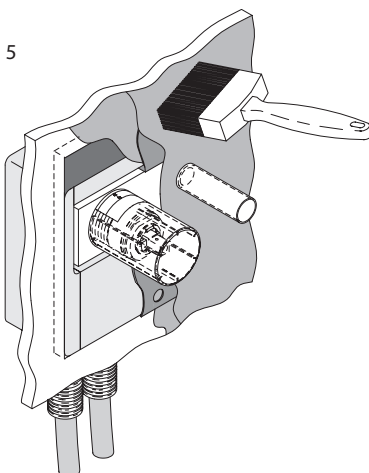


Vægbeklædning, f.eks. fliser

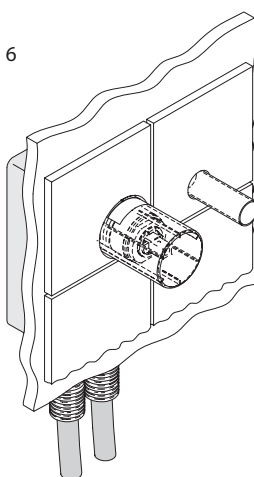


5. Vejledning til montering af skjulte blandingsbatterier i murstensvæg


Udskæring, murværk

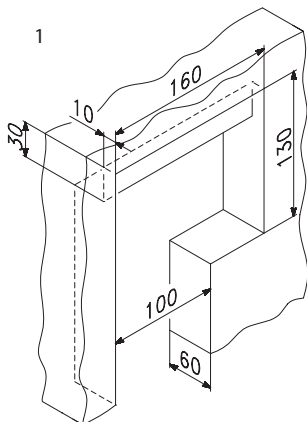


1/2" tilslutning til kobberrør, plasticrør (PEX-rør) eller stålrør

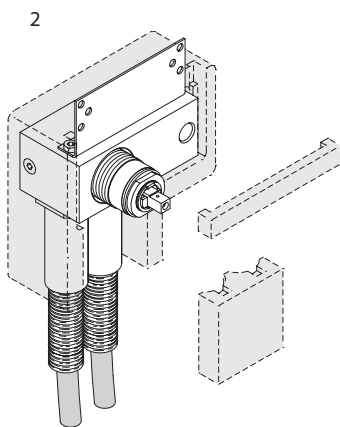


Tilmuring med membran

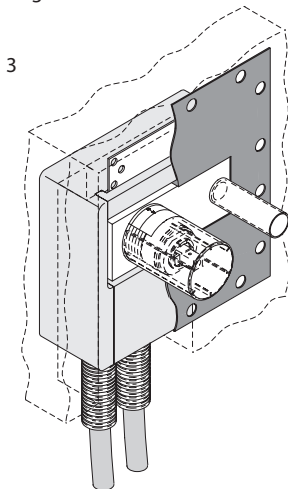


Bestrygning - 1. gang under gummimembranen

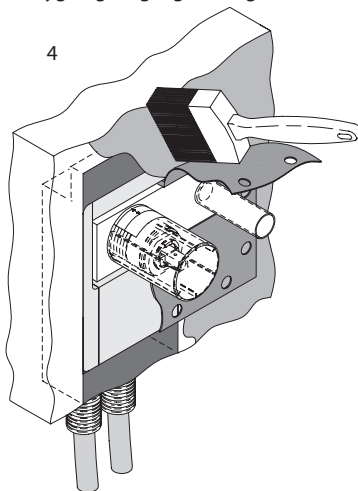


Bestrygning - 2. gang over gummimembranen

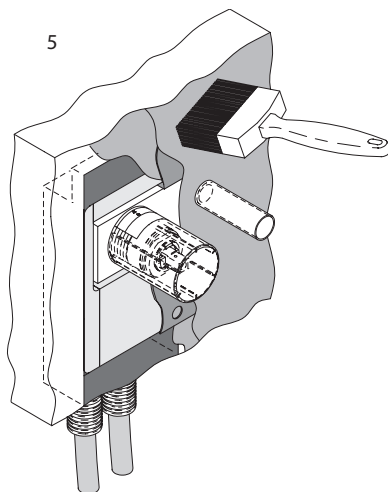


Vægbeklædning, f.eks. fliser

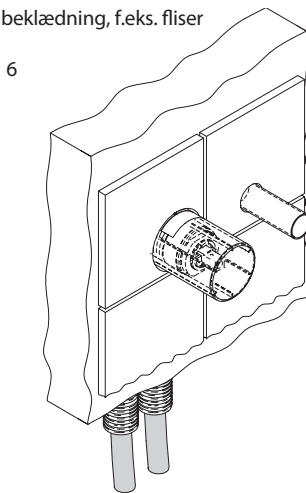


6. Slutsamling

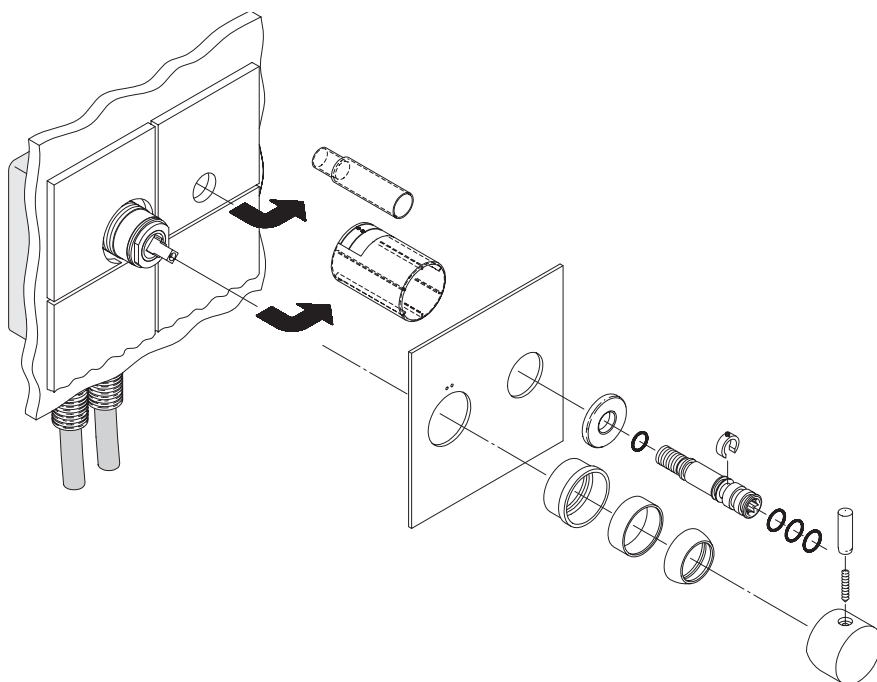


7. Sprængbillede

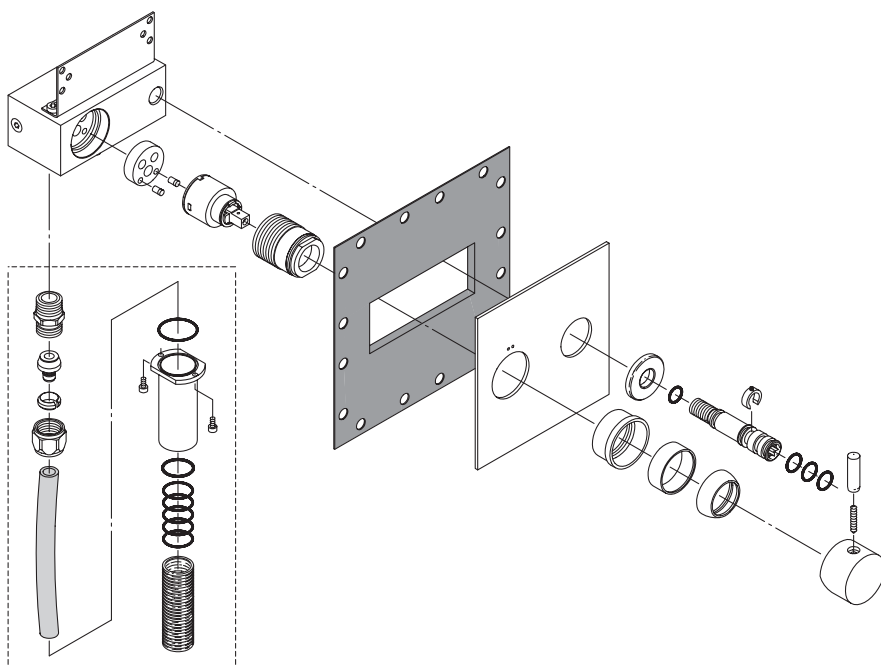


Tilbehør medfølger ikke!



6. Slutsamling

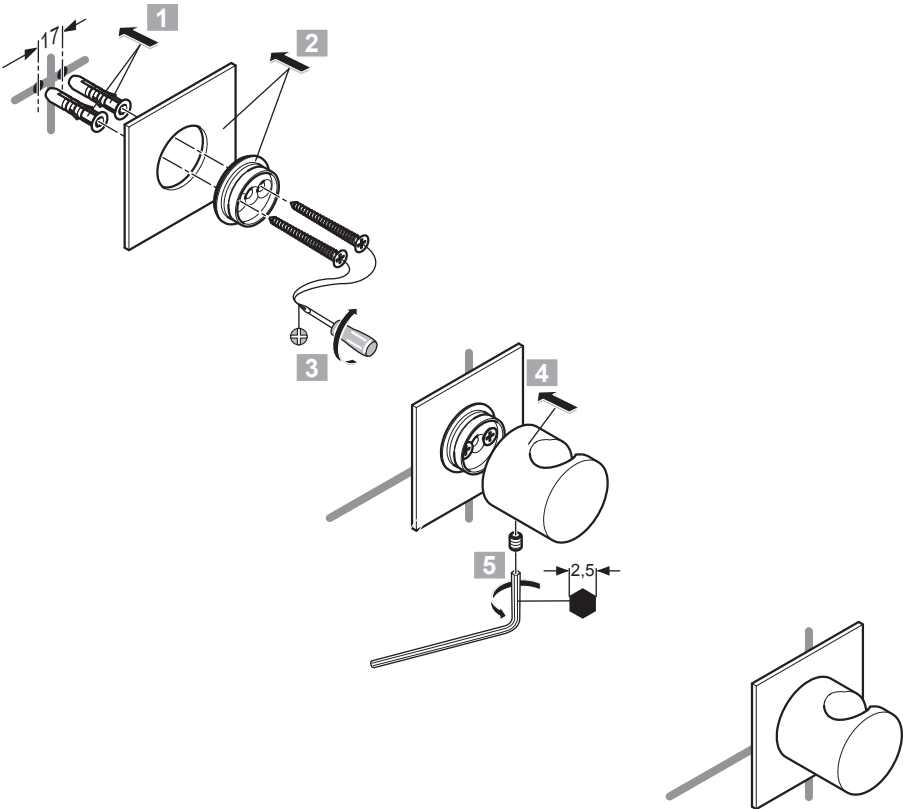

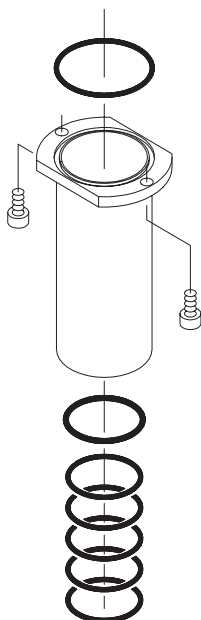

Tilbehør til bølgerør

Antal nødvendige slutmuffer		Artikel nr.
1 x	F960747NU	F1335/F1135 F1336/F1136 F1337/F1137 F1338/F1138 F1339/F1139 F1341/F1141 F1342/F1142

Ovennævnte tilbehørssæt er egnet til alle tilslutninger af en given model.

Eksempel: 1 x tilbehørssættet F960747NU til f.eks. F1335 indeholder alle nødvendige tilslutninger.