

Cylindriske master

For sidemontage af arm


Cylindriske master med arm for sidemontage leveres som standard i 3 højder (HOT) over terræn i 5,0, 6,0, og 7,0 m.

Masterne produceres med en diameter på 108 mm med sidestuds for montering af special arm, således at der dannes en vinkel på 90° med masten.

På armen kan der monteres belysningsarmaturer som på øvrige mastearme. Masterne kan leveres både for nedgravning med fodflange til montage på fundament.

Master for nedgravning monteres med vingefundamenter og master med fodflange monteres på fundament, henholdsvis på færdig betonfundament, støbt fundament eller på NIPA stålfundament. (Se specialbrochure - fundamenter).

Masterne er varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461 og kan også leveres vådlakeret eller pulverlakeret i ønsket RAL-farve.

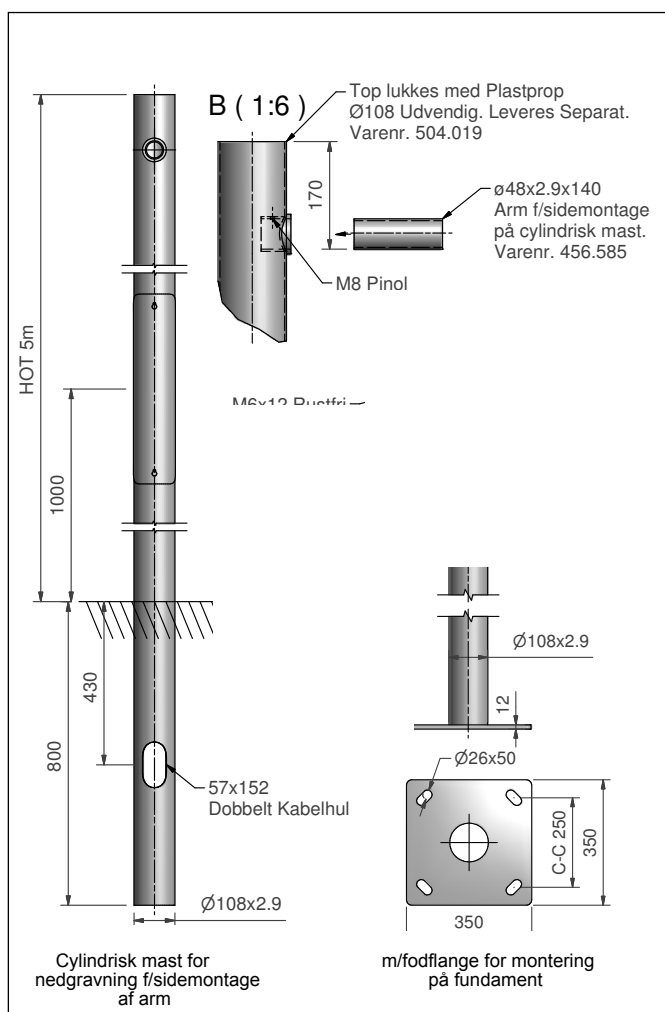

EAN-nr.	Varenummer	HOT	Nedgravning	Mastediameter	Fodflange	Vægt
For nedgravning:		m	mm	Ø mm	mm x mm	kg
5711025255089	255.089	5,0	700	108	-	53
5711025256086	256.086	6,0	700	108	-	63
5711025257083	257.083	7,0	800	108	-	74
Med fodflange:						
5711025255027	255.027	5,0	m/fodflange	108	250 x 250	64
5711025256024	256.024	6,0	m/fodflange	108	250 x 250	74
5711025257021	257.021	7,0	m/fodflange	108	250 x 250	88