



MASTER TL5 High Output Secura

MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP

TL5 High Output Secura lyskilden (rørdiameter 16 mm) har en speciel belægning, der beskytter lysstofrørets glas og andre komponenter for at undgå frigivelsen af metaller, hvis lysstofrøret skulle gå i stykker. Nem identifikation i kontrolsituationer på grund af den blå ring i den ene ende. Produktet kan bruges alle steder, hvor knust glas kan forstyrre arbejde og udgøre en sikkerhedsrisiko for personer og produkter, f.eks. i fødevareindustrien. Lyskilden overholder HACCP-regulativerne og understøtter HACCP-certificering.

Produkt data

• Generelle data

Systembeskrivelse	HO
Sokkel	G5
Sokkel information	Grøn plade
Lyskilde	T5 [16 mm]
Levetid ved 10% fejl	21000 hr
Levetid 50% fejl v. varmstart	30000 hr
LSF HF forvarmet 2000h 3 timer	99 %
LSF HF forvarmet 4000h 3 timer	99 %
LSF HF forvarmet 6000h 3 timer	99 %
LSF HF forvarmet 8000h 3 timer	99 %
LSF HF forvarmet 12kh 3 t	99 %
LSF HF forvarmet 16K timer	97 %
LSF HF forvarmet 2kh 3 t	84 %

• Lystekniske data

Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Farvegengivelsesindeks	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8
Lysfarve	Kold-hvid
Farvetemperatur	4000 K
Lysmængde EL 25°C	4375 Lm
Luminans Flux lyskilde m EL	4375 Lm
Flux nominel ved 25°C	4375 Lm
Lysmængde EL 35°C	4900 Lm

Lumen effektivitet HF 25°C	89 Lm/W
Lumen effektivitet HF 35°C	99 Lm/W
LLMF HF 2000 timer nominel	96 %
LLMF HF 4000 timer nominel	95 %
LLMF HF 6000 timer nominel	94 %
LLMF HF 8000 timer nominel	93 %
LLMF HF 12000 timer nominel	92 %
LLMF HF 16000 timer nominel	91 %
LLMF HF 20000 timer nominel	90 %
Ideal temperatur	35 C
Gfarvekoordinat X	380 -
Gfarvekoordinat Y	380 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	49 W
Lyskildeeffekt EL v. 25°C	49.2 W
Lyskildeeffekt EL 25°C	49.2 W
Lyskildeeffekt EL v. 35°C	49.3 W
Lampespænding EL 25°C	195 V
Lyskildepænding EL 35°C	191 V
Lyskildestrøm EL 25°C	0.255 A

MASTER TL5 High Output Secura

Lyskildestrøm EL 0.260 A
35°C
Dæmpbar Ja

Indstikslængde B 1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Totallængde C 1463.2 (max) mm
Diameter D 17 (max) mm

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL) A+
Kviksølv indhold (HG) 1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h 54 kWh

• Måle betingelser

Kalibreringsstrøm 0.255 A
HF generator 390 V
nominel spænding
Modstand 765 ohm

• Produktdimensioner

Sokkel til sokkel A 1449.0 (max) mm



• Produktdata

Bestillingsnummer 952271 55
Lokal nr. 2051001975
Produktnavn MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP
Bestil på produktnavn MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40
Antal pr. pakning 1
Pakning config. 40
Antal pakninger pr. yderkarton 40
Stregkode på produkt 8711500952271
Stregkode på yderkarton 8711500952288
Logistik kode - 12NC 927927684018
ILCOS-kode FDH-49/40/1B-L/P-G5-16/1450
Nettovægt pr. stk. 132.000 gr

Målskitse



MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO Secura 49W/840	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

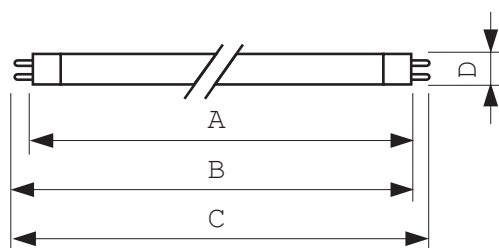

G5

Fotometriske data

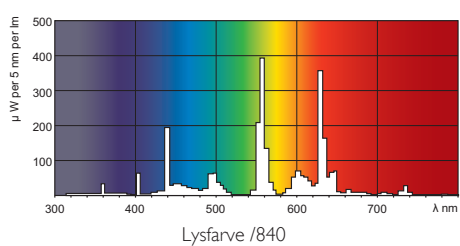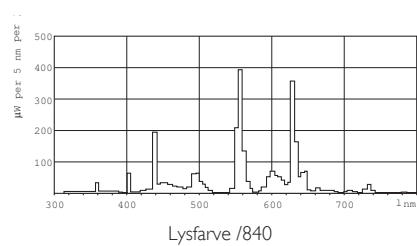

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2015, februar 23
registrerede til at ændre