

# DAFA Hi-tack® tape

DAFA Hi-tack tape er specielt udviklet til DAFA ExFoil og HiFoil dampspærre



**Garanti.**


DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.

## Anvendelse

DAFA Hi-tack tape anvendes til indendørs tætning i langs- og tværgående samlinger på HiFoil og ExFoil dampspærre og på krydsfiner, spånplader, høvlet træ og metal. DAFA Hi-tack tape overholder de skærpede krav i det aktuelle bygningsreglement til samling af dampspærrefolie.

## Produktfordele

Produktet består af en 60 mm bred modificeret akrylklæber, som er opløsningsfri og vandbaseret. DAFA Hi-tack tape er specielt udviklet til DAFA HiFoil og ExFoil dampspærre. DAFA Hi-tack tapes klæbeevne styrkes med tiden og er meget modstandsdygtig over for fugt og andre klimatiske ændringer.

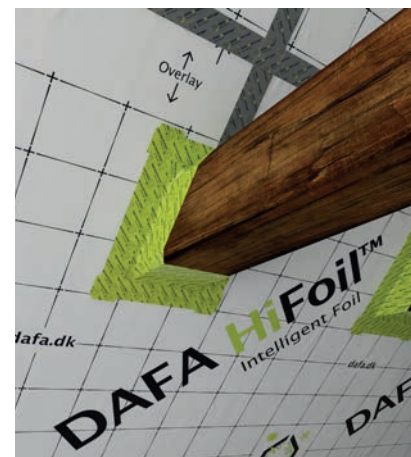

## Produktfordele - grå Hi-tack® tape


- DAFA Hi-tack tape (Grå) er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
- Velegnet til langs- og tværgående samlinger på HiFoil og ExFoil dampspærre
- Afkortes nemt uden brug af værktøj
- Stærk klæbeevne

## Produktfordele - lime Hi-tack® tape

- DAFA Hi-tack tape (Lime) er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
- Velegnet til rørgennemføringer
- Velegnet til krydsfiner, spånplader, høvlet træ og metal
- Fleksibel/strækbar
- Stærkt klæbende


| Grå Hi-tack tape  |               |
|-------------------|---------------|
| Indhold pr. kasse | 10 rl.        |
| Dimension         | 60 mm x 25 m  |
| DAFA varenr.      | 620026588     |
| DB nr.            | 1822989       |
| EAN nr.           | 5705636422374 |

| Limegrøn Hi-tack tape |               |
|-----------------------|---------------|
| Indhold pr. kasse     | 10 rl.        |
| Dimension             | 60 mm x 25 m  |
| DAFA varenr.          | 620026587     |
| DB nr.                | 1822987       |
| EAN nr.               | 5705636422367 |



# DAFA Hi-tack® tape

|                        |                                                                            | Grå tape           | Limegrøn tape                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Bærelag                |                                                                            | Papir-liner        | LDPE-folie, forstærket med armeringsnet |
| Tykkelse uden liner    | EN 1942                                                                    | 0,3 - 0,33 mm      | 0,3 - 0,36 mm                           |
| Peel-værdi             | EN 1939                                                                    | ≥ 40 N/25 mm       | ≥ 40 N/25 mm                            |
| Temperaturbestandighed | Langvarigt                                                                 | -40 °C til +80 °C  | -40 °C til +80 °C                       |
| Liner                  |                                                                            | Grå, silikoniseret | Limegrøn, silikoniseret                 |
| Klæbesystem            |                                                                            | Akryl dispersion   | Akryl dispersion                        |
| Montage                | Fra +5 °C. Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie. |                    |                                         |

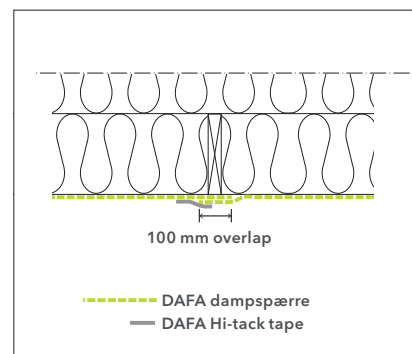

Langs- og tværgående samlinger skal have et overlæg på min. 100 mm, og tættes med grå DAFA Hi-tack tape.

## Udførelse

På alle langs- og tværgående samlinger monteres den grå DAFA Hi-tack tape. Dampspærren skal have et overlæg på min. 100 mm ved tapening. Den limegrønne DAFA Hi-tack tape er fleksibel, monteres ved firkantede rør og DAFA rørkrave. Både den grå og limegrønne tape kan rives over med hænderne uden brug af værktøj. Ved montage trykkes begge tapes jævnt mod samlingen. Husk fast underlag. Dampspærren skal ligge plant uden folder ved montage.

## Transport, levering og lagring

DAFA Hi-tack tape leveres i kasser med 10 ruller der ligger enkeltvis med sideemballage, for at beskytte klæben. Ved transport og opbevaring skal sideemballagen blive på Hi-tack tape og skal beskyttes mod vejrlig og direkte sollys.


## Relaterede produkter



DAFA ExFoil dampspærrefolie med armeringsnet



DAFA HiFoil fugtadaptiv dampspærrefolie



DAFA Hi-tack rør- og kabelkraver



DAFA folieklæb og DAFA Xtream folieklæb

