


Taggennemføring

TGFV

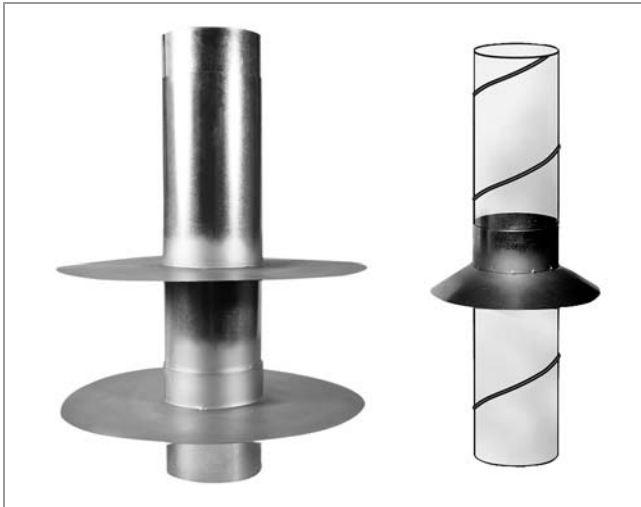

Beskrivelse


Taggennemføring anvendes for flade tage af f.eks. beton, pålagt isolering og tagpap.

TGFV består af rør med påsvejset galvaniseret bundplade og forskydelig topplade samt galvaniseret WKR regnkrave.

Som standard har TGFV et diametermål så SR-rør kan gå igennem.


Andre diametermål/- tolerancer og længder på bestilling.

Dimensioner

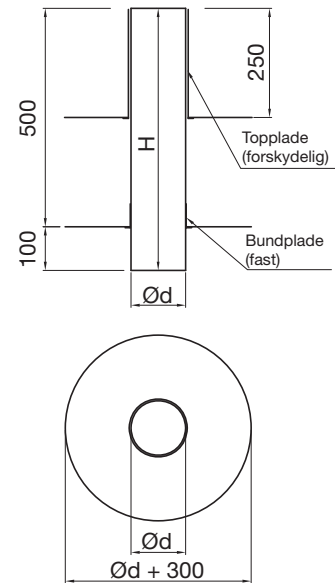

Ød nom	Ød mm	H mm	m kg
100	110	600	3,10
125	135	600	3,70
160	170	600	4,60
200	210	600	5,60
250	260	600	6,90
315	330	600	8,80
355	370	600	10,0
400	415	600	11,4
450	465	600	13,3
500	515	600	14,9
560	575	600	16,1
630	645	600	19,3
710	725	600	22,4
800	815	600	26,0

Montage

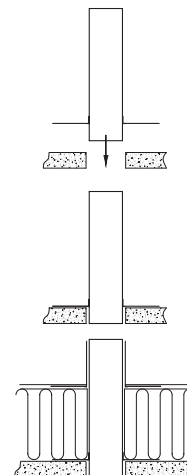

Bestillingskode

Produkt	TGFV	250
Dimension Ød nom		