


# RiLine60 skinnedesystemer 800/1600 A (60 mm)

## OM-adapter 40 A/65 A med tilslutningsledninger (3-polet)

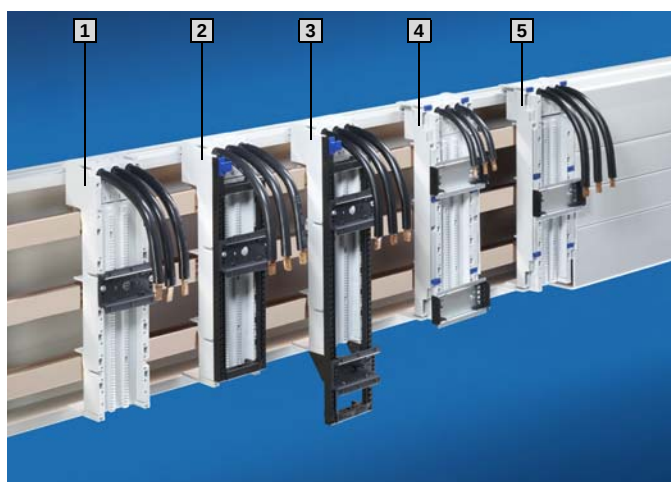

### Materiale:

Polyamid (PA 6.6),  
25 % glasfiberforstærket.  
Kontinuerlig driftstemperatur  
maks. 130°C.  
Brandegenskaber efter  
UL 94-V0.

### Farve:


RAL 7035 (chassis)

### Bemærk:

De i tabellen angivne data kan  
afvige for UL-applikationer,  
se side 1235.

Oversigt over gængse fabriks-  
arter af koblingsenheder med til-  
svarende OM-adapter,  
se side 1241.

Maksimal belastning for fabriks-  
monterede tilslutningsledninger,  
se side 1236.

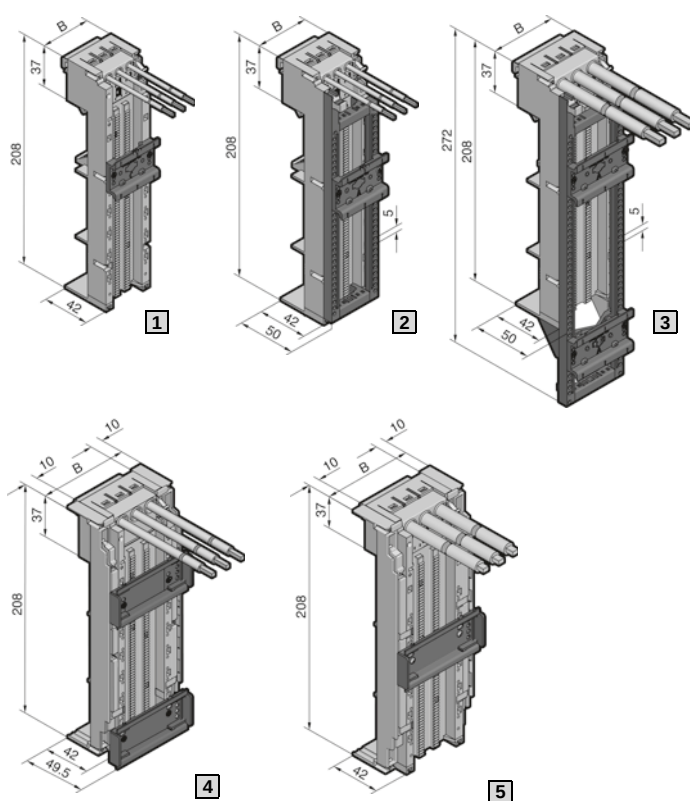

B  
2.2

RiLine60 skinnedesystemer 800/1600 A (60 mm)

| Udførelse                                        | Stk./pk.        | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | Side    |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Modulbredde (B)                                  |                 | 55 mm           | 55 mm           | 55 mm           | 75 mm           | 75 mm           |         |
| Længde                                           |                 | 208 mm          | 208 mm          | 272 mm          | 208 mm          | 208 mm          |         |
| Mærkestrøm, op til                               |                 | 65 A            | 65 A            | 65 A            | 40 A            | 65 A            |         |
| Mærkedriftsspænding                              |                 | 690 V ~         | 690 V ~         | 690 V ~         | 690 V ~         | 690 V ~         |         |
| Tilslutningsledninger <sup>1)</sup>              |                 | AWG 6           | AWG 6           | AWG 6           | AWG 8           | AWG 6           |         |
| Med                                              | Bæreramme       | –               | 55 x 170 mm     | 55 x 237 mm     | –               | –               |         |
|                                                  | Bærerammestøtte | –               | –               | ■               | –               | –               |         |
|                                                  | Indstikslister  | –               | –               | –               | ■               | ■               |         |
| Antal bæreskiner,<br>højde                       | 10 mm           | 1               | 1               | 2 <sup>2)</sup> | –               | –               |         |
|                                                  | 7,5 mm          | –               | –               | –               | 2               | 1               |         |
| Bæreskinne med skridsikring <sup>3)</sup>        |                 | ■               | ■               | ■               | –               | –               |         |
| Til skinnedetkabel 5/10 mm<br><b>Best.nr. SV</b> | 1 stk.          | <b>9340.410</b> | <b>9340.430</b> | <b>9340.450</b> | <b>9340.710</b> | <b>9340.700</b> |         |
| <b>Tilbehør</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
| Samlestift                                       | 20 stk.         | 9340.280        | 9340.280        | 9340.280        | 9340.280        | 9340.280        | 401     |
| Indstiksliste 10 mm                              | 2 stk.          | 9340.290        | 9340.290        | 9340.290        | 9340.290        | 9340.290        | 400     |
| OM-holder                                        | 45 x 208 mm     | 1 stk.          | 9340.260        | 9340.260        | 9340.260        | 9340.260        | 368     |
|                                                  | 55 x 208 mm     | 1 stk.          | 9340.270        | 9340.270        | 9340.270        | 9340.270        | 368     |
| Bæreramme                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 401     |
| PinBlock til bæreramme                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 402     |
| PinBlock Plus                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 402     |
| Montageskiner                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 404/405 |

<sup>1)</sup> AWG = American Wire Gauges

AWG 8 = 8,37 mm<sup>2</sup> ± 10 mm<sup>2</sup>

AWG 6 = 13,3 mm<sup>2</sup> ± 16 mm<sup>2</sup>

<sup>2)</sup> Den nedre bæreskinne med speciel låsning fikses bagfra med bærerammen løst.

<sup>3)</sup> Skridsikring til motorværn af mærkerne Moeller, Siemens og Telemecanique. Uden skridsikring til universalanvendelse.