



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 lyskilden giver flere lumen pr. watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL-D serien. Desuden har den et lavere kviksølvindhold. Lyskilden kan bruges i eksisterende TL-D armaturer.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 10 % fejl (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15000 h
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	20000 h
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 8.000 t.	99 %
LSF-klassificeret, 8.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	89 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	33 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	2 %
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Lysstrøm (nom.)	5240 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	5240 lm

Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	90 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	>80
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	96 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	95 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	94 %
LLMF-klassificeret, 8.000 t.	93 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	92 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	91 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	90 %
Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,670 A

MASTER TL-D Super 80


Temperatur	
Dimensionerende temperatur (nom.)	25 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	68 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150063213540

Målskitse

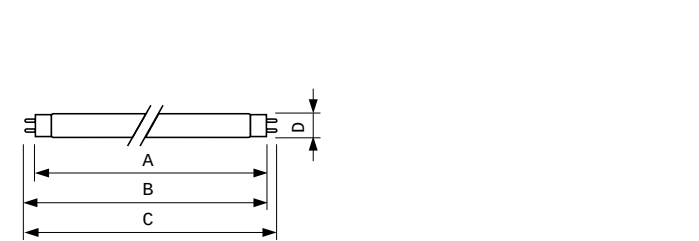

TL-D 58W/830


Fotometriske data

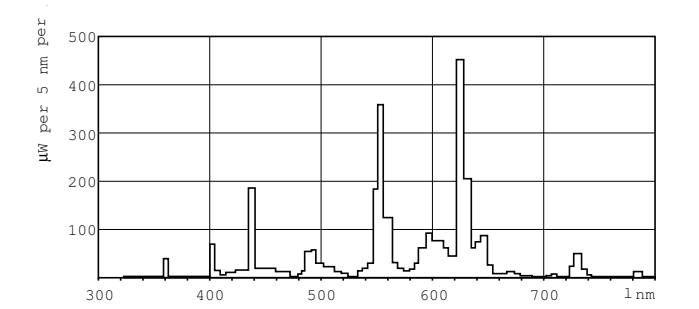

Lysfarve /830

Ordreproduktnavn	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25
EAN/UPC – produkt	8711500632135
Ordrekode	63213540
Lokal ordrekode	2051126960
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
SAP-materiale	927922083023
Nettovægt (stykke)	167,000 g
ILCOS-kode	FD-58/30/1B-E-G13



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

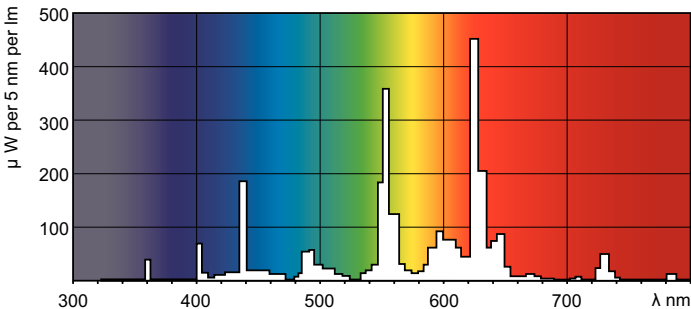

Lysfarve /830


MASTER TL-D Super 80

Levetid

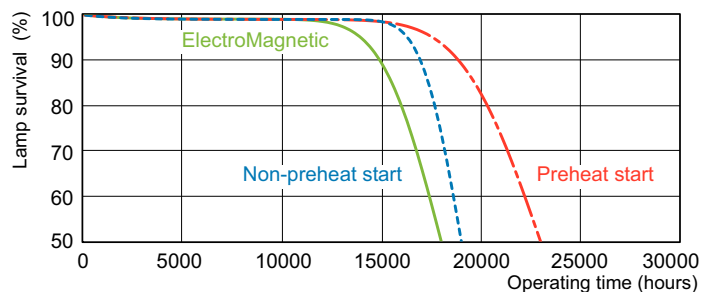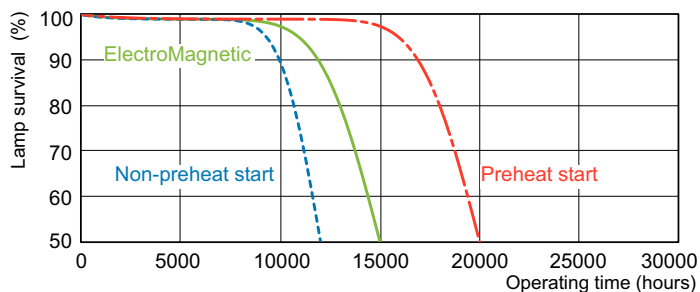

LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram

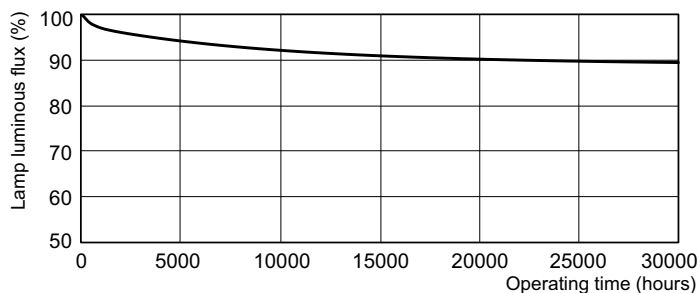

LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

