



FlexBlend, indbygget

RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4

FLEXBLEND RECESSED, module 600 - 930 Varm hvid -
Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-
grænseflade, InterAct Ready - Push-in-stik, 3-benet

I moderne virksomheder er der et ønske om energieffektiv og bæredygtig belysning af høj kvalitet, der sikrer optimale arbejdsforhold. FlexBlend er designet efter disse krav, og det behagelige, blændfri lys, gør det muligt at optimere bygningens belysning i overensstemmelse med retningslinjerne for kontorbelysning (OC/UGR<19). Desuden er FlexBlend nem at installere i forskellige lofttyper og kontorområder såsom mødelokaler og kontorlandskaber. Flexblend sikrer en kort tilbagebetalingstid, og for yderligere besparelser kan Flexblend tilkobles Actilume- og SpaceWise-lysstyringssystemerne. Desuden kan FlexBlend tilsluttes det intelligente lysstyringssystem Interact Office, der gør det muligt for medarbejderne at tilpasse belysningen den enkelte arbejdsopgave samt indsamle værdifulde data om brugen. Interact Ready – til Interact Pro systemet

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	Lysstyringsgrænseflade	InterAct Office
Lyskildefarve	930 Varm hvid	Tilslutning	Push-in-stik, 3-benet
Udskiftelig lyskilde	Nej	Kabel	-
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade, InterAct Ready	Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Driver medfølger	Ja	Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Optiktype	Bredstrålende	CE-mærke	CE-mærket
Armatur til lysstrålespredning	120°	ENEC-mærke	ENEC mark
		Garantiperiode	5 år
		Konstant lysudbytte	Nej

FlexBlend, indbygget

Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Produktseriekode	RC340B [FLEXBLEND RECESSED, module 600]
Unified Glare Rating – CEN	19

Lysteknisk

Mættet rød	>50
------------	-----

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Startstrøm	21 A
Starttid	280 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Trådløs dæmpning
---------	------------------

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	Rustfrit stål
Optikafskærmning/linsefinish	Struktureret
Samlet længde	597 mm
Samlet bredde	597 mm
Samlet højde	60 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	60 x 597 x 597 mm (2.4 x 23.5 x 23.5 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
-----------------------------------	---------------------------

Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]
-------------------------------	-------------------------

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstøm (systemlysstøm)	3600 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	93,5 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>90
Indledende kromaticitet	0.43,0.39
Indledende indgangseffekt	38.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej


Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951470822800
Ordreprodukt navn	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4
EAN/UPC – produkt	8719514708228
Ordrekode	70822800
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910925868910
Nettovægt (stykke)	3.870 kg



FlexBlend, indbygget

Målskitse

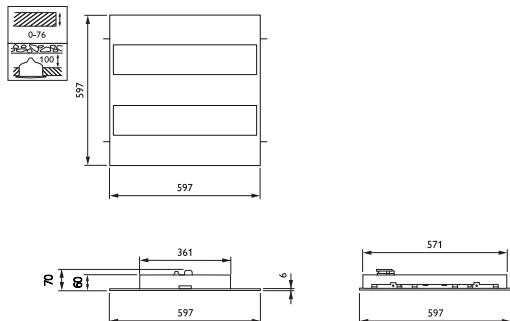

RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4

