

5 Sammenbygningstvinge, lodret

Til TS/PS

Til montage på de lodrette skabsprofiler.

Materiale:

Stålgods, galvaniseret, kromateret

Leveringsomfang:

Inkl. montagematerialer.

Stk./pk.	Best.nr. TS
6 stk.	8800.420

Tysk patent nr. 198 01 185

US patent nr. 6,435,759

Europa-patent nr. 104 8098

gældende for FR, GB, IT



6 Sammenbygningsled, udv.

Til TS/TS

Til montage på de lodrette skabsprofiler.

Påsættes udvendigt og fastskrues enten indefra eller udefra.

Materiale:


Stålblade, galvaniseret, kromateret eller rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)

Leveringsomfang:





Inkl. montagematerialer.

Udførelse	Stk./pk.	Best.nr. TS
Stålblade	6 stk.	8800.490
Rustfrit stål	6 stk.	8700.000

Tysk patent nr. 197 37 668



Anvisninger på transport af sammenbyggede skabe

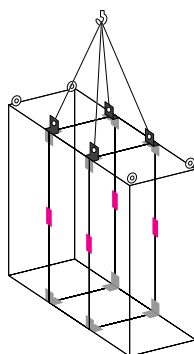

Enkeltskabe transporteres sikkert ved hjælp af de transportøjer, der er indeholdt i leveringsomfanget.

Ved symmetrisk belastning gælder følgende tilladte totalbelastninger:

Ved 45° løftwirevinkel 4.800 N

Ved 60° løftwirevinkel 6.400 N

Ved 90° løftwirevinkel 13.600 N

På de her viste skabskombinationer med sammenbygningsvinkler, sammenbygningslynkoblinger samt kombivinkler udgør belastningsevnen ved en løftwirevinkel på 60°:

For venstre skab 7.000 N

For det midterste skab 14.000 N

For højre skab 7.000 N

Den aktuelle vinkel mellem topplade og løftwire har stor betydning for den tilladte totalbelastning.

Løftwirevinklen må ikke være mindre end 45° og bør så vidt muligt ikke være under 60°.

Bemærk:

Transportøjerne skal være orienteret i løftwirens retning.

For større sammenbygningskombinationer anbefales brug af en transportsokkel, se side 900.