

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

VIALOX NAV-E/I

Højtryks natriumdampplamper med indbygget starter



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Gader
- Udendørsbelysning
- Industrielle installationer
- Velegnet til brug i åbne og lukkede armaturer
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Højt lysudbytte

PRODUKTEGENSKABER

- Levetid: 3 år (ved gennemsnitligt 11 t/dag)
- Gennemsnitlig levetid op: til 24.000 timer
- Overholder ErP iht. EF-direktivet 245/2009



TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data					Fotometriske data					
	Wattforbrug	Lyskildestrøm	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Start spænding	Målt lumen effektivitet v/konvent. drift	Målt lumenstrøm	Farvetemperatur	Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000 t	Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t
NAV-E 50 W/I E27 ¹⁾	50,00 W	0,77 A	50,00 W	85 V	0,198 kVp	72 lm/W	3600 lm	2000 K	0,89	0,85	0,83
NAV-E 70 W/I E27 ¹⁾	70,00 W	0,98 A	70,00 W	90 V	0,198 kVp	84 lm/W	5900 lm	2000 K	0,92	0,86	0,83


Produktbeskrivelse								Dimensioner			Temperaturer og driftsbetingelser	
	Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	Lysstrøm vedlig.hold-faktor 12,000 t	Lysstrøm vedlig.hold-faktor 16,000 t	Lysstrøm vedlig.hold-faktor 20,000 t	Farvetemperatur	Lumen	Farvegen givelsesindex	Diameter	Længde	Produktvægt	Maksimum tilladt ydre kolbe temperatur	Maksimum tilladt sokkelkant temperatur
NAV-E 50 W/I E27 ¹⁾	0,82	0,81	0,79	0,76	ikke relevant	3600 lm	≤25	71,0 mm	156,0 mm	71,00 g	310 °C	210 °C
NAV-E 70 W/I E27 ¹⁾	0,82	0,81	0,81	0,80	ikke relevant	5900 lm	≤25	71,0 mm	156,0 mm	71,00 g	310 °C	210 °C

Produktbeskrivelse	Levetid											Generel Beskrivelse	
	Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	Lyskilde levetidsfaktor 12,000 t	Lyskilde levetidsfaktor 16,000 t	Lyskilde levetidsfaktor 20,000 t	Levetid B50	Levetid B10	Levetid B5	Betjeningstilstand	Sokkel (standard betegnelse)	Design/version
NAV-E 50 W/I E27 ¹⁾	0,98	0,97	0,97	0,96	0,90	0,83	0,70	24000 h	12000 h	9000 h		E27	Belagt
NAV-E 70 W/I E27 ¹⁾	0,98	0,97	0,97	0,96	0,95	0,85	0,70	24000 h	14000 h	12000 h	50 Hz	E27	Belagt


Produktbeskrivelse	Kviksølvindhold	Egenskaber			Godkendelse og Standarder	Internationale Koder	
		Dæmpbar	Brændestilling	Medfølger de armatur nødvendig		Energiforbrug	Internationalt kodesystem for lyskilder
NAV-E 50 W/I E27 ¹⁾	11,0 mg ²⁾	Nej	Vilkårlig	Nej		55 kWh/1000h	SE-50-H/I/S-E27-71/156
NAV-E 70 W/I E27 ¹⁾	11,0 mg ²⁾	Nej	Vilkårlig	Nej		77 kWh/1000h	SE-70-H/I/S-E27-71/156

¹⁾ Betjen kun med NAV styringsudstyr. Ingen tændsats påkrævet/ErP kompliant iht EU Regulation 245/2009


2) Max.

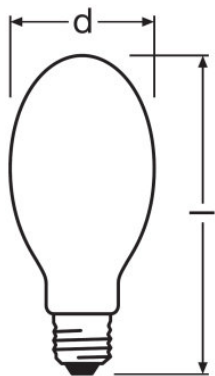

NAV-E 50 W/I E27, NAV-E 70 W/I E27

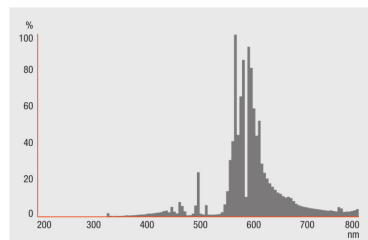

NAV-E 50 W/I E27, NAV-E 70 W/I E27



NAV-E 50 W/I E27, NAV-E 70 W/I E27

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300222547	Shipping carton box 24	360 mm x 355 mm x 285 mm	2039,00 g	36.42 dm ³
4050300221250	Shipping carton box 24	360 mm x 355 mm x 283 mm	2039,00 g	36.17 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.