


PRODUKTDATABLAD

ECO PANEL 600 UGR < 19 36 W/4000 K

ECO CLASS PANEL 600 UGR < 19 | Kvadratisk LED-panel til indbygning med lav blænding, 600 x 600 mm

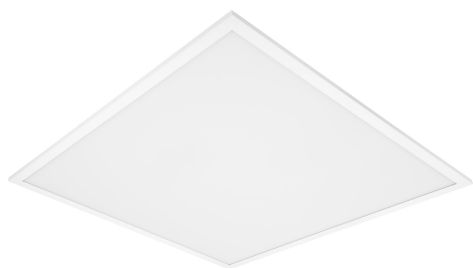

Anvendelsesområder

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Gangarealer
- Kontorer
- Konferencerum
- Foyerer
- Receptionsområder
- Elevatorer
- Velegnet til loftsindbygning med gitterstørrelse på 600 x 600 mm

Produktfordele

- God blændingsreduktion (UGR < 19)
- Lav flimmer takket være elektronisk forkobling
- Energibesparelser pga. en systemeffektivitet på op til 90 lm/W
- Hurtig loftsintegration pga. nemt installationssystem

Produktegenskaber

- Levetid (L70/B50): 50.000 t (ved 25°C)
- Ekstruderet aluminiumshus
- Polystyren diffuser




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	36,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	750 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	19
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	19
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	30
Cos Phi (effektfaktor)	0,95
Total harmonisk forvrængning	< 15 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Lumen	3240 lm
Belysnings effektivitet	90 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	90 °
UGR longitudinal	< 19

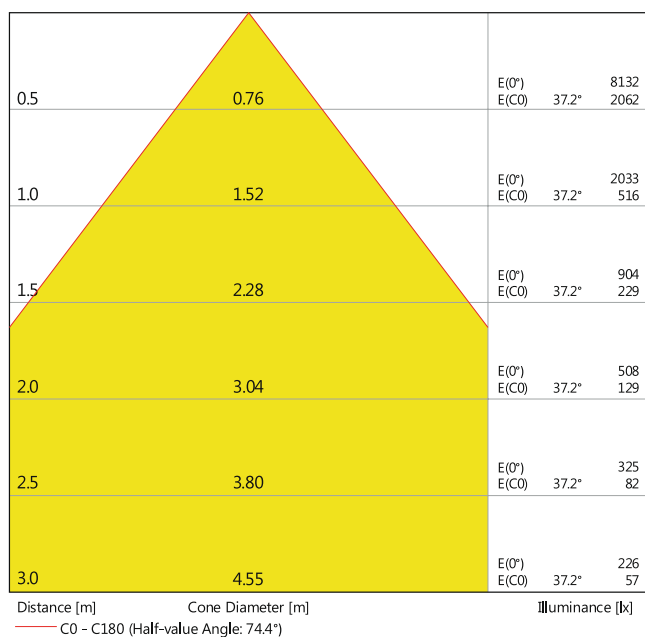

LDC typ cone

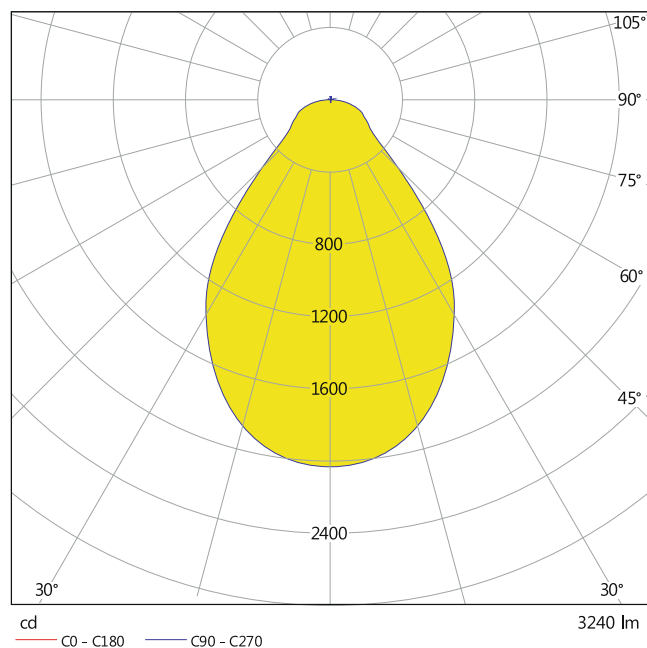

LDC typ polar

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	ikke relevant
Længde	595.00 mm
Bredde	595,00 mm
Højde	34,00 mm
Produktvægt	1800,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polystyrene (PS)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-10...+45 °C
----------------------	--------------

Type forbindelse	Push button terminal, 2-pole
Beskyttelsestype	IP40
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK02
Dimmable	No
Monteringstype	Recessed
Monteringssted	Loft / Væg
Application environment	IndoorIndoor
Monteringslængde	580 mm
Monteringsbredde	580 mm
Monteringsdybde	50,0 mm
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
With light source	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
-------------------------	---------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Tilbehør til indbygning, påbygning og nedhængning

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Tender documents Tender Text 4058075386709
	IES file (IES) ECO CLASS PANEL 600 36W 840 UGR19
	LDT file (Eulumdat) ECO CLASS PANEL 600 36W 840 UGR19
	UGR file (UGR table) ECO CLASS PANEL 600 36W UGR19

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075386709	Folding box 1	602 mm x 40 mm x 647 mm	2260.00 g	15.58 dm ³
4058075386716	Shipping box 4	667 mm x 182 mm x 627 mm	10165.00 g	76.11 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.