
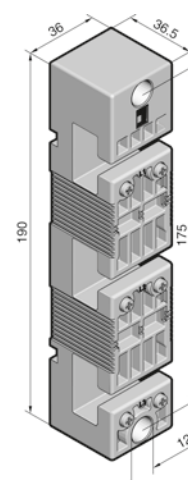
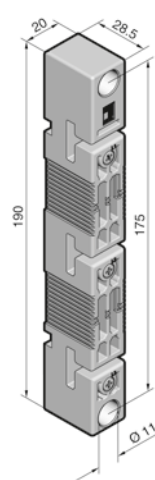


RiLine60 skinnerystemer UL 508 (60 mm)

PLS-skinneholder til »feeder circuits« 700 A/1400 A (3-polet)

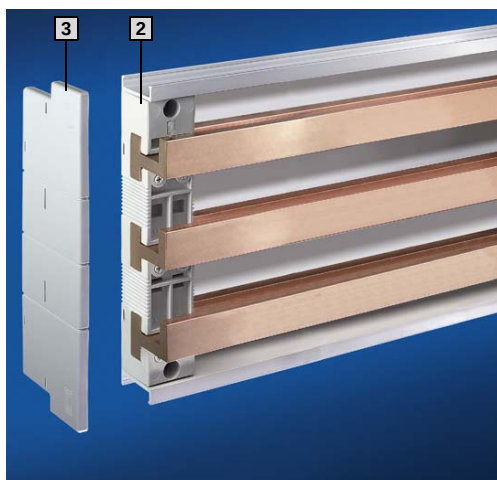

1 Rittal PLS 800

2 Rittal PLS 1600

Materiale:

Polyamid (PA 6.6),
25 % glasfiberforstærket. Konti-
nuerlig driftstemperatur
maks. 130°C.
Brandegenskaber efter
UL 94-V0.

Farve:

RAL 7035

Diagram for kortslutningshold- barhed,

se side 1230.

Bemærk:

Anvisninger efter UL kan afvige
fra angivelser efter IEC,
se side 1233 – 1235.

Til Rittal-system	Stk./pk.	1 PLS 800	2 PLS 1600	Side
Antal poler		3-polet	3-polet	
Skinnecenterafstand		60 mm	60 mm	
Tilspændingsmoment ● Montageskrue (M6 x 20) ● Låseskrue for skinne		3 – 5 Nm 0,7 Nm	3 – 5 Nm 0,7 Nm	
Best.nr. SV	4 stk.	9341.050	9342.050	
Tilbehør				
3 Endeafdækning til berøringsbeskyttelse i siden	2 stk.	9341.070	9342.070	
Bundprofil				353
Afdækningsprofil				353
Bundprofilmellemstykke				353
Bundprofilforstærkning				353
Støttepanel				353

PLS-specialskinner

Af E-Cu

Til Rittal-system	Stk./pk.	PLS 800	PLS 1600
Mærkestrøm, maks.		700 A	1400 A
Tværsnit		300 mm ²	900 mm ²
Skinnetykkelse		5 mm	10 mm
Længde mm	Til skabsbredde mm	Best.nr. SV	Best.nr. SV
495	600 ¹⁾	3 stk. 3524.000²⁾	3527.000²⁾
695	800 ¹⁾	3 stk. 3525.000²⁾	3528.000²⁾
895	1000 ¹⁾	3 stk. 3525.010²⁾	3528.010²⁾
1095	1200 ¹⁾	3 stk. 3526.000²⁾	3529.000²⁾
2400	Variabel	1 stk. 3509.000²⁾	3516.000²⁾

¹⁾ Til Rittal TS 8/ES-skabssystemer.

²⁾ Fortinnet udførelse bestilles med endenr. 2X0. Leveringstid oplyses på forespørgsel.