

BIS Yeti® 480 Support System (BUP1000)


for taginstallationer

(1 04 05)



Funktioner og fordele


- modulært support system for klimaanlæg, solpaneler, gangbroer, kanalsystemer, kabelbakker, mm.
- for flade og lave skråtage
- kan justeres til at kompensere for en hældning på op til 7°
- 360° roterbar indsats til BIS RapidStrut® 41x41 eller BIS RapidStrut® DS 5 (41x52 mm)
- med skridsikker, vibrationsdæmpende underlag
- med valgfri stabelbar ballast blokke til øgelse af vægt / stabilitet
- UV-resistent iht. EN ISO 16474-3:2014-02
- er støbt af WPC, en sammensætning af genbrugsplast og træfiber
- resistent overfor UV og kemiske påvirkninger
- støjreduktion i henhold til DIN EN ISO 10140-1 og DIN EN ISO 10140-3 op til 31 dB(A)
- BIS Yeti 480 H-sæt består af:
 - 2 x BIS Yeti® 480 vertikal, inklusiv skridsikkert, vibrationsdæmpende underlag (lavet af gummi)
 - 4 x BIS Strut Forbinder 90°
 - 8 x sekskanthoved bolte og glidemørtikker

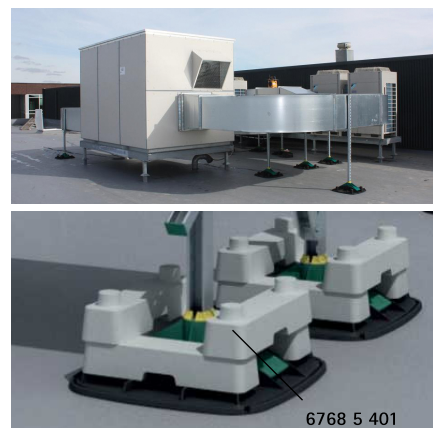

6768 5 401



SG Bauakustik
Nr. 1762-001-19

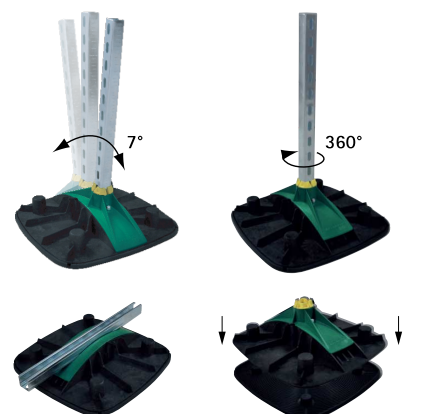


Art.nr.	VVS nr.	Model	L	B	H	h	F _{a,z} (N)	F _{a,z 2} (N)	M _{a,y} (Nm)	Pakke1	Pakke2
67685001	0180840 01	Vertical	480 mm	480	160	80	20.000*	30.000**	200.0	1	25
67685101	0180841 01	Horizont al	480 mm	480	-	-	20.000*	30.000**	200.0	1	30
67685301	0180843 01	H-sæt (uden Strut Skinne)	480 mm	480	-	-	20.000*	30.000**	200.0	1	-

* = Maximum allowed load for Strut 41x41x2.5.

** = Maximum allowed load for Strut 41x51x2.0 - DS5.

F_{a,z} er kun gældende for brudstyrken, for en detaljeret beregning af belastningen, kontakt da venligst Walraven Teknisk Support.

I tilfælde hvor foden anvendes til taginstallationer, er installatøren forpligtet til at verificere tagets maksimale belastning før installationen finder sted.

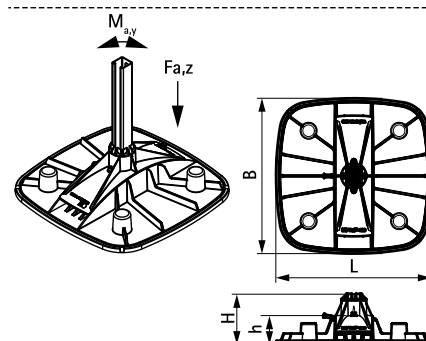

Supplement

BIS Yeti® Ballast blok