



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Kompakt og højeffektiv keramisk reflektorlampe med metalhalogenudladning, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	E27
Lyskilde	PAR30L [PAR 30inch/95mm Lang]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% EM	5500 hr
Levetid ved 5% fejl EL	9000 hr
Levetid ved 10% fejl, EM	6500 hr
Levetid ved 10% fejl-rate EL	10000 hr
Levetid ved 20% fejl EM	8000 hr
Levetid ved 20% fejl EL	12000 hr
Levetid ved 50% fejl EM	12000 hr
Levetid ved 50% fejl EL	15000 hr

• Lystekniske data

Beskrivelse af lysstråle	Flood [Flood]
Spredningsvinkel	30 D
Teknisk spredningsvinkel	30 D
Lysstyrke	14000 cd
Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Farvegengivelsesindeks	89 (min), 92 (nom) Ra8
Lysfarve	Varm-hvid
Farvetemperatur	3000 K
Teknisk farvetemperatur	2900 K
Forward Luminous Output	5100 Lm

Forward Luminous Efficacy	70 Lm/W
LLMF - slut nom. levetid	80 %
Forward Lum Maintenance 2000h	94 %
Forward Lum Maintenance 4000h	90 %
Forward Lum Maintenance 8000h	86 %
Forward Lum Maintenance 12000h	82 %
Forward Lum Maintenance 15000h	80 %
Lumen 40% af lyskilde levetid	3800 Lm
Gfarvekoordinat X	0.443 -
Gfarvekoordinat Y	0.402 -
Luminous flux in 90° cone	4500 Lm

• Elektriske data

Systemeffekt EL	80 W
Lyskildeeffekt	70 W
Lyskildeeffekt EL	70 W
Lyskildeeffekt EL v. 25°C	73.0 W
Lampespænding	86 V
Lyskildestrøm EL	0.850 A
Tændingstid	30 (max) s
Opstartstid 90%	3 (max) min
Genantændings tid	15 (max) min
Dæmpbar	Nej
Opstartstid for 60% lysudbytte	120 s

PHILIPS

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A
Kviksølv indhold (HG)	6.6 mg
Energy consumption kWh/1000h	80 kWh

• Måle betingelser

Tændings cyklus	1350X
-----------------	-------

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur	200 (max) C
Kolbetemperatur	300 (max) C

• Produktdimensioner

Totallængde C	123 (max) mm
Diameter D	97 (max) mm

Totallængde C 4.84 (max) in

• Produktdata


Bestillingsnummer	241881 00
Lokal nr.	2052800719
Produktnavn	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
Bestil på produktnavn	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	6
Antal pakninger pr. yderkarton	6
Stregkode på produkt	8718291241881
Stregkode på yderkarton	8718291241898
Logistik kode - 12NC	928109400630
ILCOS-kode	MRS/UB-70/930-H-E27-95/125/30
Nettovægt pr. stk.	0.220 kg

Advarsler og sikkerhed

- Må kun bruges med elektronisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).

- Hvis en lyskilde går i stykker, er det højest usandsynligt, at det kunne have nogen indflydelse på dit helbred. Du skal dog lufte ud i lokalet i 30 minutter og fjerne resterne, helst med handsker. Læg de knuste dele i en forseglet plastikpose og aflever den hos din lokale genbrugsstation. Benyt ikke en støvsuger.

Målskitse

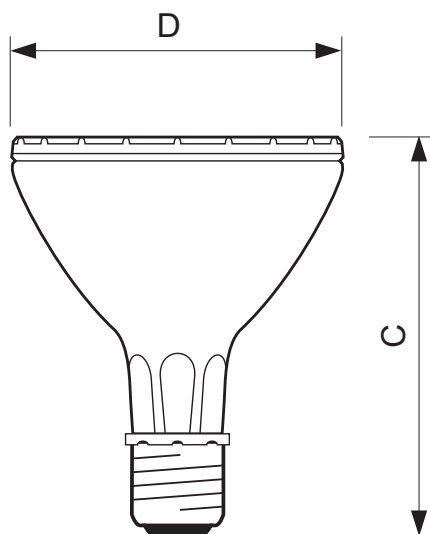


E27

MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Product	C (Max)	D (Max)
CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	123	97

Fotometriske data

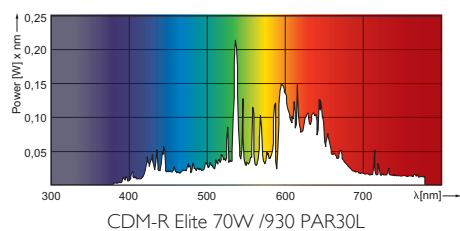

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, november 19
registrerede til at ændre