



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 80W/840 1SL

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver et højt lysudbytte. TL5 HO lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Anvendelsesområderne spænder fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Produkt data

• Generelle data

Systembeskrivelse	HO
Sokkel	G5
Sokkel information	Grøn plade
Lyskilde	T5 [16 mm]
Levetid ved 10% fejl	21000 hr
Levetid 50% fejl v. varmstart	30000 hr
LSF HF forvarmet 2000h 3 timer	99 %
LSF HF forvarmet 4000h 3 timer	99 %
LSF HF forvarmet 6000h 3 timer	99 %
LSF HF forvarmet 8000h 3 timer	99 %
LSF HF forvarmet 12kh 3 t	99 %
LSF HF forvarmet 16K timer	97 %
LSF HF forvarmet 2kh 3 t	84 %

• Lystekniske data

Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Farvegengivelsesindeks	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8
Lysfarve	Kold-hvid
Farvetemperatur	4000 K
Luminans Flux lyskilde m EL	6550 Lm
Flux nominel ved 25°C	6550 Lm
Lysmængde EL 35°C	7000 Lm
Lumen effektivitet HF 25°C	82 Lm/W

Lumen effektivitet HF 35°C	88 Lm/W
LLMF HF 2000 timer nominel	96 %
LLMF HF 4000 timer nominel	95 %
LLMF HF 6000 timer nominel	94 %
LLMF HF 8000 timer nominel	93 %
LLMF HF 12000 timer nominel	92 %
LLMF HF 16000 timer nominel	91 %
LLMF HF 20000 timer nominel	90 %
Ideal temperatur	35 C
Gfarvekoordinat X	380 -
Gfarvekoordinat Y	380 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	80 W
Lyskildeeffekt EL v. 25°C	79.8 W
Lyskildeeffekt EL 25°C	80.0 W
Lyskildeeffekt EL 35°C	80.0 W
Lampespænding EL 25°C	152 V
Lyskildepænding EL 35°C	145 V
Lyskildestrøm EL 25°C	0.530 A
Lyskildestrøm EL 35°C	0.555 A
Dæmpbar	Ja

MASTER TL5 High Output

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A
Kviksølv indhold (HG)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	88 kWh

• Måle betingelser

Kalibreringsstrøm	0.550 A
HF generator	290 V
nominel spænding	
Modstand	260 ohm

• Produktdimensioner

Sokkel til sokkel A	1449.0 (max) mm
Indstikslængde B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm

Totallængde C	1463.2 (max) mm
Diameter D	17 (max) mm



• Produktdata

Bestillingsnummer	710451 55
Lokal nr.	2051005683
Produktnavn	MASTER TL5 HO 80W/840 1SL
Bestil på produktnavn	MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	40
Antal pakninger pr. yderkarton	40
Stregkode på produkt	8711500710451
Stregkode på yderkarton	8711500868862
Logistik kode - 12NC	927929584057
ILCOS-kode	FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1450
Nettovægt pr. stk.	128.700 gr

Målkitse



MASTER TL5 HO 80W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 80W/840	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

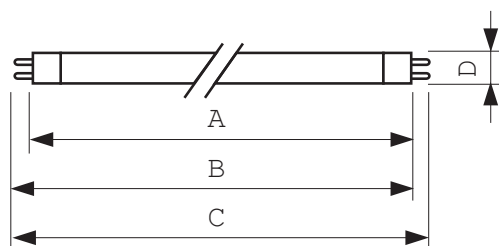

G5

Fotometriske data

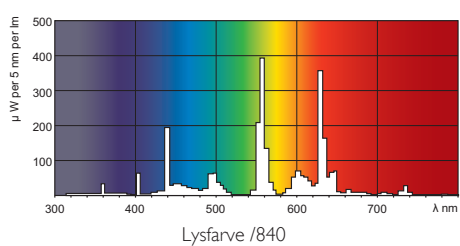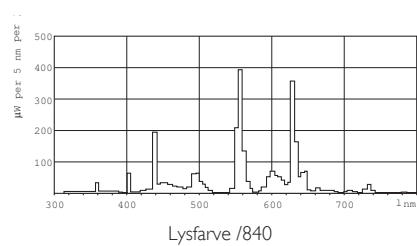

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2015, februar 23
registrerede til at ændre