



# Dekorative LED-pærer

## MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G

Den nye Deco-serie (pære) omdanner dit hjem ved hjælp af en perfekt blanding af (varmt) hvidt lys og en enkel og minimalistisk lysoplevelse. Sammen med den meget lange levetid, op til 90 % energibesparelse, ingen synlig flimren og en øjeblikkelig lysstyrke på fuldt niveau kan du også nyde det bløde og jævnt fordelte lys med en smart og stilfuld charme, der gør dit hjem til et behageligt sted at være.

### Produkt data


| Generelle oplysninger                        |                      | Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) |  | 0.5 s                    |
|--|----------------------|---|--|--------------------------|
| Sokkel                                       | E27 [ E27]           | Effektfaktor (nom.)                       |  | 0.7                      |
| Opfylder kravene i EU RoHS                   | Ja                   | Spænding (nom.)                           |  | 220-240 V                |
| Nominal levetid (nom.)                       | 15000 h              | Temperatur                                |  |                          |
| Interval mellem tænd/sluk                    | 20000X               | T-kappe, maks. (nom.)                     |  | 38 °C                    |
| Lysteknisk                                   |                      | Lysstyringssystemer og dæmpning           |  |                          |
| Farvekode                                    | 818 [ CCT af 1800 K] | Dæmpbar                                   |  | Ja                       |
| Lysstrøm (nom.)                              | 250 lm               | Mekanik og armaturhus                     |  |                          |
| Farvebetegnelse                              | 1800                 | Lyskildefinish                            |  | Cognac                   |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 1800 K               | Lyskildeform                              |  | G93 [ G 93mm]            |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 62,00 lm/W           | Godkendelse og anvendelsesområde          |  |                          |
| Farveensartethed                             | <6                   | Energiforbrug kWh/1000 t.                 |  | 4 kWh                    |
| Farvegengivelsesindeks (nom.)                | 80                   | Produktdata                               |  |                          |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %                 | Fuldstændig produktkode                   |  | 871951438548100          |
| Drift og el                                  |                      | Ordreprodukt navn                         |  | MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 |
| Indgangsfrekvens                             | 50 til 60 Hz         |   |  | G93GOLD SP G             |
| Power (Rated) (Nom)                          | 4 W                  | EAN/UPC – produkt                         |  | 8719514385481            |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)                | 24 mA                |   |  |                          |
| Wattforbrugsækvivalent                       | 25 W                 |   |  |                          |
| Opstartstid (nom.)                           | 0,5 s                |   |  |                          |

## Dekorative LED-pærer

|  |          |
|--|----------|
| Ordrekode  | 38548100 |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1        |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 6        |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| SAP-materiale      | 929002983002 |
| Nettovægt (stykke) | 0,070 kg     |

### Målskitse




MAS VLE LEDBulbD4-15WE27 G93GOLD SP G


### Product

MAS VLE LEDBulbD4-15WE27 G93GOLD SP G


### Fotometriske data

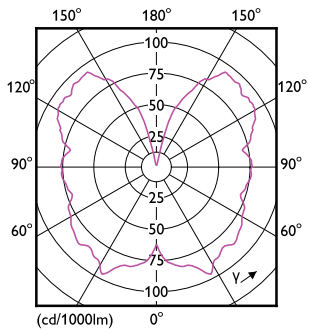

LEDbulb SLR G93 4W E27 818 Amber-LDD





LEDbulb SLR 4W G93 E27 818 Amber-GUL

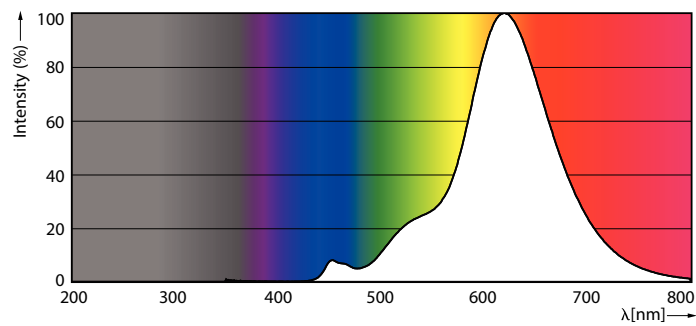

LEDbulb SLR 4W G93 E27 818 Amber-POC

## Dekorative LED-pærer

### Levetid

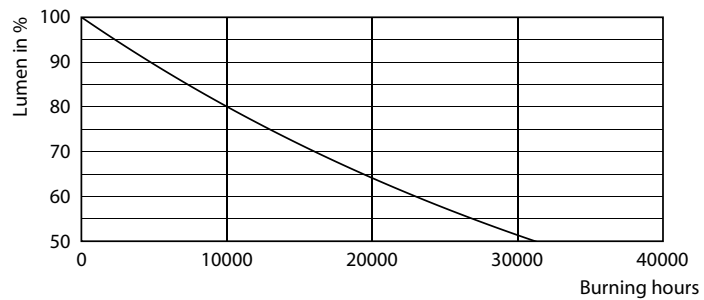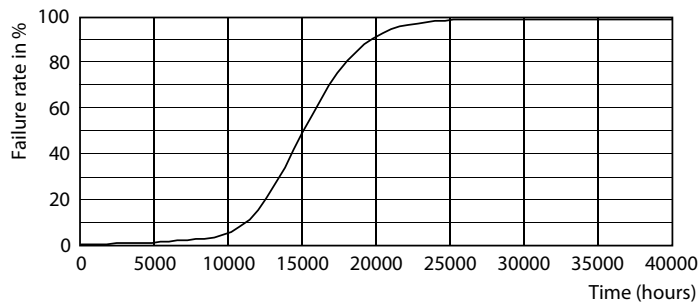

15K LED

15K LMP

