

Teknisk datablad

Rundleder i aluminium

Art-nr 5021286



- kan anvendes som afleder iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- svarer til kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 8/ALU: middelhård (E-AlMgSi0.5 opfylder DIN 48801)
- RD 8/ALU-T: vridbar (E-AlMgSi0.5 opfylder DIN 48801)
- RD 10/ALU: ren aluminium (E-Al opfylder DIN 48801)
- AL og AlMgSi må ikke lægges direkte på, i eller under puds, mørtel eller beton og heller ikke i det øverste jordlag




Aluminium Aluminium

Stamdata

Varenr.	5021286
Type	RD 8-ALU
Betegnelse 1	Rundledere
Dimension	8mm
Materiale	Aluminium
Materiale forkortelse	Aluminium
Kvalitet	AlMg 3
Mindste salgs-enhed	150,00 m
Vægt	13,50 kg/100 m

Teknisk data

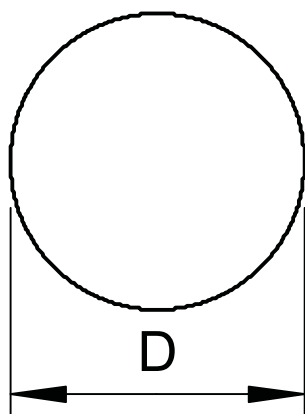

Mål D	8,00 mm
Antal enkelttråde	1,00
Diameter	8,00 mm
Højspændingsfast isoleret model	☐
Normalring	150 ca. m
Normalring	20,00 ca. kg
Nominel størrelse Ø	8 mm
tværsnit	50,00 mm
Materiale-egenskab	halvhård
Materiale-kappe	Uden