

# PRODUKTDATABLAD

## DP 1500 46W 830 IP65 GY

**DAMP PROOF | Damp Proof armaturer, klassisk design**



### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Industri og lager
- Parkeringpladser og fodgængertuneller
- Værksteder
- Workshops, samlebånd

### PRODUKTFORDELE

- Lav flimmer  $\leq 10\%$
- Ensartet distribueret lys
- Energibesparelser på op til 60% (sammenlignet med armaturer der bruger lysstofrør)
- Nem installation, kræver ingen værktøj
- 5 års garanti

### PRODUKTEGENSKABER

- Høj lumenpakke: op til 135 lm/W
- Spredningsvinkel: 110°



## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Nominel wattforbrug                      | 46,00 W               |
| Drifttilstand                            | Integrated LED driver |
| Nominel spænding                         | 220...240 V           |
| Cos Phi (effektfaktor)                   | >0,90                 |
| Forsynings frekvens                      | 50/60 Hz              |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A | 26                    |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A | 23                    |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A | 38                    |
| Startstrøm                               | 12.7 A                |
| Total harmonisk forvrængning             | < 20 %                |
| Startstrømtid T sub h50 / sub            | 220 µs                |

## Data for armatur forkoblinger

|               |        |
|---------------|--------|
| Flimmerfri    | Ja     |
| Ouput current | 360 mA |


## Fotometriske data

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Farvetemperatur                         | 3000 K             |
| Lumen                                   | 5750 lm            |
| Belysnings effektivitet                 | 125 lm/W           |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | 4 sdc <sub>m</sub> |
| Farvetemperaturer                       | Varm hvid          |
| Farvegengivelsesindex                   | >80                |

## Lysfordeling

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Udstrålingsvinkel | 110 ° |
|-------------------|-------|

## Dimensioner



|             |           |
|-------------|-----------|
| Længde      | 1500 mm   |
| Bredde      | 82,0 mm   |
| Højde       | 68,0 mm   |
| Produktvægt | 1690,00 g |

## Farver &amp; materialer

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Materiale           | Polycarbonate (PC) |
| Produktfarve        | Gray               |
| Armaturhus farve    | Gray               |
| Afdækningsmateriale | Polycarbonate (PC) |

## Temperaturer og driftsbetingelser

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -25...+40 °C |
|----------------------|--------------|

## Levetid

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Antal tænd/sluk         | 100000  |
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 70000 h |
| Levetid L80/B10 @ 25 °C | 50000 h |
| Levetid L90/B10 @ 25 °C | 34000 h |

## Generel Beskrivelse

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Monteringstype | Suspended/Surface |
| Monteringssted | Loft / Væg        |
| Flimmerfri     | Ja                |

## Egenskaber

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Dæmpbar                 | Nej                 |
| Type forbindelse        | Klemme, 3 pin       |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |


## Godkendelse og Standarder

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)       | IK08                        |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12    | 850 °C                      |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0                         |
| Beskyttelsesklasse                       | I                           |
| Beskyttelsestype                         | IP65                        |
| Begrænset overflade temperatur           | Ja                          |
| Standarder                               | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS |

## Logistiske Data

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatur ved opbevaring | -25...+80 °C |
|---------------------------|--------------|

## Lys distribution

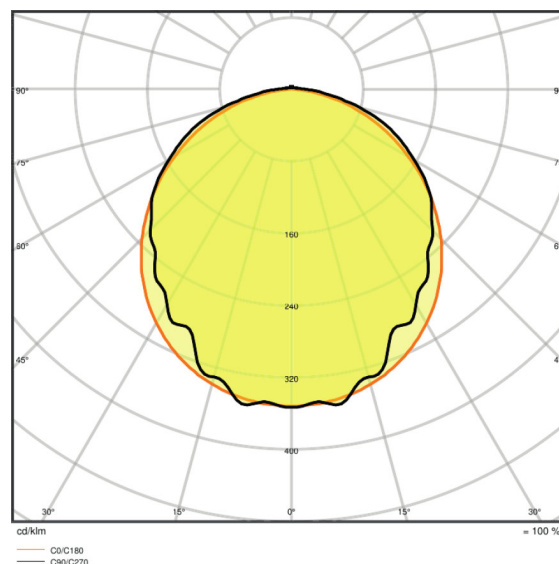

LDC typ cone

LDC typ polar

## UDSTYR/TILBEHØR

- Klemmer i rustfrit stål med sikkerhedsskruer medfølger
- Monteringstilbehør medfølger (nedhængningskit, tyverisikringskit)

## LOGISTIK DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|

|               |                          |                           |            |                       |
|---------------|--------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075541184 | Folding carton box<br>1  | 1512 mm x 87 mm x 74 mm   | 1725,00 g  | 9.73 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075541191 | Shipping carton box<br>6 | 1532 mm x 191 mm x 245 mm | 11581,00 g | 71.69 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

#### REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ [www.ledvance.dk/garanti](http://www.ledvance.dk/garanti)

---

#### ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.