

KAPPA

9680TOP100P63

EAN 4031582315295

Drejelige hjul, Gaffel og montageplade af stålsvejst konstruktion, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt, hård, lukket kuglekrans, bolt i drejekrans nittet og sikret, smørenippel, hjul boltet i gaffel, Pladebefæstigelse. Hjulfælg: Polyamid, svær udførsel, DIN-kugleleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tekniske data

Hjul-Ø	100 mm
Bredde af hjulbane	50 mm
Plademål	135 x 110 mm
Hulafstand	105 x 80/75 mm
Pladehul-Ø	11 mm
Udladning	41 mm
Udfaldsdiameter	182 mm
Byggeøjde	145 mm
Temperaturinterval	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Vægt	3.22 kg
Udfaldsradius	91 mm
Hjulbane hårdhed	Shore D 75
Belastning (dynamisk)	600 kg
Belastning (statisk)	1200 kg


Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensions

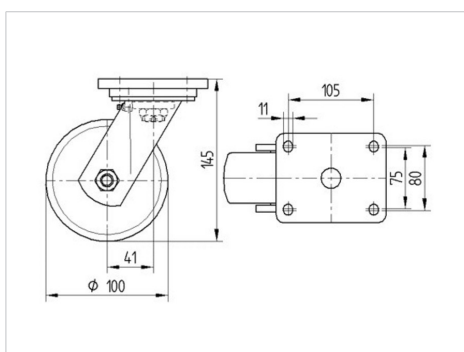

Structure & Mounting

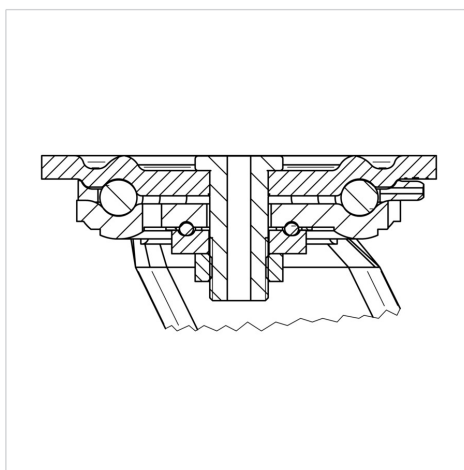

KAPPA

9680TOP100P63

EAN 4031582315295



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

