

Anvendelsesområde

Gipsskrue er beregnet til montering af gips-lader indendørs på stålprofil. Borekapacitet: 0,4-0,9 mm.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med fosfateret eller blankforzinket overfladebehandling. Den er forsynet med Philips krydskærv PH2.

Montering

For hurtig og effektiv montering bør der anvendes bits med dybdeanslag eller en gipsskrue-maskine.


Anbefalet omdrejningstal:
25-50 mm 2800-6000/min.
51-75 mm 2000-2800/min.



	Fosfateret	Blankforzinket
Materiale	Hærdet stål SAE C1018	Hærdet stål SAE C1018
Overfladebehandling	Fosfateret	Blankforzinket 5 µm
Skrueforbrug	Ca 20 stk./m ²	Ca 20 stk./m ²
Korrosionsklasse	C1	C1

Gipsskrue til stålprofil, fosfateret

Tekniske data – ESSBOX-enheder

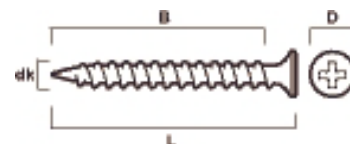

Art.nr	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant.stk./ enhed	Enhed/ storpak
521125	3,5 × 25	8,4	20,0	PH2	204	1000	6
521142	3,5 × 41	8,4	36,0	PH2	304	900	4
521150	3,5 × 50	8,4	45,0	PH2	304	500	4

Plastikspand

Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Ant.stk./ enhed	Enhed/ storpak
521242	3,5 × 41	8,4	36,0	PH2	1800	1