



TRAPPEAUTOMAT T-11

BETJENINGSVEJLEDNING

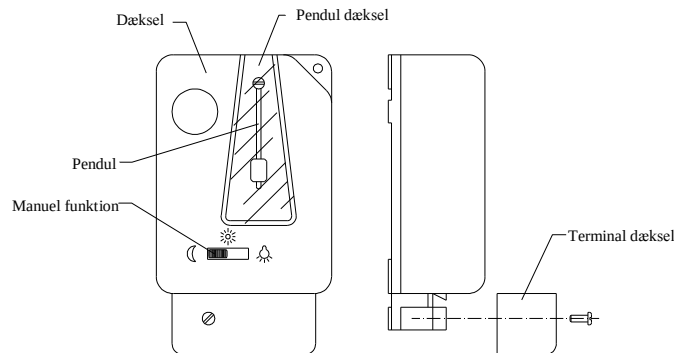

Trappeautomaten **skal** monteres vertikal, for at sikre korrekt funktion.
FRONTDÆKSELET MÅ IKKE FJERNES, DETTE KAN SKADE TRAPPEAUTOMATEN.
Tilslutningen **skal** udføres i overensstemmelse med diagrammet.






REGULERING

Afmonter penduldækslet og flyt loddet til den ønskede position, afhængig af den ønskede tænd periode. Trappeautomaten er fabriksindstillet til 3 min.
LODDET SKAL HÅNDJUSTERES, DETTE SKAL GØRES MED FORSIGTIGHED FOR AT SIKRE PENDULET IKKE BLIVER SKÆVT.

MANUEL OMSKIFTER

Flyt OMSKIFTEREN til den ønskede position for at opnå:



Max forbrug på ledelamper: 50 mA.

DIMENSIONER

