
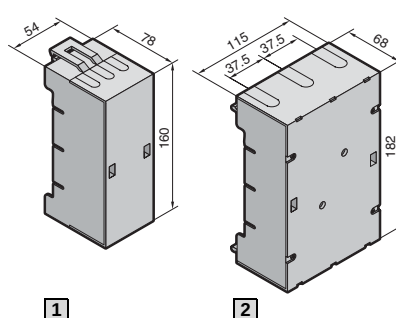


Skinnesystemer op til 250 A (40 mm)

Mini-PLS-tilslutningsadapter (3-polet)

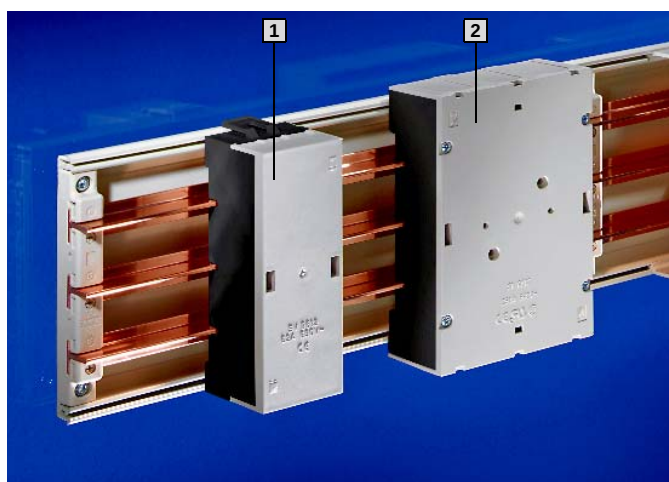

Materiale:

Polyamid (PA 6.6),
30 % glasfiberforstærket.
Kontinuerlig driftstemperatur
maks. 140°C.
Brandegenskaber efter
UL 94-V0.

Leveringsomfang:

Inkl. afskærmning.

Farve:

RAL 7035 (afdækning),
RAL 9011 (chassis)

B
2.1

Skinnesystemer op til 250 A (40 mm)

Udførelse	1	2	Side
Mærkestrøm, op til	63 A	250 A	
Mærkedriftsspænding	690 V ~	690 V ~	
Kabeltilslutning	Foroven/forneden	Foroven/forneden	
Tilslutning af rundledere ¹⁾	1,5 – 35 mm ²	10 – 120 mm ²	
Klemplads til lamelkobberskinner	10 x 8 mm	17 x 15 mm	
Tilspændingsmoment ● Ledertilslutningsskrue	2 – 3 Nm	4 – 6 Nm	
Stk./pk.	1 stk.	1 stk.	
Best.nr. SV	9613.000	9612.000	
Tilbehør			
Lamelkobberskinner	■	■	411

¹⁾ Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller.