



# CorePro LED PLC 2P

## CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Philips CorePro LED PLC integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

### Produkt data

| Generelle oplysninger                        |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Sokkel                                       | G24D-3 [ G24d-3]    |
| Opfylder kravene i EU RoHS                   | Ja                  |
| Nominal levetid (nom.)                       | 30000 h             |
| Interval mellem tænd/sluk                    | 50000X              |
| Lysteknisk                                   |                     |
| Farvekode                                    | 830 [ CCT af 3000K] |
| Spredningsvinkel (nom.)                      | 120 °               |
| Lysstrøm (nom.)                              | 950 lm              |
| Farvebetegnelse                              | Hvid (WH)           |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 3000 K              |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 105,88 lm/W         |
| Farveensartethed                             | <6                  |
| Farvegengivelsesindeks (nom.)                | 83                  |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %                |
| Drift og el                                  |                     |
| Indgangsfrekvens                             | 50 til 60 Hz        |
| Power (Rated) (Nom)                          | 8,5 W               |
| Lyskildens strømstyrke (maks.)               | 43 mA               |
| Lyskildens strømstyrke (min.)                | 33 mA               |
| Opstartstid (nom.)                           | 0,5 s               |


| Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) | 0.5 s                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Effektfaktor (nom.)                       | 0.9                                                     |
| Spænding (nom.)                           | 220-240 V                                               |
| Temperatur                                |                                                         |
| T-omgivelsestemperatur (maks.)            | 35 °C                                                   |
| T-omgivelsestemperatur (min.)             | -20 °C                                                  |
| T-lagring (maks.)                         | 65 °C                                                   |
| T-lagring (min.)                          | -40 °C                                                  |
| T-kappe, maks. (nom.)                     | 75 °C                                                   |
| Lysstyringssystemer og dæmpning           |                                                         |
| Dæmpbar                                   | Nej                                                     |
| Mekanik og armaturhus                     |                                                         |
| Produktlængde                             | 200 mm                                                  |
| Godkendelse og anvendelsesområde          |                                                         |
| Energimærket (EEL)                        | A+                                                      |
| Energibesparende produkt                  | Yes                                                     |
| Godkendelser                              | TUV CE marking RoHS compliance<br>KEMA Keur certificate |

## CorePro LED PLC 2P

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 11 kWh                                |
| <b>Produktdata</b>        |                                       |
| Fuldstændig produktkode   | 871869654123400                       |
| Ordreprodukt navn         | CorePro LED PLC 8.5W 830 2P<br>G24d-3 |
| EAN/UPC – produkt         | 8718696541234                         |
| Ordrekode                 | 54123400                              |

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Lokal ordrekode                                      | 2057805418   |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1            |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10           |
| SAP-materiale                                        | 929001201202 |
| Nettovægt (stykke)                                   | 0,090 kg     |


### Målskitse




LEDtube PLC 8.5W G24d-3/830 2P

| Product                               | D1      | D2      | A1       | A2     | A3       |
|---------------------------------------|---------|---------|----------|--------|----------|
| CorePro LED PLC 8.5W 830<br>2P G24d-3 | 24,3 mm | 28,4 mm | 128,8 mm | 148 mm | 170,6 mm |


### Fotometriske data





General Illuminance 11 Phot Lighting 11 Page 107



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

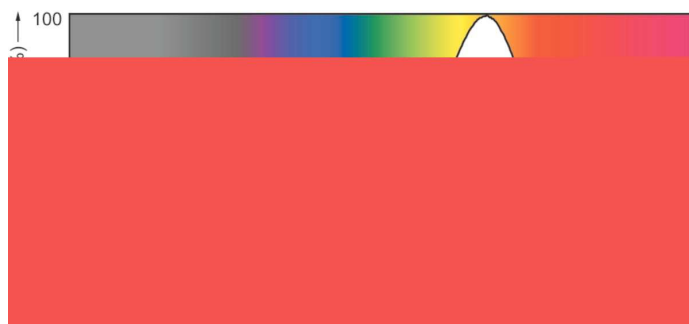


Levetid

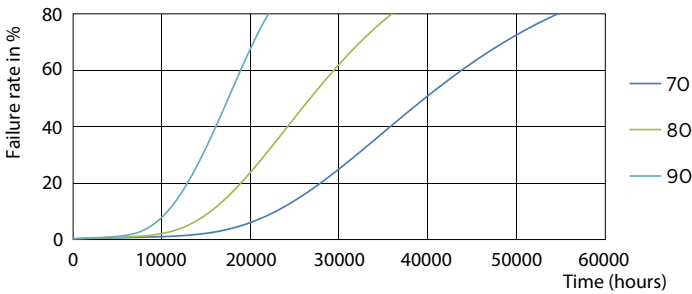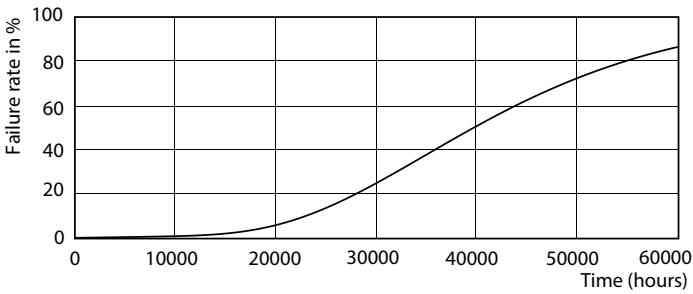


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

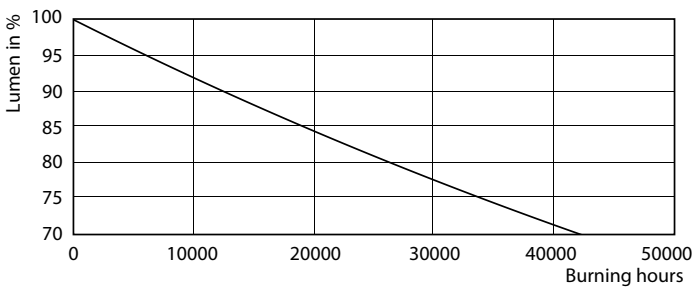

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

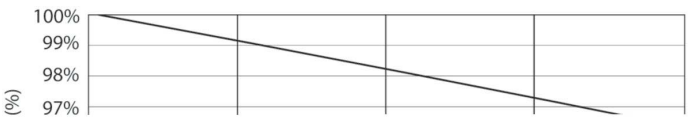

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

## CorePro LED PLC 2P

