
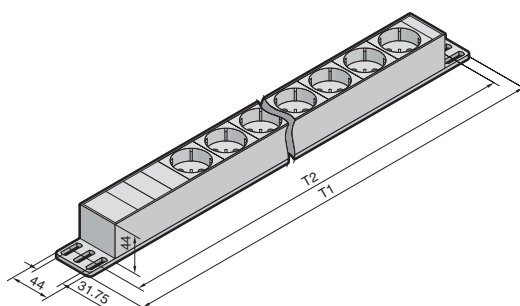


Stikdåser

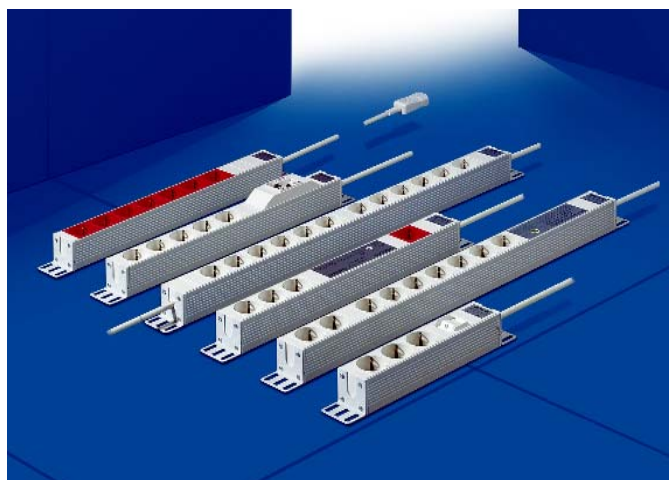

Stikdåser i aluminiumkanal fås i forskellige længder med varierende funktionselementer. Særlig vægt lægges der på praktisk og universel montage.

Med en vinkel, der kan anbringes i fire positioner, sikres variable monteringsmuligheder. Således kan f.eks. den 482 mm lange stikdåse enten monteres på en 482,6 mm (19") profil-skinne, på 19"-montagerammen eller i bagkantområdet af vægfordelerskabet.

Uden ekstra montagebehov kan stikdåsen placeres på alle profiler med 25 mm hulmønster. Det gør produktudvælgelsen meget nemmere, sikrer ekstra

fleksibilitet og forenkler lagerføringen. Der er også tænkt på kabelføringen af forsyningsledningen; ved montage i 482,6 mm (19") profil er der tilstrækkelig plads til at føre forsyningsledningen uden knæk mellem stikdåse og profilskinne. Takket være udtagenes placering i 45° vinkel er der mulighed for uidskrænket brug af vinkelstik.

Tekniske data:

Mærkespænding: 250 V
Mærkestrøm: 10/16 A
Tilslutningsledning: 2 m lang
H05VV-F3G1,5 med vægstik.

Materiale:

Ekstruderet aluprofil, natureloxeret, stikdåseindsatse af polykarbonat.

Leveringsomfang:

Stikdåse, to montagevinkler, inkl. montage materialer.

Normer:

Stikdåser:
DIN VDE 0620-1
(VDE 0620-1: 2005-04)
Stikdåser B/F:
UTE NFC 61-303, CEE 7/NV
Overspændingsbeskyttelse til lavspænding:
DIN EN 61 643-11
(VDE 0675 del 6-11): 2002: 12
EMC-støjfilter:
DIN EN 60 939-2
(VDE 0565 del 3-1, 2006/5),
DIN VDE 0620-1
(VDE 06204-1: 2005-04)

Detaljetejning,
se side 1039.

Udførelse	Antal udtag	Montage			Længde (T1) mm	Montagemål (T2) mm ¹⁾	Best.nr. DK
		Ramme	Vægfordelerskab, på tværs	482,6 mm (19") niveau			
Uden vippekontakt	3	■			262,6	232,5	7240.110
	7	■	■	■	482,6	452,5	7240.210
	12	■			658,6	628,5	7240.310
Med vippekontakt	3	■	■		306,6	276,5	7240.120
	7	■	■	■	482,6	452,5	7240.220
Overbelastningssikring og støjfilter	5	■	■	■	482,6	452,5	7240.230
	9	■			658,6	628,5	7240.330
Overbelastningssikring og støjfilter, med RJ 10-stik til CMC-tilslutning	9	■			812,6	782,5	7200.630
Beskyttelsesbryder	5	■	■	■	482,6	452,5	7240.240
Master-slave	1 + 3	■	■	■	482,6	452,5	7240.250
UPS-liste	7	■	■	■	482,6	452,5	7240.260
FI-sikkerhedsafbryder	5	■	■	■	482,6	452,5	7240.280
FI- og ledningssikring	5	■	■	■	482,6	452,5	7240.290
Til apparatstik 10 A	12	■	■	■	482,6	452,5	7240.200
Til apparatstik med apparatindgang, 10 A	9	■	■	■	482,6	452,5	7240.201
Til apparatstik med overbelastningssikring og støjfilter, 10 A	6	■	■	■	482,6	452,5	7240.205
Med 2 strømkredse	6 + 6	■			720,6	690,5	7240.370
B/F-stikdåser (Belgien, Frankrig)	7	■	■	■	482,6	452,5	7240.510
B/F-stikdåser (Belgien, Frankrig)	12	■			658,6	628,5	7240.512

¹⁾ Variabel montageafstand i trin på 25 mm, her er angivet afstanden fra hulcenter til hulcenter på montagevinklen.