


Tilslutningstilbehør

Følgende komponenter kan anvendes til tidsbe-
sparende og enkel tilslutning af lamper:




Tilbehør:

Kabelbindere til lynmontage,
se side 1066.



Tilslutningsledning til	Længde mm	Stk./pk.	Best.nr. SZ		
			Orange	Gul	Grå
Strømforsyning (med hunstik, uden hanstik)	3000	5 stk.	4315.100	4315.110	–
Strømforsyning (med hunstik og trækaflastning, uden hanstik)	3000	1 stk.	–	–	4315.150
Gennemgangsledning (med hunstik og hanstik)	600	1 stk.	–	–	4315.450
Strømforsyning via tilslutningselement/ gennemgangsledning (med hunstik og hanstik)	600	5 stk.	4315.400	4315.410	–
	1000		4315.200	4315.210	–
	4000	1 stk.	4315.600	4315.610	–



Dørkontakt med indbygningstilbehør	Længde mm	Stk./pk.	Best.nr. SZ	
			Orange	Gul
Med tilslutningsledning	600	1 stk.	4315.500	4315.510
	1000		4315.300	4315.310
Uden tilslutningsledning	–		4127.000	
Endvidere kræves:			Best.nr. FR	
Indbygningssæt til indbygning i TE			7952.100	




Dørkontakt med vippearms	Tekniske data	Stk./pk.	Best.nr. SZ
Uden tilslutningsledning, til TS-skabe med indbygget stor sving- ramme. Aktivisering af vippearms sker via lågerammen i stålpladelå- gen eller på glaslåger via en medfølgende adapter.	230 V AC, 6 A 24 V DC, 10 A	1 stk.	4127.200



Tilslutningselement med automatsikring 10 A	Stk./pk.	Best.nr. SZ
Reducering af montageomkostninger: Systemlamper og arbejdslamper kan hurtigt og sikkert forsynes via tilslutningsledningen. Til selvkonfigurerede ledninger anvendes stik SZ 2507.200. Tilslutningselement til snapmontage på DIN-skinne.	1 stk.	2507.500



Til egenkonfektionering	Stk./pk.	Best.nr. SZ
Hunstik til strømforsyning/gennemgangsledning	5 stk.	2507.100
Hanstik til tilslutningselement/gennemgangsledning		2507.200
T-fordeler med 2 hunstik, 1 hanstik		2507.300
Hanstik til dørkontaktledning		2507.400

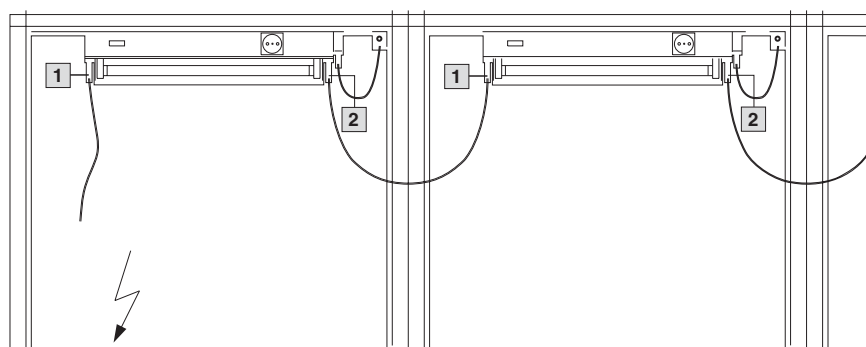

- 1** Hunstik
- 2** Hanstik