

Cylindriske master

For topmontage

Cylindriske master leveres som standard i 6 højder over terræn, fra 3,0 til 6,0 (HOT).


Masterne produceres med en diameter på 108 mm og med topstuds på Ø60 mm, passende for de fleste lamper på markedet.

Masterne er varmforsinket i henhold til DS/EN ISO 1461 og kan også leveres vådlakeret eller pulverlakeret i ønsket RAL-farve.

Masterne kan leveres både for nedgravning og med fodflange for montering på fundament.

Master for nedgravning monteres med vingefundamenter og master med fodflange monteres på fundament, henholdsvis på færdig betonfundament, støbt fundament eller på NIPA stålfundament. (Se specialbrochure - fundamenter)

Masterne er henholdsvis for topmontage og for montage af speciel arm. (Se brochure - Cylindriske master for sidemontage af arm)

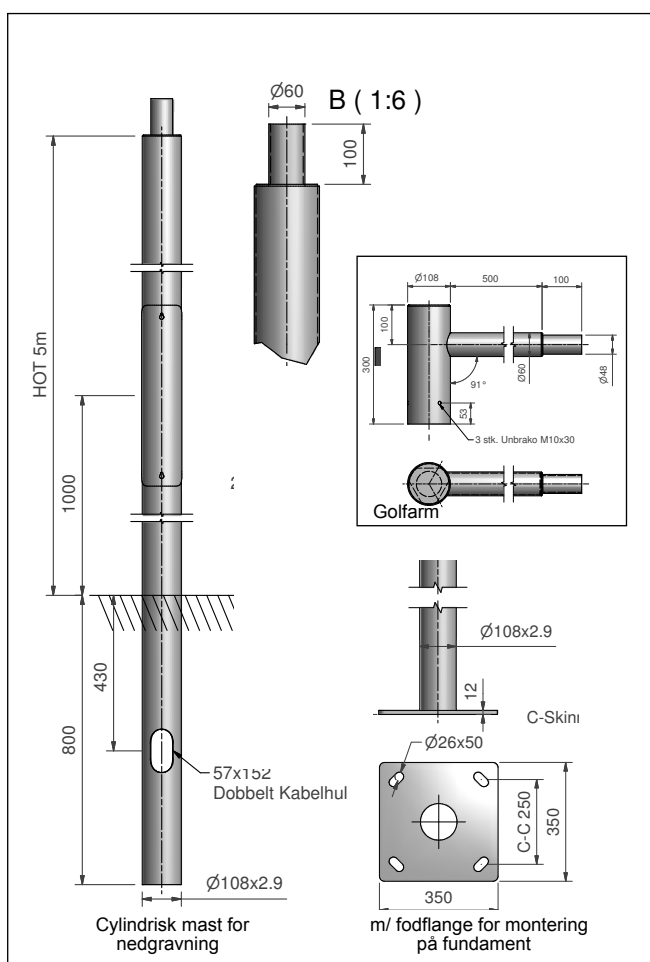

EAN-nr.	Varenummer	HOT	Nedgravning	Mastediameter	Fodflange	Vægt
For nedgravning:		m	mm	Ø mm	mm x mm	kg
5711025253009	253.009	3,0	700	108	-	33
5711025253504	253.504	3,5	700	108	-	38
5711025254006	254.006	4,0	800	108	-	44
5711025254501	254.501	4,5	800	108	-	47
5711025255003	255.003	5,0	1000	108	-	54
5711025256000	256.000	6,0	1000	108	-	63
Med fodflange:						
5711025253016	253.016	3,0	Fodflange	108	250 x 250	44
5711025253511	253.511	3,5	Fodflange	108	250 x 250	49
5711025254013	254.013	4,0	Fodflange	108	250 x 250	55
5711025254518	254.518	4,5	Fodflange	108	250 x 250	58
5711025255010	255.010	5,0	Fodflange	108	250 x 250	65
5711025256017	256.017	6,0	Fodflange	108	250 x 250	74