



# PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

PrimaVision Power-forkobling er designet til optimal ydeevne for 100 og 150 W CDM-lyskilder – ideelt, hvis der er brug for lys med høj intensitet.

## Produkt data

### • General Characteristics

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Lyskilde type                     | CDM       |
| Antal lyskilder                   | 1 piece   |
| Nominel spole-<br>lyskilde effekt | 150       |
| Volt                              | 220-240 V |
| Frekvens                          | 50/60 Hz  |
| Hus                               | /S        |
| Egnet for udendørs<br>anvendelse? | No        |

### • Operating Characteristics

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Automatisk starter                | Yes           |
| Automatisk slukket af<br>starter  | 20 min        |
| Starter spænding                  | 5.0 (max) kV  |
| Nominel frekvens                  | 0.14 kHz      |
| Netspændings<br>område            | -18%/+10%     |
| Netspænding                       | -10%/+6%      |
| Startstrøm spids                  | 50 (max) A    |
| Startstrøm længde                 | .50 ms        |
| Jordstrøms fejl                   | 0.35 (max) mA |
| Effektab for forkob-<br>ling      | 10 W          |
| Konstant effektafvi-<br>gelse     | -3%/+3%       |
| Effektfaktor ved<br>100% belast.  | 0.95 -        |
| Overspændings<br>beskyttet 320Vac | 48 hr         |
| Maks. antal spoler                | 6 x           |
| Brum og støj niveau               | Inaudible     |

### • Wiring Characteristics

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Maks kapacitet til nul            | 200 pF                    |
| Tilslutningstype                  | Insert                    |
| Max kabellængde<br>enhed/lyskilde | 2.0 m                     |
| Afisolerings længde               | 10.0-11.0 mm              |
| Kabeldimension<br>spoleklemmer    | 0.50-2.50 mm <sup>2</sup> |

### • Temperature Characteristics

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Aktiv temperatur<br>beskyttelse   | Yes                   |
| F-making                          | Yes                   |
| Temp. målepunkt for<br>levetid    | 75 C                  |
| Maksimum levetid<br>ved målepunkt | 85 (max) C            |
| Omgivelses tempe-<br>ratur        | -20 (min), 60 (max) C |
| Opbevaringstempe-<br>ratur        | -25 (min), 85 (max) C |

### • Product Dimensions

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Længde A1         | 135.0 mm |
| Længde afstand A2 | 123.5 mm |
| Brede B1          | 75.0 mm  |
| Brede afstand B2  | 63.5 mm  |
| Højde C1          | 32.0 mm  |
| Diameter for D1   | 4.8 mm   |

### • Approval & Application Chars

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| EMI 9 kHz ... 300MHz | CISPR 15 ed 7.2   |
| Vibrationer          | IEC 60068-2-6 Fc  |
| Slag                 | IEC 60068-2-29 Eb |

# PHILIPS


|                    |     |
|--------------------|-----|
| CE mærkning        | Yes |
| ENEC certificering | No  |
| VDE certifikat     | Yes |
| VDE-EMV certifikat | Yes |
| CB certifikat      | Yes |

## • Produktdata

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Bestillingsnummer | 910523 30                               |
| Lokal nr.         | 2049016833                              |
| Produktnavn       | HID-PV C 150 /S CDM 220-240V<br>50/60Hz |


|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Bestil på produktnavn             | HID-PV C 150 /S CDM 220-240V<br>50/60Hz |
| Antal pr. pakning                 | 1                                       |
| Pakning config.                   | 12                                      |
| Antal pakninger pr.<br>yderkarton | 12                                      |
| Stregkode på<br>produkt           | 8711500910523                           |
| Stregkode på yder-<br>karton      | 8711500910530                           |
| Logistik kode - 12NC              | 913700614066                            |
| Nettovægt pr. stk.                | 0.360 kg                                |

## Målskitse

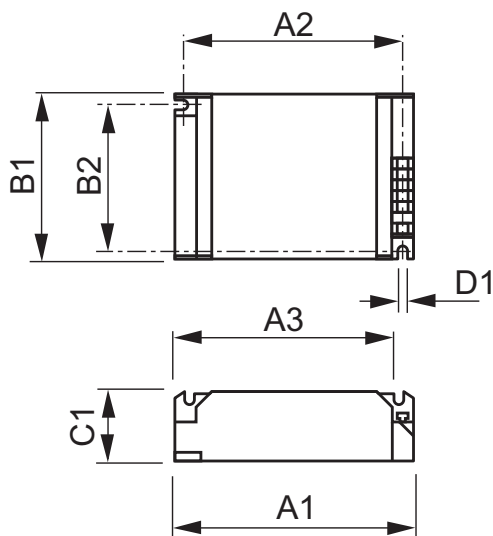

## HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

| Product                              | A1 (Norm) | A2 (Norm) | A3 (Norm) | A4 (Norm) | B1 (Norm) | B2 (Norm) | B3 (Norm) | C1 (Norm) | D1 (Norm) | F1 (Norm) |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz | 135.0     | 123.5     | -         | -         | 75.0      | 63.5      | -         | 32.0      | 4.8       | -         |

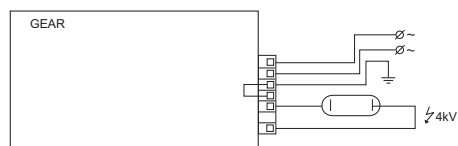

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, februar 6  
registrerede til at ændre