



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designede som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data

| Generelle oplysninger                        |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Sokkel                                       | GU10 [ GU10]        |
| Opfylder kravene i EU RoHS                   | Ja                  |
| Nominel levetid (nom.)                       | 15000 h             |
| Interval mellem tænd/sluk                    | 50000X              |
| Teknisk type                                 | 4-35W               |
| Lysteknisk                                   |                     |
| Farvekode                                    | 827 [ CCT af 2700K] |
| Spredningsvinkel (nom.)                      | 36 °                |
| Lysstrøm (nom.)                              | 250 lm              |
| Lysstyrke (nom.)                             | 500 cd              |
| Farvebetegnelse                              | Varm hvid (WW)      |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 2700 K              |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 62,00 lm/W          |
| Farveensartethed                             | <6                  |
| Farvegengivelsesindeks (nom.)                | 80                  |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %                |
| Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)            | 250 lm              |
| Drift og el                                  |                     |
| Indgangsfrekvens                             | 50 til 60 Hz        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Power (Rated) (Nom)                       | 4 W       |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)             | 25 mA     |
| Wattforbrugsækvivalent                    | 35 W      |
| Opstartstid (nom.)                        | 0,5 s     |
| Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) | 0.5 s     |
| Effektfaktor (nom.)                       | 0.7       |
| Spænding (nom.)                           | 220-240 V |

| Temperatur            |       |
|-----------------------|-------|
| T-kappe, maks. (nom.) | 65 °C |

| Lysstyringssystemer og dæmpning |    |
|---------------------------------|----|
| Dæmpbar                         | Ja |

| Godkendelse og anvendelsesområde |       |
|----------------------------------|-------|
| Energimærket (EEL)               | A+    |
| Velegnet til effektbelysning     | Yes   |
| Energiforbrug kWh/1000 t.        | 4 kWh |


| Produktdata             |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Fuldstændig produktkode | 871869672133900 |

CorePro LEDspot MV

|                                                         |                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ordreproduktnavn                                        | CorePro LEDspot 4-35W GU10 827<br>36D DIM |
| EAN/UPC – produkt                                       | 8718696721339                             |
| Ordrekode                                               | 72133900                                  |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                            | 1                                         |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig<br>emballage) | 10                                        |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| SAP-materiale      | 929001218632 |
| Nettovægt (stykke) | 0,036 kg     |


Målskitse




GU10 230V 5W-50W 385lm 36D 4000K GU10 ND

| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM | 50 mm | 53 mm |


Fotometriske data



LEDspotMV 35W-50W GU10 827 36D D



LEDspotMV 35W-50W GU10 827 36D D

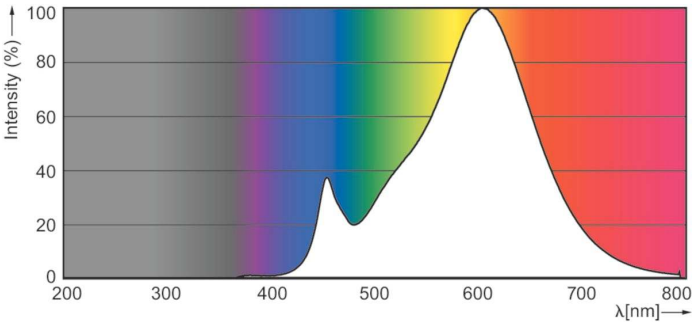

LEDspotMV GU10 MR16 827

## CorePro LEDspot MV

