

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

HALOSTAR OVEN

Lavvoltage halogenlys kilder med stiftsokkel til ovnlys




APPLIKATIONSOMRÅDER

- Bageovne

PRODUKTFORDELE

- To til tre gange højere lysudbytte i forhold til traditionelt ovnlys
- Optimalt halogenindhold for høje temperaturer
- Hærdede stik giver pålidelig kontakt ved høje temperaturer
- Egnede til pyrolyse (omgivelsestemperatur tilladt op til 450 °C)
- Indeholder ikke kviksølv



TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data				Fotometriske data						
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Wattforbrug	Cos Phi (effektfaktor)	Nominel lysstrøm	Nominel farvetemperatur	Farvetemperatur	Farvegen givelsesindex	Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	Farvetemperatur	Lumen
HALOSTAR OVEN 5 W 12 V G4 ¹⁾	5,00 W	12 V	5,00 W	1,00	60 lm	2700 K	Varm hvid	100	0,80	2700 K	60 lm
HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4 ¹⁾	10,00 W	12 V	10,00 W	1,00	140 lm	2800 K	Varm hvid	100	0,80	2800 K	140 lm
HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4 ²⁾	20,00 W	12 V	20,00 W	1,00	320 lm	2800 K	Warm White	100	0,80	2800 K	320 lm



Produktbeskrivelse	Farvegen givelsesindex	Lysfordeling		Dimensioner		Levetid			Generel Beskrivelse		
		Opstarttid	Opvarmningstid (60 %)	Diameter	Lyspunkt center (LCL)	Nominel levetid	Målt levetid	Antal tænd/sluk	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvindhold	Kviksølvfri
HALOSTAR OVEN 5 W 12 V G4 ¹⁾	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	21,5 mm	1000 h ³⁾	1000 h	25000	G4	0,0 mg	Ja
HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4 ¹⁾	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	21,5 mm	2000 h ³⁾	2000 h	50000	G4	0,0 mg	Ja
HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4 ²⁾	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	22,0 mm	2000 h ³⁾	2000 h	50000	G4	0,0 mg	Ja

Produktbeskrivelse	Egenskaber		Godkendelse og Standarder	Internationale Koder
	Brændestilling	Dæmpbar	Energiforbrug	Internationalt kodesystem for lyskilder
HALOSTAR OVEN 5 W 12 V G4 ¹⁾	Vilkårlig	Ja	6 kWh/1000h	HSGT/C/UB-5-12-G4-10/21,5
HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4 ¹⁾	Vilkårlig	Ja	11 kWh/1000h	HSGT/C/UB-10-12-G4-10/21,5
HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4 ²⁾	Vilkårlig	Ja	22 kWh/1000h	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22

¹⁾ Varmebestandig op til 300°C/Lampe velegnet til ovn med høj temperatur selvrensende (lamper skal være slukket! Max. Omgivende temperatur 450 ° C)/Til brug i afskærmede armaturer kun

²⁾ Heat-resistant up to 300°C/Lampe velegnet til ovn med høj temperatur selvrensende (lamper skal være slukket! Max. Omgivende temperatur 450 ° C)/Til brug i afskærmede armaturer kun

³⁾ Gennemsnitlige levetid ved stuetemperatur; højere temperaturer kan reducere levetiden

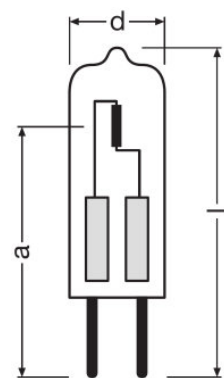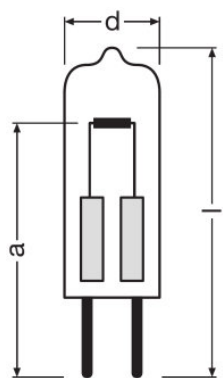

HALOSTAR OVEN 5 W 12 V G4

HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4,
HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300942315	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	147,00 g	1.86 dm ³
4050300302294	Shipping carton box 4800	310 mm x 285 mm x 150 mm	5965,00 g	13.25 dm ³
4050300942339	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	196,00 g	1.86 dm ³
4050300645421	Shipping carton box 4800	310 mm x 285 mm x 150 mm	5965,00 g	13.25 dm ³
4050300256917	Shipping carton box 3200	310 mm x 150 mm x 285 mm	4680,00 g	13.25 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300942322	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	178,60 g	1.86 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.