

Anvendelsesområde

Gipsskrue med borespids er beregnet til montering af gipsplader indendørs på stålprofil. Borekapacitet: 0,7-2,0 mm.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med fosfateret overfladebehandling. Den er forsynet med Philips krydskærv PH2.

Montering

For hurtig og effektiv montering bør der anvendes bits med dybdeanslag eller en gipsskruemaskine.

Anbefalet omdrejningstal:
25-55 mm 2000-2800/min.




Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE C1018
Overfladebehandling	Fosfateret
Skrueforbrug	Ca. 20 stk./m ²
Korrosionsklasse	C1

Gipsskrue med borespids til stålprofil, fosfateret

Tekniske data – ESSBOX-enheder

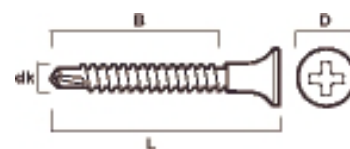

Art.nr.	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Borekapacitet mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Ant.stk./ enhed	Enhed/ storpak
581125	3,5 x 25	8,4	20,0	0,7-2,0	PH2	204	1000	6
581141	3,5 x 40	8,4	35,0	0,7-2,0	PH2	304	900	4
581155	3,5 x 55	8,4	50,0	0,7-2,0	PH2	304	500	4