



GreenSpace

DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P

150mm, IP54 (PCO UGR27) - 830 Varm hvid - DC-kompatibel
strømforsyningsenhed, ekstern - blank optik -
Gennemføringsstik, 5-benet - Fingerbeskyttelse - Hvid RAL
9003

Kunderne ønsker at finde den perfekte balance mellem startinvesteringen og installationsomkostningerne i produktets levetid. GreenSpace er et omkostningseffektivt og bæredygtigt downlight, der kan bruges til at erstatte traditionelle CFL-downlights. Armaturet har den nyeste LED-teknologi, hvilket gør det muligt at have et lavt strømforbrug, samtidig med at der opnås et konstant lysudbytte med stabil farveydelse og høj farvegengivelse.

Produkt data

Generelle oplysninger		Mærke for brændbarhed	
Lyskildens spredningsvinkel	- °	CE-mærke	CE-mærket
Lyskildefarve	830 Varm hvid	ENEC-mærke	-
Udskiftelig lyskilde	Nej	Garantiperiode	5 år
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Konstant lysudbytte	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	DC-kompatibel strømforsyningsenhed, ekstern	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Driver medfølger	Ja	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Optiktype	C [blank optik]	Produktseriekode	DN462B [150mm, IP54 (PCO UGR27)]
Armatur til lysstrålespredning	120°	Unified Glare Rating – CEN	22
Lysstyringsgrænseflade	DALI	Drift og el	
Tilslutning	Gennemføringsstik, 5-benet	Indgangsspænding	220-240 V
Kabel	-	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Startstrømforbrug for CLO	- W
Glødetrådtest	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W

Startstrøm	20,27 A
Starttid	0,218 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Belægning af polykarbonat/aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	-
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	-
Samlet højde	77 mm
Samlet diameter	166 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	77 x NaN x NaN mm (3 x NaN x NaN in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	1150 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	114 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3.5

Indledende indgangseffekt	9 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80


Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata


Fuldstændig produktkode	871869998292800
Ordreprodukt navn	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P
EAN/UPC – produkt	8718699982928
Ordrekode	98292800
Lokal ordrekode	7475623
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910505102072
Nettovægt (stykke)	0,600 kg

Målskitse

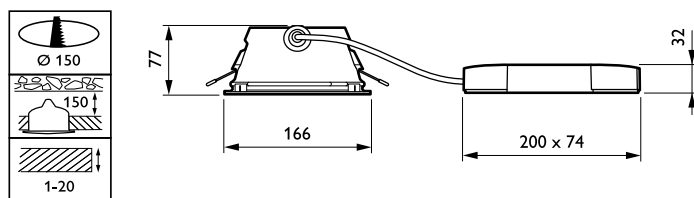


DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P

Fotometriske data

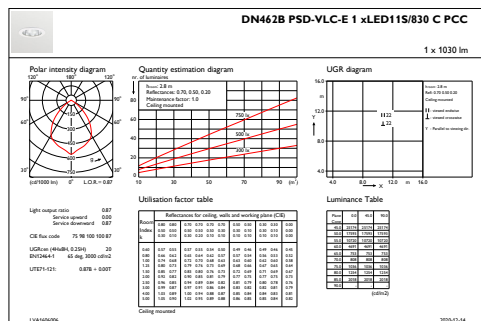

IFGU1_DN462BPSD-VLC-E1xLED11S830CPC



OFPC1_DN462BPSD-VLC-E1xLED11S830CPCC

