



MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	RX7s
Lyskilde	T25 [T 25mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	p45 [Parallel +/-45D el. vandret (HOR)]
Levetid ved 5% udfald	9000 hr
Levetid ved 10% udfald	13000 hr
Levetid ved 20% udfald	15000 hr
Levetid ved 50% udfald	16000 hr

• Lystekniske data

Farvekode	942 [CCT of 4200K]
Farvegengivelsesindeks	96 Ra8
Lysfarve	Kold-hvid
Farvetemperatur	4200 K
Teknisk farvetemperatur	4000 K
Lysmængde EM	13750 Lm
Lysudbytte EM	87 Lm/W
System lysudbytte EL	84 Lm/W
Lumen bevarelse 2000 timer	90 %
Lumen bevarelse 5000 timer	85 %
Lumen bevarelse 10000 timer	70 %
Gfarvekoordinat X	0.380 -
Gfarvekoordinat Y	0.375 -

• Elektriske data

Systemeffekt EM	165 W
Systemeffekt EL	170 W
Lyskildeeffekt	150 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	150.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	150.0 W
Lampespænding	100 V
Lyskildestrøm EM	1.82 A
Tændingstid	30 (max) s
Opstartstid 90%	3 (max) min
Genantændings tid	15 (max) min
Dæmpbar	Nej

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	8.29 mg
Energy consumption kWh/1000h	163 kWh

• UV-relaterede data

PET (NIOSH)	150 h.klx
Skadesfaktor D/fc	0.40 -

• Designkrav for armaturer

Brændetemperatur	300 (max) C
Kolbetemperatur	650 (max) C

• Produktdimensioner

Reference længde A	132.0 mm
--------------------	----------

PHILIPS

MASTERColour CDM-TD

Indstikslængde B	135.4 (max) mm
Totallængde C	137.43 (max) mm
Diameter D	25 (max) mm
Lyscenter længde L	66 mm
Lysbue længde O	10 mm
Lyscenter længde L	2.59375 in
Totallængde C	5.4375 (max) in
Diameter D (cm)	0.875 in

• Produktdata

Bestillingsnummer	200259 15
Lokal nr.	2052090888
Produktnavn	MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT



Bestil på produktnavn	MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12
Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8711500200259
Stregkode på yderkarton	8711500200266
Logistik kode - 12NC	928084805133
ILCOS-kode	MD/UB-150/942-H-RX7s-25/135.4
Nettovægt pr. stk.	26.700 gr

Advarsler og sikkerhed

- Kun til brug i lukket armatur, selv under afprøvning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturet skal kunne indeholde varme lampedele hvis lampen brister.

- Kan bruges med elektronisk eller elektromagnetisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).

Målskitse

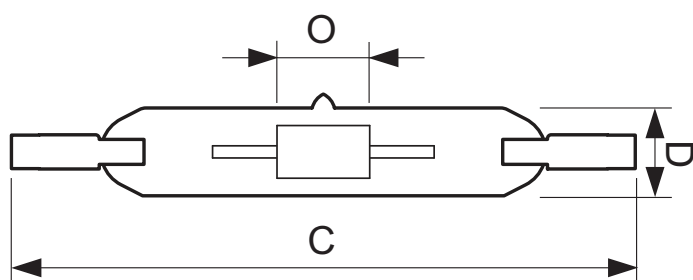


RX7s

MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TD 150W/942 RX7s	137.43	25	-	10	-

Fotometriske data

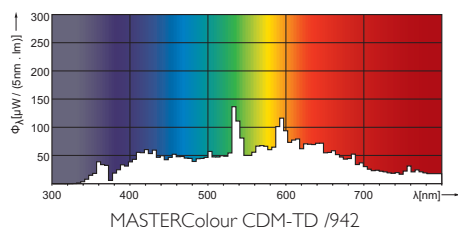

MASTERColour CDM-TD /942



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2015, februar 23
registrerede til at ændre