

KAPPA

9650FTP250P64

EAN 4031582314250

Drejelige hjul, Gaffel og montageplade af stålsvejst konstruktion, zink-kromatiseret, drejkrans med lukket aksialkugleleje og keglerrulleleje, bolt i drejkrans nittet og sikret, smørenippel, hjul boltet i gaffel, Pladebefæstigelse. Hjulfælg: Støbegods, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tekniske data

Hjul-Ø	250 mm
Bredde af hjulbane	80 mm
Plademål	175 x 140 mm
Hulafstand	140 x 105 mm
Pladehul-Ø	15 mm
Udladning	65 mm
Udfaldsdiameter	380 mm
Byggeøjde	305 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Vægt	19.977 kg
Udfaldsradius	190 mm
Hjulbane hårdhed	Shore A 92
Belastning (dynamisk)	1800 kg
Belastning (statisk)	3600 kg


Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensions

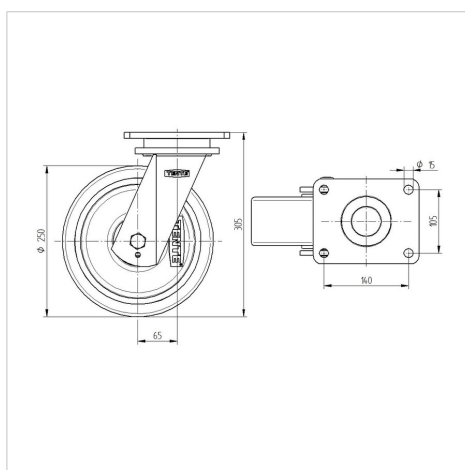

Structure & Mounting

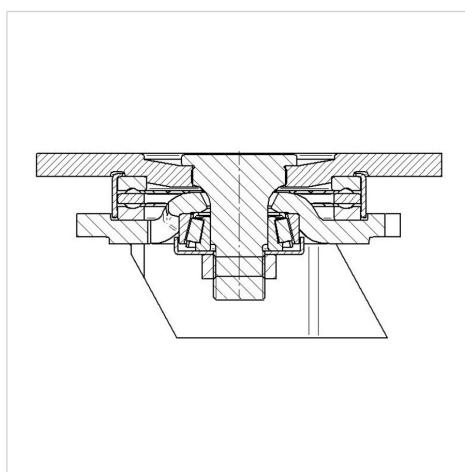

KAPPA

9650FTP250P64

EAN 4031582314250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

