
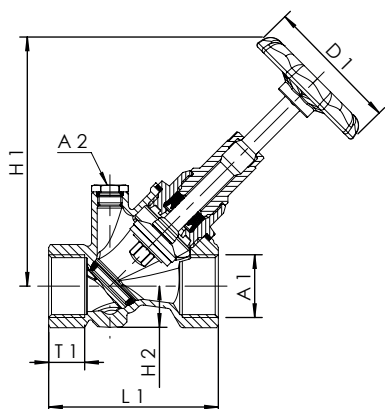


WESER friløbs-afspærringsventil, med tømmeprop, Figur 190 02

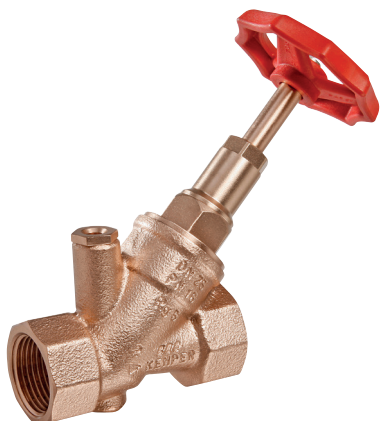

Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- 10 års garanti
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvmørende EPDM-læbepakning, kan udskiftes under tryk
- Drejelig kegle, sikret mod trykstød
- Indvendigt gevind
- Med tømmeprop
- Med mulighed for montering af temperaturføler Pt1000 eller termometer vha. dyklomme (ekstraudstyr)
- Spindelgevind uden for mediet
- EPDM-sædepakning
- Slidbestandigt ventilsæde i rustfrit stål
- Med rødt håndhjul
- Intet dødrum

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

Bestillingsnr.	DN	A1	A2	D1	H1	H2	L1	Vægt	kvs	Zeta-værdi
				mm	mm	mm	mm	kg	m³/h	
1900201500	15	Rp 1/2	G 1/4	60	90	21	65	0,43	5,9	2,3
1900202000	20	Rp 3/4	G 1/4	60	105	24	75	0,52	12,5	1,6
1900202500	25	Rp 1	G 1/4	70	132	22	90	0,83	21,3	1,4
1900203200	32	Rp 1 1/4	G 1/4	70	154	27	110	1,23	38,7	1,1
1900204000	40	Rp 1 1/2	G 1/4	70	162	29,5	120	1,50	47,2	1,8
1900205000	50	Rp 2	G 1/4	90	193	35,5	150	2,41	84,8	1,4