



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 20W/830 G12 1CT

En serie kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	G12
Lyskilde	T19 [T 19mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% fejl EL	9000 hr
Levetid ved 10% fejl-rate EL	10000 hr
Levetid ved 20% fejl EL	12000 hr
Levetid ved 50% fejl EL	15000 hr

• Lystekniske data

Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Farvegengivelsesindeks	84 Ra8
Lysfarve	Varm-hvid
Farvetemperatur	3000 K
Teknisk farvetemperatur	2980 K
Lysstrøm EL	1800 Lm
Lysudbytte EL	90 Lm/W
Lumen bevarelse	87 %
2000 timer EL	
Lumen bevarelse	83 %
5000 timer EL	
Lumen bevarelse	78 %
10000 timer EL	
Lumen bevarelse EL	77 %
12000 timer	
Design Mean Lumens EL	1400 Lm
Gfarvekoordinat X	0.434 -
Gfarvekoordinat Y	0.391 -

• Elektriske data

Systemeffekt EL	23.5 W
Lyskildeeffekt	20 W
Lyskildeeffekt EL v. 25°C	20.0 W
Lyskildeeffekt EL 25°C	20.0 W
Lampespænding	94 V
Lyskildestrøm EL	0.215 A
Tændingstid	30 (max) s
Opstarttid 90%	3 (max) min
Genantændings tid	15 (max) min
Dæmpbar	Nej

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	3.5 mg
Energy consumption kWh/1000h	22 kWh

• UV-relaterede data

Skadesfaktor D/fc PET (NIOSH)	0.4 (max) - 8 (min) h500lx
-------------------------------	----------------------------

• Designkrav for armaturer

Kolbetemperatur	250 (max) C
-----------------	-------------

• Produktdimensioner

Reference længde A	90 (max) mm
--------------------	-------------

PHILIPS

MASTERColour CDM-T

Totallængde C	103 (max) mm
Diameter D	20 (max) mm
Lyscenter længde L	55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Lysbue længde O	4 mm
Lyscenter længde L	2.21875 in
Totallængde C	3.9375 (max) in
Diameter D (cm)	0.75 in

• Produktdata

Bestillingsnummer	871562 00
Lokal nr.	2040300496
Produktnavn	MASTERColour CDM-T 20W/830 G12 1CT


Bestil på produktnavn	MASTERC CDM-T 20W/830 G12 1CT
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12
Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8727900871562
Stregkode på yderkarton	8727900871579
Logistik kode - 12NC	928183305125
ILCOS-kode	MT/UB-20/830-H-G12-20/90
Nettovægt pr. stk.	27.000 gr

Advarsler og sikkerhed

- Kun til brug i lukket armatur, selv under afprøvning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturet skal kunne indeholde varme lampedele hvis lampen brister.


- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
- Der kan bruges en elektronisk eller elektromagnetisk forkobling. Undtagen i 35W/942 og 20W lamper hvor der skal bruges en elektronisk forkobling.

Målskitse

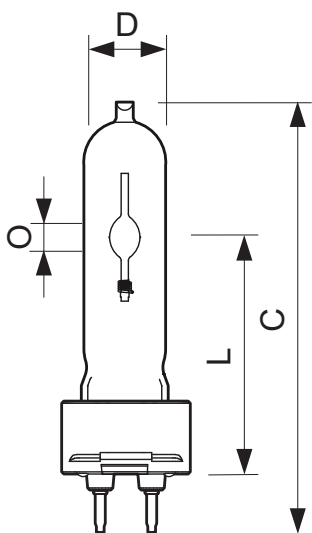


MASTERColour CDM-T 20W/830 G12 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T 20W/830 G12	103	20	55	56	57	4




G12

Fotometriske data

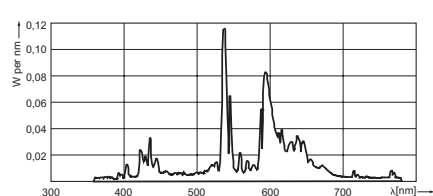

MASTERColour CDM-T 20W /830

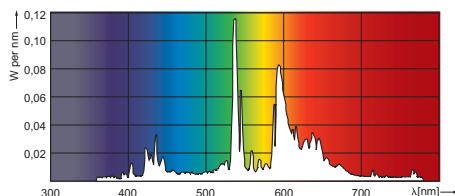

MASTERColour CDM-T 20W /830



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2015, februar 23
registrerede til at ændre