



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED20S/830 WIA WH

Coreline Gen3 Wall Luminaire - Trådløs driver InterAct-system er klart - Symmetrical - 120° x 120°

Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, efterspørger kunderne belysningsløsninger, der sikrer dem god lyskvalitet kombineret med store energi- og vedligeholdelsesbesparelser. Den nye CoreLine Væg- & loftarmaturserie af LED-produkter kan anvendes som erstatning for traditionelle vægmonterede armaturer med kompakte lysstofrør. Udvælgelse, installation og vedligeholdelse er en fuldstændigt problemfri proces.

Produkt data

Generelle oplysninger		CE-mærke	CE-mærket
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	ENEC-mærke	ENEC mark
Lyskildefarve	830 Varm hvid	Garantiperiode	5 år
Udskiftelig lyskilde	Nej	Konstant lysudbytte	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Driver/strømforsyning/transformer	Trådløs driver InterAct-system er klart	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Driver medfølger	Ja	Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Optiktype	Symmetrical	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Armatur til lysstrålespredning	120° x 120°	Produktseriekode	WL140V [Coreline Gen3 Wall Luminaire]
Lysstyringsgrænseflade	InterAct Office	Unified Glare Rating – CEN	24
Tilslutning	Push-in-stik, 6-benet		
Kabel	-		
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II		
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s		
Mærke for brændbarhed	-		

CoreLine Wall-mounted

Lysteknisk	
Mættet rød	<50
Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Startstrøm	4,9 A
Starttid	0,0057 ms
Effektfaktor (min.)	0.9
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet højde	85 mm
Samlet diameter	390 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	85 x NaN x NaN mm (3.3 x NaN x NaN in)
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk-tæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Startlysstrøm (systemlysstrøm)	2100 lm

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	95,45454545454545 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.4338,0.4030) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	22 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standard)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 5 %

50.000 timer

Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 80

50.000 timer

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde -20 til +40 °C

Ydelse ved omgivende temperatur (Tq) 25 °C

Maks. dæmningsniveau 1%

Velegnet til vilkårlig omkobling Nej

Produktdata

Fuldstændig produktkode 871869997860000

Ordreproduktnavn WL140V LED20S/830 WIA WH

EAN/UPC – produkt 8718699978600

Ordrekode 97860000

SAP-tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig


emballage)

SAP-materiale 910505101546

Nettovægt (stykke) 1,900 kg




Målskitse



Coreline Wall-mounted WL140V

CoreLine Wall-mounted

Fotometriske data

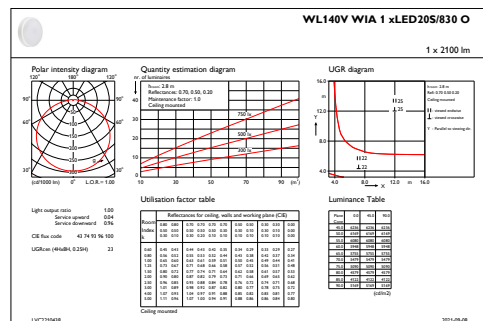

IFGU1_WL140VWIA1xLED20S8300

