



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

Ultrakompakt og højeffektiv keramisk reflektorlampe med metalhalogenudladning, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Advarsler og sikkerhed

- Må kun bruges med elektronisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det højst usandsynligt, at det kunne have nogen indflydelse på dit helbred. Du skal dog lufte ud i lokalet i 30 minutter og fjerne resterne, helst med handsker. Læg de knuste dele i en forseglet plastikpose og aflever den hos din lokale genbrugsstation. Benyt ikke en støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Sokkel	GX10 [GX10]	Spredningsvinkel, teknisk (maks.)	27,5 °
Driftsposition	UNIVERSAL [Universal]	Spredningsvinkel, teknisk	16,5 °
Levetid til 5 % fejl (nom.)	9000 h	Lysstrøm (nominel) (min.)	900 lm
Levetid til 10 % fejl (nom.)	10000 h	Lysstrøm (nominel) (nom.)	1000 lm
Levetid til 20 % fejl (nom.)	12000 h	Lysstyrke (min.)	3100 cd
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15000 h	Lysstyrke (nom.)	4000 cd
ANSI-kode, HID	C156/O	Strålebeskrivelse	-
Interval mellem tænd/sluk	1350X	Bevarelse af lumen, 12.000 t. (nom.)	75 %
Lysteknisk		Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)	90 %
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]	Bevarelse af lumen, 4.000 t. (nom.)	85 %
Spredningsvinkel (nom.)	25 °	Kromaticitet for koordinat X (nom.)	0,439
Spredningsvinkel, teknisk	22 °	Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	0,403
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
		Lyseffekt (nominel) (nom.)	50 lm/W

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Farvegengivelsesindeks (min.)	81
Farvegengivelsesindeks (nom.)	84
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	900 lm

Drift og el

Power (Rated) (Nom)	20,1 W
Gentændingstid (min.) (maks.)	15 min
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	120 s
Tændingstid (maks.)	30 s
Spænding (maks.)	100 V
Spænding (min.)	90 V
Spænding (nom.)	95 V

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Opvarmningstid 90 % (maks.)	3 min

Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL)	A
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,5 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	22 kWh

UV

PET (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Beskadigelsesfaktor D/fc (maks.)	0,4


Krav med hensyn til armaturdesign

Reflektorhals, temperatur (maks.)	215 °C
-----------------------------------	--------

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871829120301800
Ordreprodukt navn	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D
EAN/UPC – produkt	8718291203018
Ordrekode	20301800
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	928191105331
Nettovægt (stykke)	0,047 kg
ILCOS-kode	MRS/UB-20/830-H- GX10-51/54.5/25

Målskitse






CDM-Rm 20W/830 GX10 MR16 25D

Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
MASTERColour CDM-Rm	51 mm	50	65,4 mm	62,75	60,9 mm	59 mm
Elite Mini 20W/830 GX10		mm		mm		
MR16 25D						

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Fotometriske data

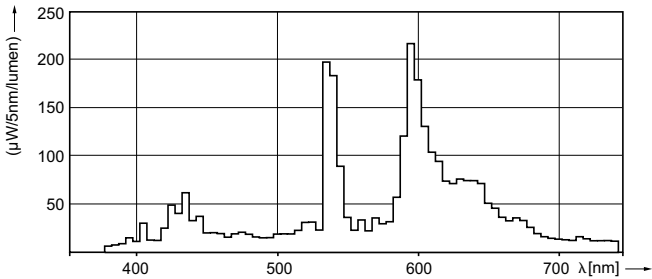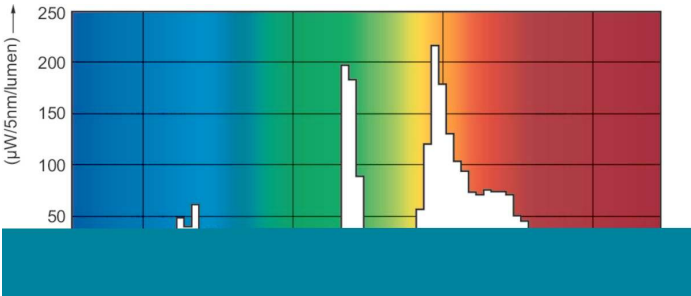

LDLD_CDM-Rm_20W_25D_0003-Light distribution diagram

Levetid



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

