

ZETA**4687IEP125P63**

EAN 4031582308112

Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, galvaniseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærkede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, støvring med smørenippel, hjul boltet i gaffel, Pladebefæstigelse. Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Elastisk sort gummi, vulkaniseret, DIN-kugleleje

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



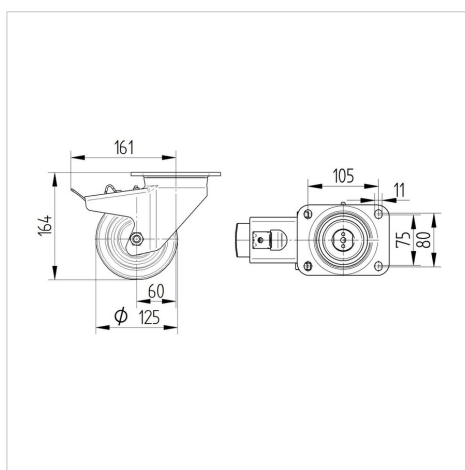
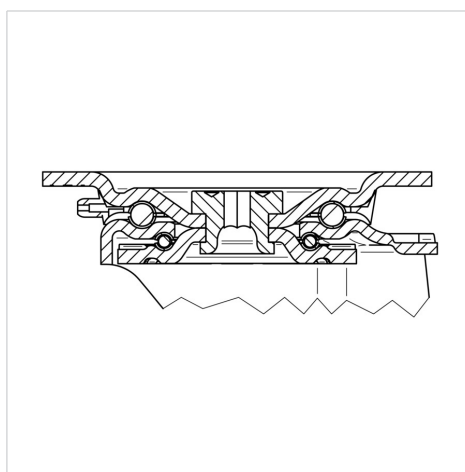
Picture may differ from original product

Tekniske data

Hjul-Ø	125 mm
Bredde af hjulbane	50 mm
Plademål	137 x 105 mm
Hulafstand	105 x 80/75 mm
Pladehul-Ø	11 mm
Udladning	60 mm
Udfalddiameter	322 mm
Byggehøjde	164 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Vægt	3.234 kg
Udfalddradius	161 mm
Hjulbane hårdhed	Shore A 67
Belastning (dynamisk)	300 kg
Belastning (statisk)	600 kg

Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensions**Structure & Mounting**

ZETA

4687IEP125P63

EAN 4031582308112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

