

MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT

Højeffektiv keramisk metalhalogenudladningslampe med én ende, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse



Produkt data

• Generelle data

Sokkel	G12
Lyskilde	T19 [T 19mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% fejl EL	9000 hr
Levetid ved 10% fejl-rate EL	10000 hr
Levetid ved 20% fejl EL	12000 hr
Levetid ved 50% fejl EM	15000 hr
Levetid ved 50% fejl EL	15000 hr

• Lystekniske data

Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Farvegengivelsesindeks	87 (min), 90 (nom) Ra8
Lysfarve	Varm-hvid
Farvetemperatur	3000 K
Teknisk farvetemperatur	2970 K
Lysmængde EM	3700 Lm
Lysstrøm EL	4000 Lm
Lysudbytte EM	98 Lm/W
Lysudbytte EL	102 Lm/W
Lumen Maintenance EL 1000h	95 %
Lumen bevarelse 2000 timer EL	93 %
Lumen Maintenance EL 4000h	90 %
Lumen bevarelse 5000 timer EL	88 %

Lumen Maintenance EL 8000h	86 %
Lumen bevarelse 10000 timer EL	83 %
Lumen bevarelse EL 12000 timer	80 %
Lumen bevarelse 15000 timer EL	76 %
Design Mean Lumens EL	3390 Lm
Gfarvekoordinat X	0.435 -
Gfarvekoordinat Y	0.395 -

• Elektriske data

Systemeffekt EL	43 W
Lyskildeeffekt	35 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	35.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	38.0 W
Lyskildeeffekt EL v. 25°C	39.0 W
Lyskildeeffekt EL 25°C	35.0 W
Lampespænding	85 V
Lyskildestrøm EM	0.500 A
Lyskildestrøm EL	0.460 A
Tændingstid	30 (max) s
Opstartstid 90%	3 (max) min
Genantændings tid	15 (max) min
Dæmpbar	Nej

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
----------------------------	----



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTERColour CDM-T Elite

Kviksølv indhold (HG) 4.7 mg
Energy consumption kWh/1000h 42 kWh

Lyscenter længde L 2.16 (min), 2.20 (nom), 2.24 (max) in
Totallængde C 4 (max) in
Diameter D (cm) 0.79 (max) in

• UV-relaterede data

Skadesfaktor D/fc PET (NIOSH) 0.3 (max) - 8 (min) h500lx

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur 250 (max) C
Brændetemperatur 350 (max) C
Kolbetemperatur 500 (max) C

• Produktdimensioner

Reference længde A 90 (max) mm
Totallængde C 103 (max) mm
Diameter D 20 (max) mm
Lyscenter længde L 55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Lysbue længde O 4.8 mm

• Produktdata


Bestillingsnummer 911374 00
Lokal nr. 2052800081
Produkt navn MASTERColour CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT
Bestil på produkt navn MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
Antal pr. pakning 1
Pakning config. 12
Antal pakninger pr. yderkarton 12
Stregkode på produkt 8727900911374
Stregkode på yderkarton 8727900911381
Logistik kode - 12NC 928185205131
ILCOS-kode MT/UB-35/930-H-G12-20/90
Nettovægt pr. stk. 0.028 kg

Advarsler og sikkerhed

- Kun til brug i lukket armatur, selv under afprøvning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturet skal kunne indeholde varme lampedele hvis lampen brister.

- Lyskilden kan bruge elektronisk eller elektromagnetisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).


Målskitse

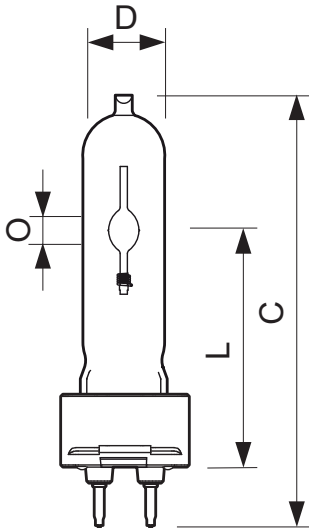

MASTERColour CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T ACCENT 35W/930 G12	103	20	55	56	57	4.8

Målskitse



G12

Fotometriske data

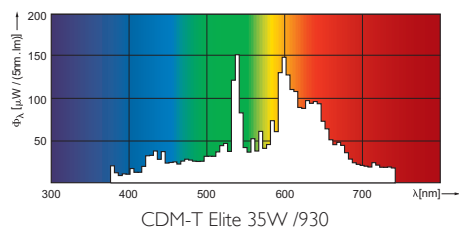

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, december 11
registrerede til at ændre