

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

SURFACE CIRCULAR 250

Wall and ceiling luminaire with IP44



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Gange
- Trapper
- Badeværelser
- Foyerer

PRODUKTFORDELE

- Højt lysudbytte
- Nem og hurtig installation
- Meget ensartet lys
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Vinkel på lysstråle: 120 °
- Beskyttelsesklasse: IP44
- Hærværksklasse: IK03
- Metal hus, PMMA dække
- Omgivelsestemperatur i drift: -20 ... + 40 °C




TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data			Fotometriske data				Lysfordeling	Dimensioner		
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Forsynings frekvens	Lumen	Farvetemperatur	Farvegen givelsesindex	Belysn. effektivitet af lyskilden i arm.	Udstrålings vinkel	Diameter	Højde	Produktvægt
SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT ¹⁾	13,00 W	220...240 V	50/60 Hz	920 lm	Warm White	>80	70 lm/W	120 °	250,0 mm	91,0 mm	292,00 g
SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT ¹⁾	13,00 W	220...240 V	50/60 Hz	960 lm	Cool White	>80	75 lm/W	120 °	250,0 mm	91,0 mm	292,00 g


Produktbeskrivelse	Farver & materialer			Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid		
	Materiale	Produktfarve	Afdækningsmateriale	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C	Levetid L80 @ 25 °C	Levetid L90 @ 25 °C
SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT ¹⁾	Aluminum	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...40 °C	50000 h	30000 h	15000 h
SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT ¹⁾	Aluminum	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...40 °C	50000 h	30000 h	15000 h

Produktbeskrivelse	Egenskaber		Godkendelse og Standarder	
	Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse sklasse	Beskyttelse stype
SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT ¹⁾	Nej	Terminal, 3-pin	I	IP44
SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT ¹⁾	Nej	Terminal, 3-pin	I	IP44


¹⁾ Available from July 2018

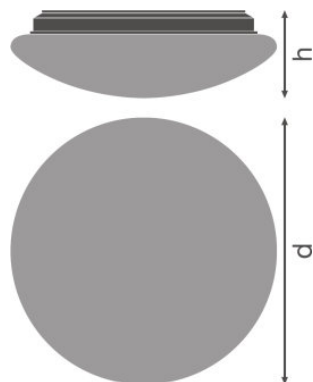

SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44
WT, SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K
IP44 WT

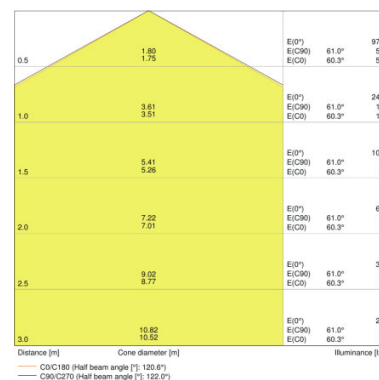

SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44
WT

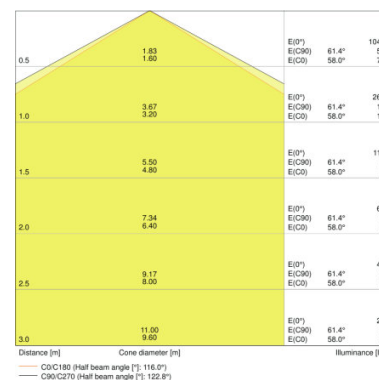

SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44
WT

APPLIKATIONSRAÐ

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075110120	SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT	Shipping carton box 5	522 mm x 302 mm x 314 mm	49.50 dm ³	2475,00 g
4058075110144	SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT	Shipping carton box 5	522 mm x 302 mm x 314 mm	49.50 dm ³	2475,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.