



LEDtube Mains T5

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5

Det nye Philips Master LEDtube Mains T5 gør dit belysningsprojekt enklere. Du behøver ikke længere at tage hensyn til driverteknologien. På grund af det unikke design af Philips Master LEDtube Mains T5 kan det installeres direkte i armaturer med tilslutning til lysnettet. Enkelt at betjene og intet behov for at have to typer rør på lager! Philips MASTER LEDtube Mains T5 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lysstofrør, fordi den har en længere levetid og er forbundet med store energibesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
Teknisk type	36-80W
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	5600 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	155,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	160 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	75 °C


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

LEDtube Mains T5

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Frosted
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1500 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	36 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951429052500

Ordreproduktnavn	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5
EAN/UPC – produkt	8719514290525
Ordrekode	29052500
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929002474902
SAP-nettovægt (stykke)	0,196 kg



Målskitse

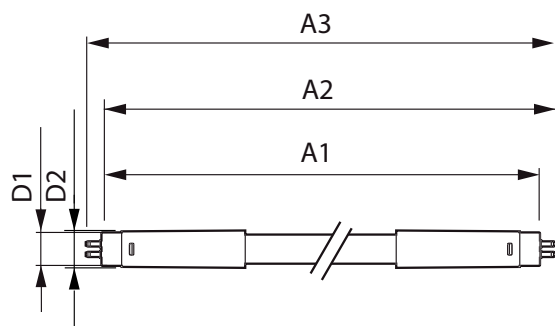

TLED 1500mm Mains 36W 5600lm 4000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Fotometriske data

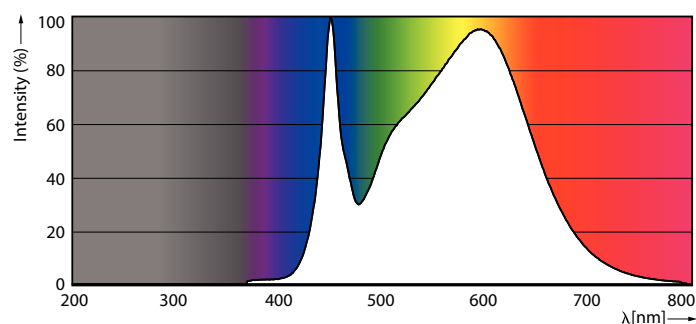


LEDtube MAS 36W G5 5600lm 840

LEDtube MAS 36W G5 5600lm 840


LEDtube Mains T5

Fotometriske data




LEDtube MAS 36W G5 5600lm


Levetid

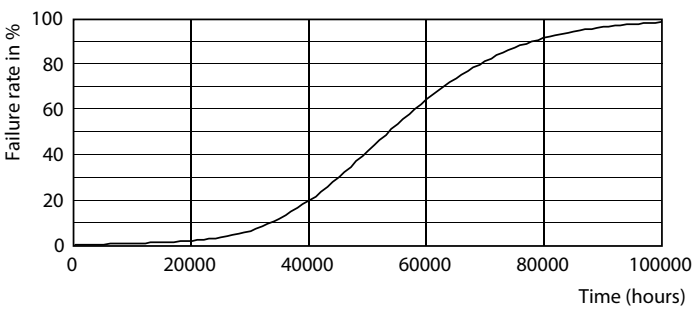


LEDtube 50K-LED

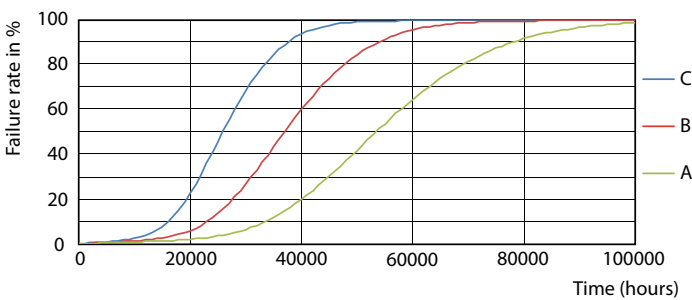

LEDtube 50K FailureRate-LED

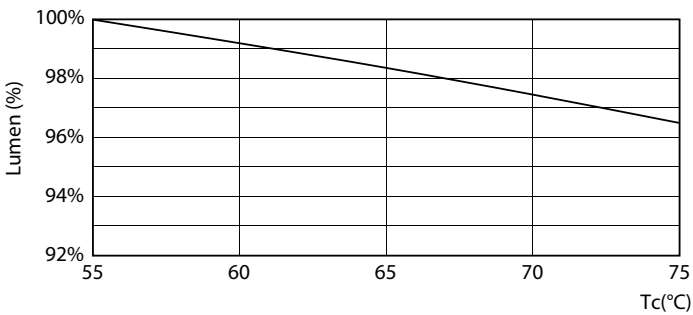


LEDtube MAS 36W 50K LumenVsTc

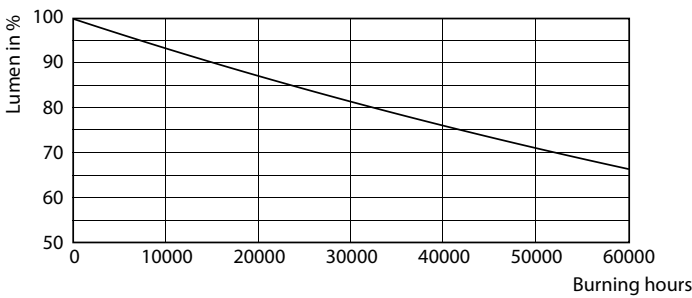

LEDtube 50K-LMP

LEDtube Mains T5

Levetid

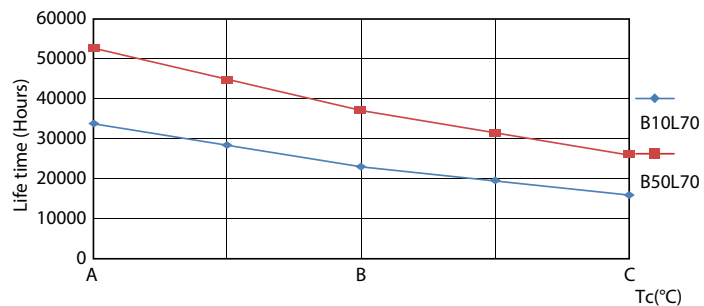

LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

