



## Kabelholdere og kabelblokke

- for montering af lav- og højspændingsledere.



Produktkatalog

## ELPRESS ADDED PRODUCTS

Kabelholdere og kabelblokke



## Anvendelsesmuligheder





## Produktinformation om kabelholdere og kabelblokke

Producerede i glasfiberarmeret polyamid, som giver en levetid på mere en 50 år. Polyamid har en høj modstandsdygtighed mod fugt, hvilket gør at holderne er anvendelige i både inde- og udendørs applikationer.

Holderne er modstandsdygtige overfor flg.:



- korrosion
- ozon
- frost
- olie
- syre
- salt
- aggressive kemikalier
- och UV-stråler

Der er ingen reduktion på funktionsevnen ved en temperaturforandring fra -40° C op til +120° C (kortvarig op til +225° C)

## Monteringsmateriel

Kabelholderne leveres med monteringsmateriel i KIT-versionen.

### Skinneprofil

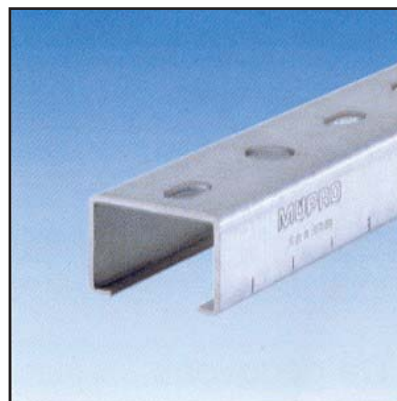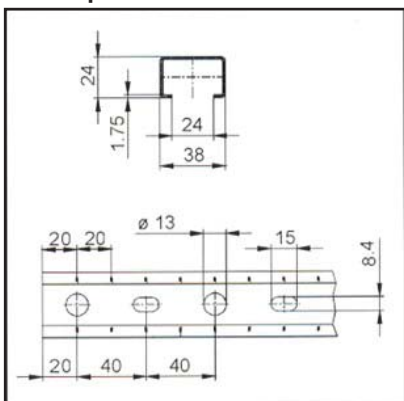

Profil 38/24

Skinnen har en profil af typen Unifix 38/24 for montage af kabelholdere og/eller kabelblokke til fastgørelsespunkt. Materialet er i galvaniseret stål.

### Gevindstand og bolte etc.

Gevindstang, bolte, spændeskive og forlængermuffer er til montering af kabelholdere/kabelblokke på skinneprofil. Standard dimensionen leveres i M10 og er i galvaniseret stål.



# Kabelholdere

ELPRESS  
ADDED  
PRODUCTS



ELPRESS ADDED PRODUCTS - produkter med nye muligheder!

## Kabelholdere for tre kabler, Ø 27-69 mm

-for montering af lav- og højspændingskabler i en- eller flerledede kabeludførsler.

Kabelholdere er udført i en trekantformation og er designet til at beskytte kablet imod mekaniske påvirkninger. Bredden på kabelholderens areal sikrer et kontrolleret tryk over kablerne og derved undgås skader på isolering.

- konstrueret til mekanisk træk op til 65500 Nm.
- Anvendelsestemperatur -40° C - + 120° C
- Materialets holdbarhed anslås til mere en 50 år
- UL-godkendt
- Pladsbesparende
- For lav- og højspændingskabler
- Halogen fri
- Enkel montage
- Stabelbare

For at stable næste kabelholder ovenpå den første, dvs. en montering af 6 kabler, købes fig. 1 stk. TRIPLE 27-38 KIT, 1 stk. TRIPLE 27-38 og 1 stk. monterings sæt.




### Kabelholdere med monteringsmateriale

Tre ledere x Ø, mm	Type	Best. nr.	Monteringsmateriel (gevind stang, bolt, skive)	Skinne	Tilspændings- moment
3x27-38	TRIPLE 27-38 KIT		Galvaniseret stål, 2xM10x140, 4xM10	300	20 Nm
3x38-51	TRIPLE 38-51 KIT		Galvaniseret stål, 2xM10x140, 4xM10	300	20 Nm
3x51-69	TRIPLE 51-69 KIT		Galvaniseret stål, 2xM10x140, 4xM10	300	20 Nm
3x69-90	TRIPLE 69-90 KIT		Galvaniseret stål, 2xM10x140, 4xM10	300	20 Nm
3x90-118	TRIPLE 90-118 KIT		Galvaniseret stål, 2xM10x140, 4xM10	300	20 Nm

### Kabelholdere uden monteringsmateriale

Tre-ledere x Ø, mm	Type	Best. nr.	mm									
			L	B	l	d	H1	H2	h	a		
3x27-38	TRIPLE 27-38		180	75	125	15.5	63	12	35	16.5		
3x38-51	TRIPLE 38-51		195	80	145	15.5	84	16	45	20		
3x51-69	TRIPLE 51-69		220	85	170	15.5	109	21	58	26		
3x69-90	TRIPLE 69-90		252	90	215	15.5	134	29	72	30		
3x90-118	TRIPLE 90-118		321	100	270	15.5	180	27	89	33		

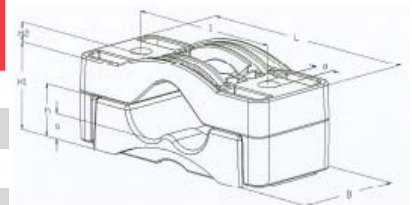

### Tilbehør

Type	Best. nr.	Beskrivelse
Monterings sæt M10x120		2 st M10x120 gevind stang. 4xM10 bolt og skive. 2 stk. forlænger muffer Galvaniseret stål.



# Kabelholdere

ELPRESS  
ADDED  
PRODUCTS



## Kabelholdere for et kabel, Ø 26-135 mm

-for montering af et lav- og højspændingskabel.

For montering af et lav- og højspændingskabel. Bredden på kabelholderens areal sikrer et kontrolleret tryk over kablerne og derved undgås skader på isolering.

- konstrueret til mekanisk træk op til 68000 Nm.
- Anvendelsestemperatur -40° C - + 120° C
- Materialets holdbarhed anslås til mere en 50 år
- UL-testade
- Testet af Prof. Ir. Damstra Laboratory
- For lav- og højspændingskabler
- Halogen fri




### Kabelholdere med monteringsmateriale

En leder x Ø, mm	Type	Best. nr.	Monteringsmateriel (gevind stang, bolt, skive)	Skinne	Tilspændings- moment
1x 26-38	SE 26-38 KIT		Galvaniseret stål, 2xM10x100, 4xM10	200	5 Nm
1x 36-52	SE 36-52 KIT		Galvaniseret stål, 2xM10x100, 4xM10	200	5 Nm
1x 50-75	SE 50-75 KIT		Galvaniseret stål, 2xM10x100, 4xM10	200	5 Nm
1x75-100	SE 75-100 KIT		Galvaniseret stål, 2xM10x120, 4xM10	300	
1x100-135	SE100-135 KIT		Galvaniseret stål 2xM10x180, 4xM10	300	

### Kabelholdere

En leder Ø, mm	Type	Best. nr.	mm L	B	l	d	H1	H2	h	a
1x26-38	SE 26-38		92	60	60	12	33-49	7	18	7
1x36-52	SE 36-52		105	60	75	12	39-55	15	23	8
1x50-75	SE 50-75		126	60	95	12	46-71	22	30	9
1x75-100	SE 75-100		200	80	150	15	70-95	32	45	10
1x100-135	SE 100-135		225	85	175	15	85-120	43	58	10

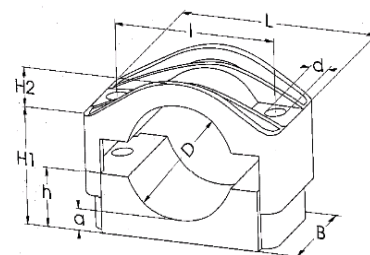

# Kabelblokke

ELPRESS  
ADDED  
PRODUCTS



## Kabelblokke for 4 kabler med en diameter på 12-32 mm och 32-48 mm


- for montering af 4 kabler i en blok ved siden af hinanden.

For montering af 4 kabler i en blok ved siden af hinanden. Disse blokke kan bygges ovenpå hinanden og ved siden af hinanden via de spor, der findes i blokken.

- konstrueret til mekanisk træk op til 29500 Nm.
- Anvendelsestemperatur -40° C - + 120° C
- Materialets holdbarhed anslås til mere en 50 år
- UL-godkendt
- For lav- og højspændingskabler
- Leveres i 2 blokke (for 4 ledere)
- Halogen fri
- Stabelbare

### Eksempel:

For montering af 8 kabler ovenpå hinanden købes 1 stk. UNIFIX IM12-32 KIT, 1 stk. UNIFIX IM12-32 og 1 stk. monteringsæt M10x120.

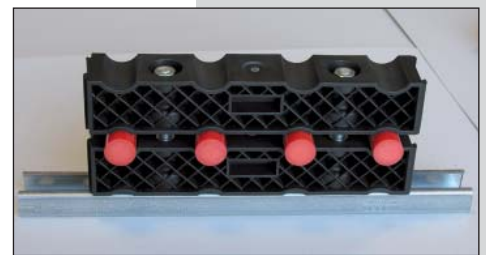


### Kabelblokke med monteringsmateriale

Fire ledere x Ø, mm	Type	Best.nr.	Monteringsmateriel (gevind stang, bolt, skive)	Skinne	Tilspændingsmoment
4x12-32	UNIFIX IM12-32 KIT		Galvaniseret stål, 2xM10x140, 4xM10	400	20 Nm
4x32-48	UNIFIX IM32-48 KIT		Galvaniseret stål, 2xM10x140, 4xM10	400	20 Nm

Indeholder to blokke, skinne, monteringsmateriale for montering af 4 kabler.

### Kabelholdere uden monteringsmateriale

Fire ledere x Ø, mm	Type	Best.nr.
4x12-32	UNIFIX IM12-32	
4x32-48	UNIFIX IM32-48	
To blokke		

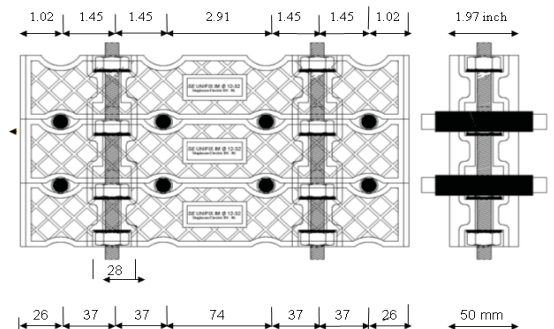

### Tilbehør

Type	Best.nr.	Beskrivelse
Monteringsæt M10x120		2 st M10x120, 4xM10 bolt og skive. Galvaniseret stål.




# Kabelblokke

ELPRESS  
ADDED  
PRODUCTS



## Monteringsexempel

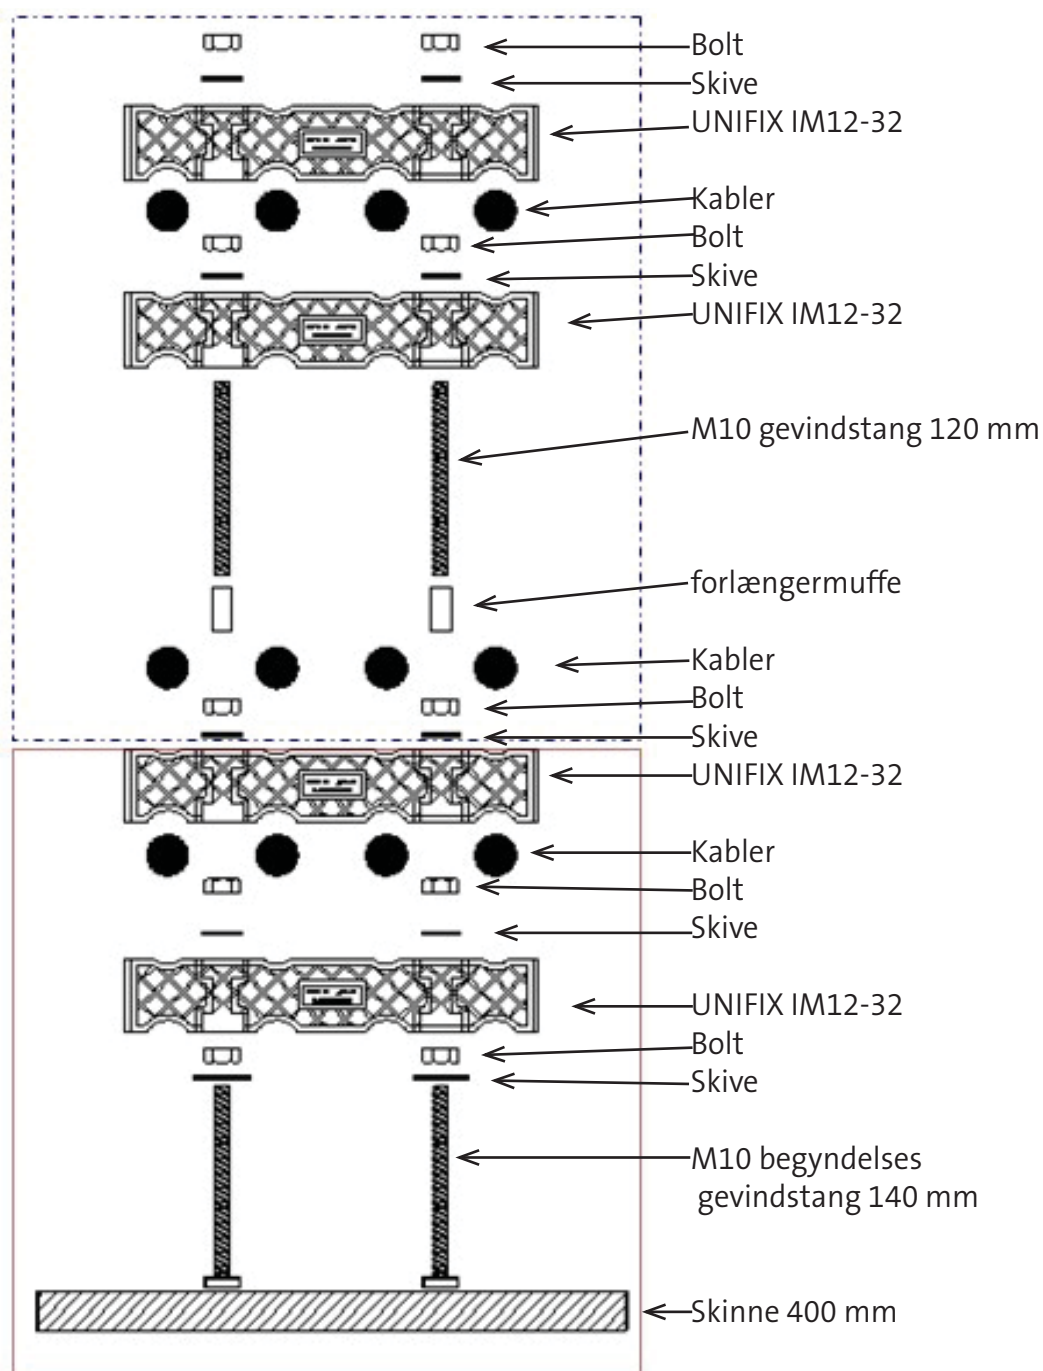

UNIFIX IM12-32 KIT. Indeholder: 2 st UNIFIX IM12-32, 1 st skinne, 2 st M10 bevindelses gevindstang, 4 st bolts, 4 st skive.

UNIFIX IM12-32 + monteringsæt. Et Kit kan samles med UNIFIX12-32 for at montere flere blokke sammen.

ELPRESS  
ADDED  
PRODUCTS



Siden 1959 har ELPRESS udviklet, produceret og markedsført komplette kontaktpresningsystemer for elektriske forbindelser. ELPRESS' hovedkontor og produktion har 120 ansatte og er beliggende i Kramfors, Sverige. Vi har datterselskaber i Tyskland, Danmark og Kina. Øvrige markeder serviceres gennem et netværk af kvalificerede samarbejdspartnere.