



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

Keramiske metalhalogenarmaturer med klar rørformet eller belagt ellipseformet yderkolbe, skræddersyet til at erstatte og udkonkurrere kvartsmetalhalogenarmaturer på eksisterende forkobling.

Produkt data

• Generelle oplysninger

Sokkel	E40 [E40]
Lyskildeform	T46 [T 46mm]
Driftsposition	P45 [Parallel +/-45D el. vandret (HOR)]
Levetid til 5 % fejl (nom.)	6000 h
Levetid til 10 % fejl (nom.)	8000 h
Levetid til 20 % fejl (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % fejl (nom.)	20000 h
Systembeskrivelse	Vandret [Vandret driftsposition]
LSF 2000 timer specificeret	99 %
LSF 4000 timer specificeret	98 %
LSF 6000 timer specificeret	95 %
LSF 8000 timer specificeret	90 %
LSF 12000 timer specificeret	80 %
LSF 16000 timer specificeret	65 %
LSF 20000 timer specificeret	50 %

• Lysteknisk

Lysstrøm (nominel) (nom.)	36520 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Kromaticitet for koordinat X (nom.)	376

Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	374
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	101 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	88
LLMF 2000 timer specificeret	92 %
LLMF 4000 timer specificeret	87 %
LLMF 6000 timer specificeret	84 %
LLMF 8000 timer specificeret	82 %
LLMF 12000 timer specificeret	80 %
LLMF 16000 timer specificeret	77 %
LLMF 20000 timer specificeret	75 %

• Drift og el

Power (Rated) (Nom)	361.0 W
Lyskildens strømsstyrke, opvarmning (maks.)	3.6 A
Lyskildens strømsstyrke (EM) (nom.)	3.42 A
Tændingsforsynings-spænding (maks.)	198 V
Tændingsspidsspænding (maks.)	5000 V

PHILIPS

Gentændingstid (min.) (maks.)	900 s
Tændingstid (maks.)	30 s
Spænding (maks.)	132 V
Spænding (min.)	116 V
Spænding (nom.)	124 V

• Lysstyring og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Opvarmningstid 90 % (maks.)	3 min

• Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Klar (CL)
Lyskildemateriale	Hårdt glas

• Godkendelse og anvendelse

Energimærket (EEL)	A+
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	51.0 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	397 kWh

• UV

PET (Niosh) (nom.)	8 h/500lx
--------------------	-----------

• Krav til armaturdesign

Lyskildetemperatur (maks.)	600 °C
Sokkeltemperatur (maks.)	250 °C

• Produktdata


Fuldstændig produkt-kode	871869664610600
Ordreprodukt navn	MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40
EAN/UPC – produkt	8718696646106
Ordrekode	64610600
Tæller – antal	1
pr. pakke	
Tæller – antal pakker	12
pr. kasse (udvendig emballage)	
Materialenr. (12NC)	928070319230
Nettovægt (stykke)	166.000 g

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis armaturet springer
- Til brug med forkoblinger designet til højtryksskviksølv- eller højtryksnatriumlyskilder med udvendige tænder

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.
- Varm genstartstid kan vare op til 15 minutter. Det anbefales derfor at anvende T15-tændere.


Målskitse

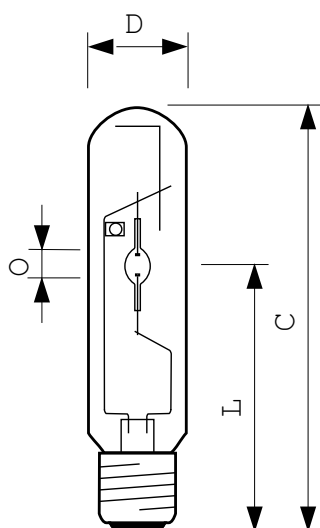

CDM-T MW eco 360W/842 E40

Product	D	O	L	C
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	47 mm	11.9 mm	161 mm	257 mm

Fotometriske data

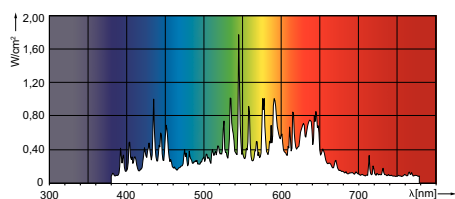

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2016, november 10
registrerede til at ændre