

PRODUKTFAMILIE DATABLAD HALOTRONIC HTi

Dæmpbare elektroniske transformere til lavvoltage halogenlyskilder



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Effekt- og accentbelysning
- Dagligstuer
- Objektbelysning
- Konferencerum
- Restauranter
- Forsænkede og overflademonterede loftsarmaturer
- Butiksbelysning
- Eventlokaler
- Velegnet til indendørs installationer

PRODUKT FORDELE

- Særligt lavt seffektforbrug takket være høj effektivitet
- Ledningsføring er mulig på primærsiden
- Stort temperaturområde
- Beskyttet drift over hele området for delvis belastning giver lang levetid for lyskilden

PRODUKT EGENSKABER

- DALI transformer til lavspændingshalogenlyskilder
- Elektrisk isolering mellem den primære side og den sekundære side
- Beskyttelse imod kortslutning, overbelastning og overophedning: elektronisk reversibel
- Tænd/sluk mellem elektronisk transformer og lyskilde ikke tilladt
- Energieffektivitet: = 91 % (iht. ErP-regulativ 2012/1194/EC)
- Enheden passer også til specielle applikationer hvor der kræves et dæmpning til under 1%

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Produktbeskrivelse	Lyskilde watt	Strøm på primærside n	Driftsfrekvens	Nominel spænding	Nominel udgangsspænding
HTI DALI 105/230...240 DIM	35...105 W	0,45 A	40 kHz ¹⁾	230...240 V	11,6 / 11,4 V ²⁾



¹⁾ Ca.²⁾ 105 W

Dimensioner

Produktbeskrivelse	Længde	Bredde	Højde	Afisoleringslængde af kabel, input side	Afisoleringslængde af kabel, output side	Monterings hul – længde
HTI DALI 105/230...240 DIM	170,0 mm	44,0 mm	34,0 mm	8,0 mm	8,0 mm	140,0 mm

Produktbeskrivelse	Produktvægt
HTI DALI 105/230...240 DIM	160,00 g

Produkt stregtegning med mål

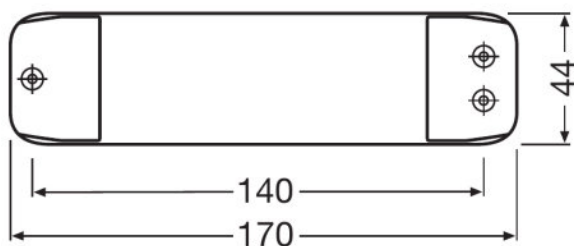

HTI DALI 105/230...240 DIM

Temperaturer og driftsbetingelser

Produktbeskrivelse	Omgivelsestemperatur
HTI DALI 105/230...240 DIM	-20...+50 °C

Generel Beskrivelse

Produktbeskrivelse	Design/version
HTI DALI 105/230...240 DIM	Lang med kabelklemme

Egenskaber

Produktbeskrivelse	Dæmpningsmetode
HTI DALI 105/230...240 DIM	DALI eller Touch DIM/Touch DIM Sensor

Godkendelse og Standarder

Produktbeskrivelse	Godkendelses mærker - godkendelse
HTI DALI 105/230...240 DIM	E1 Godkendelse / VDE / VDE-EMC

Produktbeskrivelse	Standarder	Beskyttelsestype
HTI DALI 105/230...240 DIM	Acc. til EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. til EN 61000-3-2/Acc. til EN 61547/Acc. til EN 61347-2-2	IP20

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktatablad

SALG OG TEKNISK SUPPORT

Salg og teknisk support www.ledvance.com

LANDESPECIFIK INFORMATION

Produktbeskrivelse	Produktkode	METEL kode	SEG nummer	STK nummer	UK Org
HTI DALI 105/230...240 DIM	4008321420633	OSRHTIDALI105	7980331	4030093	-

DOWNLOAD DATA

Fil
 Certificates 504178_EAC HT family

	Certificates 504200_VDE-EMC-Certificate HTL_HTi Dali
	Certificates 334966_EMC-Marks approval HTi DALI 105 DIM
	Certificates 335163_ENEC-Marks approval HTi 105 DIM
	Certificates 504182_ENEC-Certificate HTL_HTM_HTN_HTi
	Declarations of conformity 710835_EC-DOC Halotronic
	Installation/Operation notice 334136_Technical guide - HALOTRONIC for low-voltage halogen lamps
	Installation guide 334563_HALOTRONIC INTELLIGENT – Manual
	CAD data 3-dim 317452_HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052
	CAD data 3-dim 317453_HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052
	CAD data 3-dim 317454_HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052
	CAD data PDF 317451_HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4008321420633	HTI DALI 105/230...240 DIM	Shipping carton box 10	235 mm x 89 mm x 183 mm	3.83 dm ³	1711.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.