



Nitrile

Proteção robusta com aderência superior em condições húmidas, oleosas e secas

- Inclui Ansell Grip™ Technology, que minimiza a força necessária para segurar objetos para menor cansaço e maior produtividade
- Minimiza a força de preensão dos dedos necessária para segurar objetos húmidos e secos (menos 80% de força necessária) em comparação com luvas comuns em nitrilo
- Minimiza a força de preensão da palma necessária para segurar objetos húmidos (menos 45% de força necessária) e objetos secos (menos 33% de força necessária) em comparação com luvas comuns em nitrilo
- A fórmula de nitrilo macio proporciona conforto para tempos prolongados de utilização
- Sem silicone para proteção superior de produtos



Indústrias

- Pós-venda automóvel
- Ciências da vida
- Química

Recomendado para

- Fim geral Pós-venda automóvel
- Mudança de óleo, fluidos e filtros
- Reparação de motores e transmissões
- Limpeza de derrames ou fugas
- Transferência de líquidos e sólidos
- Transferência de líquidos
- Recolha e processamento de amostras
- Envio, transporte e entrega de produtos
- Testes
- Manutenção



FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

	93250
Material	Nitrilo
Cor	Cinza-antracite
Conceção da luva	Clorada, Sem pó, Dedos com textura
Punho	Com rebordo
Conformidade regulamentar/normativa	ASTM D6319, Categoria III, EAC TP TC 019:2011, CE 1935/2004, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 374:2003, FDA 21 CFR 177-2600, Tipo de alimento: borracha, ISO 9001
Acondicionamento	100 luvas por dispensador 10 distribuidores por caso 1000 luvas por caso
Armazenamento	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
País de origem	Malásia
Segmento de necessidades dos utilizadores	Robustez
TAMANHOS DISPONÍVEIS	XS (5.5-6), S (6.5-7), M (7.5-8), L (8.5-9), XL (9.5-10)
Sensibilizadores	- Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC) 2-mercaptobenzotiazol de zinco - Dietilditiocarbamato de zinco (ZDEC) Apenas um número muito pequeno de usuários pode ser sensibilizado para este ingrediente na luva e, portanto, pode desenvolver reações de contato irritantes e / ou alérgicas.

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos	Método de teste
Comprimento (mm)	240 / 9.5	ASTM D3767,EN420
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	1.5 AQL	ASTM D5151,EN 455-1
Espessura da palma (mm)	0.12 / 4.7	ASTM D3767,EN420
Espessura dos dedos (mm)	0.14 / 5.5	ASTM D3767,EN420

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
63000 Cyberjaya
Selangor, Malaysia
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 800 337 041
F: +61 800 803 578


Rússia

Ahcenn PYC
123610 Poccnr, Mockba
Kpachonpechehckar
Ha6. 12, n.3, op. 1304A
Tel.: +7 495 258 13 16

Tecnologia



Normas de desempenho e conformidade regulamentar

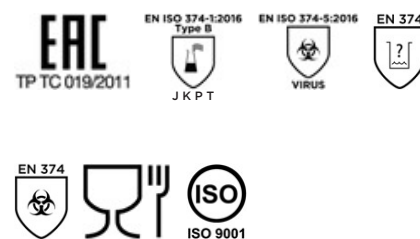

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.