



CorePro Plastic LED Specialties

Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827

LED-lyskilderne kan nemt installeres til bestemte anvendelsesformål.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E14 [E14]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	250 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	78,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	35 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.4
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	T25 [T 25mm]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	G
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
	391880

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951438984700
Ordreprodukt navn	Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827
EAN/UPC – produkt	8719514389847

CorePro Plastic LED Specialties

Ordrekode	38984700
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12

Målskitse




Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827


SAP-materiale	929001325802
Nettovægt (stykke)	0,012 kg

Product	D	C
Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827	25 mm	71 mm


Fotometriske data

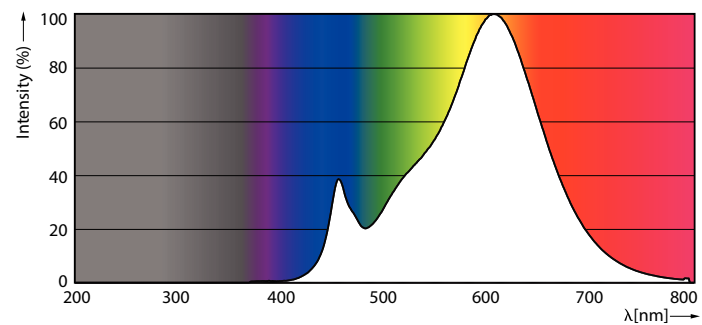

CorePro LEDcapsule MV 35W G9 827 Capsule


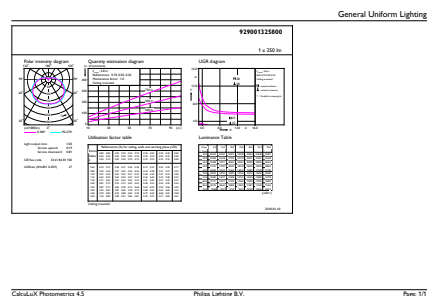


LEDCandle 25W E14 T25 Frosted 827 16D ND



LEDCandle 25W E14 T25 Frosted 827 16D ND

Levetid

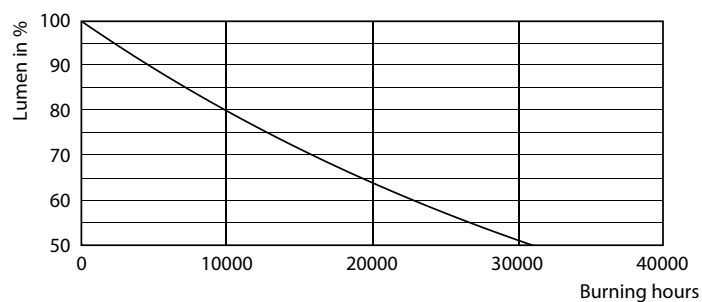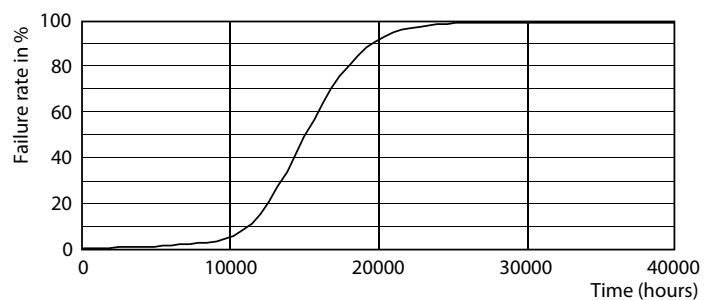

LEDCandle 25W E14 T25 Frosted 827 16D ND

LEDCandle 25W E14 T25 Frosted 827 16D ND

