


⚠ ADVARSEL

Produktet kan forvolde alvorlig skade i form af elektrisk støjr eller brandfare, hvis det installeres og bruges forkert. Produktet skal installeres efter gældende nationale regler. Gennemlæs venligst følgende sikkerhedsinstruktioner.

⚠ ADVARSEL

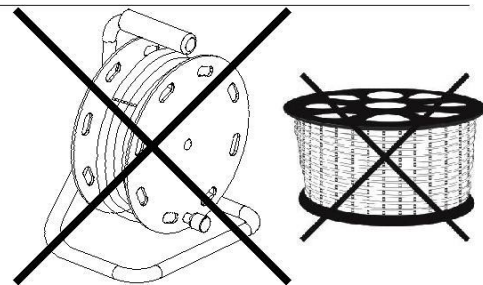

Tilslut IKKE lysbåndet når det er oprullet

!!VIGTIGT!!

LÆS FØLGENDE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER GRUNDIGT INDEN BRUG:


- LED lysbåndet leveres som PLUG'N'PLAY i faste længder, 10, 25 og 50 meter med fastmonteret tilslutningskabel/EU stikprop 230VAC. Lysbåndet kan bygges sammen af flere enheder, f.eks. 2X50 meter eller 4X25 meter. MAX samlet længde på 100 meter. Kan ikke afkortes.
- Tilslut ikke LED lysbåndet mens det er oprullet på tromlen eller opviklet i ét eller flere lag på brugsstedet. Varmen vil forårsage at LED lysbåndet vil smelte og kortslutte.
- Tildækning af dette produkt må ikke ske, da LED lysbåndet ellers vil blive overophedet, smelte og i værste tilfælde selvantænde.
- Undgå at punktere, klippe, forkorte eller splejse LED lysbåndet.
- Før ikke LED lysbåndet igennem vægge, døre, vinduer eller lignende i bygningen, hvor det kan komme i klemme og dermed beskadiges.
- Hvis LED lysbåndet eller tilslutningskablet er beskadiget, må det ikke tages i brug. Undersøg produktet med jævne mellemrum.
- Nedsæk ikke LED lysbåndet i vand eller andre typer af væsker og brug ikke produktet i nærheden af stående vand.
- 230VAC produkter må ikke anvendes i snævre ledende rum (tanke, kedler o. lign.)
- Udsæt ikke LED lysbåndet for kontinuerlige bøjninger.
- LED lysbåndet er i begge ender monteret med connector (HAN/HUN) med aftagelig hætte IP65. Monteret med tilslutningskabel 1,5m med connector IP65 og EU stikprop.
- MAN MÅ MAKSIMALT FORLÆNGE LED LYSBÅNDET OP TIL MAX 100 METERS LÆNGDE

Forlængelse/sammenbygning af flere LED lysbånd - se figur 1



Bemærk: Sammenbygning af flere LED lysbånd, må ikke overstige 100 meter i samlet længde.

- Drej plast ende dækslet mod uret for at fjerne det fra det første sæt.
- Fjern tilslutningskablet fra det andet sæt.
- Forbind sætterne ved at tilslutte HAN og HUN connector og spænd dækslet stramt.
- Gentag trin 1, 2 og 3 for eventuelle yderligere sammenbygning af sæt.
- Drej plast ende dækslet med uret, indtil det strammes så fast at det forhindrer indtrængning af vand. Afslutningen på sættet er herefter sikker.

FIGURE 1

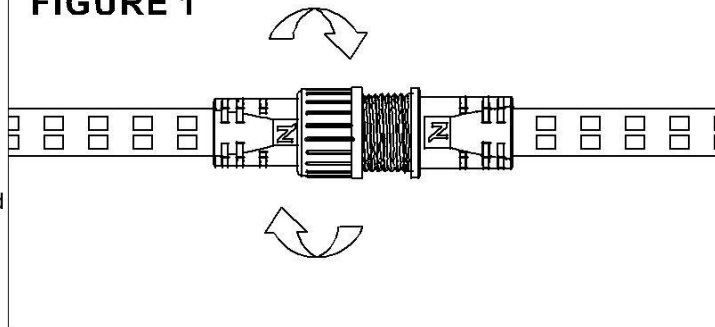

System Diagram

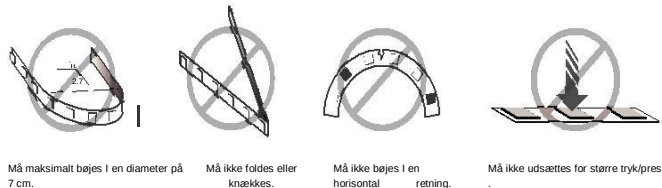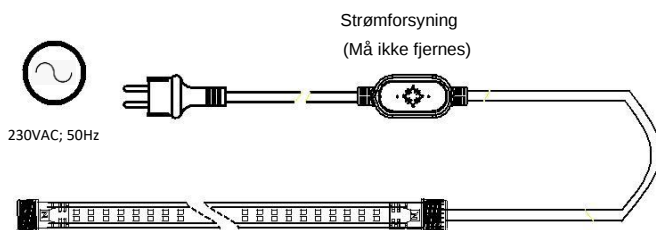

Må maksimalt bøjes i en diameter på 7 cm.

Må ikke foldes eller knækkes.

Må ikke bøjes i en horizontal retning.

Må ikke udsættes for større tryk/press.



RoHS